

EKINOX

Design unique et couleurs élégantes



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Montage rapide



Hauteur : 207 cm




Accès aisé






Soft Close
(pour portes coulissantes)

Modèles

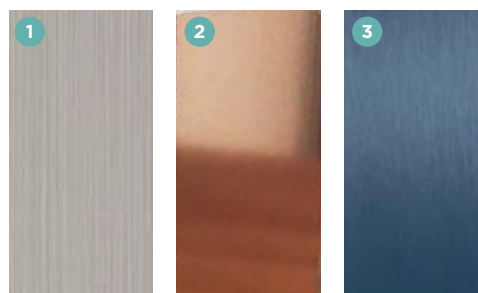- Verre transparent
- Profils en aluminium dans les finitions « Acier inoxydable brossé » **1**, « Cuivre » **2** ou « Bleu cobalt brossé » **3**
- Charnières en métal dans la couleur du profilé
- Poignée en métal coordonnée à l'intérieur / l'extérieur
- Bande de parement en silicone coordonnée au profilé sur le bord inférieur de la paroi de douche



Configurations

	 Modèle en niche	 Modèle d'angle	 Modèle mural
Modèle ouvert	Solo		Solo + Assemblage d'angle
Douche ouverte avec battant	Duo		Duo + Assemblage d'angle
Porte battante	P	P+F	
Porte coulissante	C	C+F	



Du point de vue de l'utilisateur

- Design : 3 couleurs élégantes
- L'idéal pour les personnes de grande taille : hauteur : 207 cm
- Entretien aisé : charnières affleurantes pour les portes battantes
- Confort : technologie Soft Close pour une fermeture silencieuse des portes coulissantes

Du point de vue de l'installateur

- Gain de temps : montage simple et rapide
- Installation aisée : barre de renfort parallèle pour les portes battantes
- Réglage extrêmement précis : compensation aisée grâce à la plage de réglage

DUO

Paroi de douche à l'italienne pour un espace douche ouvert avec porte battante à 180°



Modèle en niche



Modèle d'angle



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 207 cm



Accès aisé



Montage rapide

Modèle mural (avec 2 systèmes de renfort)

Propriétés

- Manipulation aisée : profilé pivotant pour la porte battante avec angle d'ouverture à 180°
- Profilés en aluminium dans les finitions « Acier inoxydable brossé », « Cuivre » ou « Bleu cobalt brossé » avec élément d'obturation
- Verre transparent
- 2 systèmes de renfort au choix, coordonnés au profilé :
 - Barre de renfort droite (max. 120 cm)
 - Fixation au plafond (max. 280 cm)



Ekinox Duo avec barre de renfort - profilé en bleu cobalt brossé

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Longueur (min./max.)	A1	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139
Longueur*	A2	45	45	45	45	45	45
Hauteur totale		207	207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Plage de réglage		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

* Longueur lorsque le battant est aligné sur le mur. Replié à 90°, la longueur est 3,5 cm plus longue.

Avec barre de renfort - pouvant être montée au choix, à gauche ou à droite


	Profilé en acier inoxydable brossé	Profilé en cuivre	Profilé en bleu cobalt brossé
70 + 45 cm	PA4220ITNE	PA4220RTNE	PA4220KTNE
80 + 45 cm	PA4221ITNE	PA4221RTNE	PA4221KTNE
90 + 45 cm	PA4222ITNE	PA4222RTNE	PA4222KTNE
100 + 45 cm	PA4223ITNE	PA4223RTNE	PA4223KTNE
120 + 45 cm	PA4224ITNE	PA4224RTNE	PA4224KTNE
140 + 45 cm	PA4225ITNE	PA4225RTNE	PA4225KTNE

Avec fixation au plafond - profilé de fixation murale à gauche


	Profilé en acier inoxydable brossé	Profilé en cuivre	Profilé en bleu cobalt brossé
70 + 45 cm	PA4220ITNEMG	PA4220RTNEMG	PA4220KTNEMG
80 + 45 cm	PA4221ITNEMG	PA4221RTNEMG	PA4221KTNEMG
90 + 45 cm	PA4222ITNEMG	PA4222RTNEMG	PA4222KTNEMG
100 + 45 cm	PA4223ITNEMG	PA4223RTNEMG	PA4223KTNEMG
120 + 45 cm	PA4224ITNEMG	PA4224RTNEMG	PA4224KTNEMG
140 + 45 cm	PA4225ITNEMG	PA4225RTNEMG	PA4225KTNEMG

Avec fixation au plafond - profilé de fixation murale à droite



	Profilé en acier inoxydable brossé	Profilé en cuivre	Profilé en bleu cobalt brossé
70 + 45 cm	PA4220ITNEMD	PA4220RTNEMD	PA4220KTNEMD
80 + 45 cm	PA4221ITNEMD	PA4221RTNEMD	PA4221KTNEMD
90 + 45 cm	PA4222ITNEMD	PA4222RTNEMD	PA4222KTNEMD
100 + 45 cm	PA4223ITNEMD	PA4223RTNEMD	PA4223KTNEMD
120 + 45 cm	PA4224ITNEMD	PA4224RTNEMD	PA4224KTNEMD
140 + 45 cm	PA4225ITNEMD	PA4225RTNEMD	PA4225KTNEMD



Battant pouvant pivoter à 180°



Installation au choix : à gauche ou à droite





Ekinox Duo avec fixation au plafond - profilé de fixation murale à gauche - profilé en cuivre



Ekinox Duo avec barre de renfort - profilé en acier inoxydable brossé

EKINOX

Découvrez son design particulier et son charme élégant

Montage aisé grâce à des éléments d'obturation



- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Glisser la vitre dans le profilé
- 3 Positionner le joint de manière à ce que celui-ci serve également comme blocage de sécurité
- 4 Visser les éléments d'obturation

Système de renfort parallèle



Montage simplifié pour les modèles avec portes battantes : la barre de renfort est discrètement placée parallèlement et non perpendiculairement à la porte. Un panneau de douche peut ainsi être également installé de manière flexible. Son design épuré confèrera à votre douche un esthétique attrayant.

Design extravagant

Un design unique :

- L'association de l'acier inoxydable brossé et des couleurs tendance : cuivre et bleu cobalt brossé
- Charnières au design exclusif
- Poignée allongée élégante



Entretien aisé

Les charnières de la gamme de produits Ekinox affleurent avec la surface vitrée, de manière à faciliter le nettoyage au quotidien.



Fermeture étanche des portes

Les profilés d'étanchéité et aimantés sont intégrés dans le profilé de manière à garantir une fermeture particulièrement étanche des portes, mais aussi à simplifier le nettoyage et l'entretien.

Silencieuses et délicates grâce à la technologie Soft Close



Les portes coulissantes sont dotées de la technologie Soft Close, permettant une ouverture et une fermeture particulièrement silencieuses. Cette technologie permet également d'éviter les chocs contribuant à une usure prématurée des portes. Le mécanisme coulissant réduit également les frottements. Les galets de roulement des portes coulissantes sont dissimulés et donc protégés contre la poussière. Les portes battantes sont dotées d'un mécanisme de levage et d'abaissement de 0,3 cm, réduisant nettement l'usure des joints.