

EKINOX

Design unique et couleurs élégantes



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Montage rapide



Hauteur : 207 cm




Accès aisé



Soft Close
(pour portes coulissantes)

Modèles

- Verre transparent
- Profils en aluminium dans les finitions « Acier inoxydable brossé » **1**, « Cuivre » **2** ou « Bleu cobalt brossé » **3**
- Charnières en métal dans la couleur du profilé
- Poignée en métal coordonnée à l'intérieur / l'extérieur
- Bande de parement en silicone coordonnée au profilé sur le bord inférieur de la paroi de douche

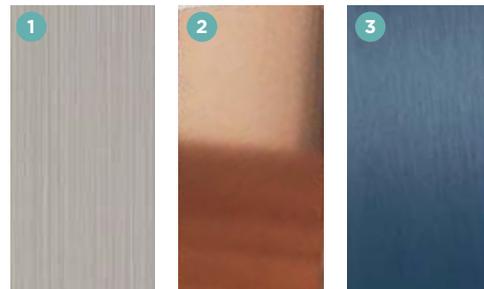

Configurations

	 Modèle en niche	 Modèle d'angle	 Modèle mural
Modèle ouvert	Solo		Solo + Assemblage d'angle
Douche ouverte avec battant	Duo		Duo + Assemblage d'angle
Porte battante	P	P+F	
Porte coulissante	C	C+F	



Du point de vue de l'utilisateur

- Design : 3 couleurs élégantes
- L'idéal pour les personnes de grande taille : hauteur : 207 cm
- Entretien aisé : charnières affleurantes pour les portes battantes
- Confort : technologie Soft Close pour une fermeture silencieuse des portes coulissantes

Du point de vue de l'installateur

- Gain de temps : montage simple et rapide
- Installation aisée : barre de renfort parallèle pour les portes battantes
- Réglage extrêmement précis : compensation aisée grâce à la plage de réglage

SOLO

Paroi de douche à l'italienne pour un espace douche ouvert



Modèle en niche



Modèle d'angle



Verre : 6 mm



Traitement anti-calcaire



Hauteur : 207 cm



Accès aisé



Montage rapide

Modèle mural (avec 2 systèmes de renfort)


Propriétés

- Profils en aluminium dans les finitions « Acier inoxydable brossé », « Cuivre » ou « Bleu cobalt brossé » avec élément d'obturation
- Verre transparent
- 2 systèmes de renfort au choix, coordonnés au profilé :
 - Barre de renfort droite (max. 120 cm)
 - Fixation au plafond (max. 280 cm)




Ekinox Solo avec fixation au plafond - profilé en acier inoxydable brossé

Dimensions en cm		Taille 70	Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140
Longueur (min./max.)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117,5/119	137,5/139
Longueur	A'	66,5	76,5	86,5	96,5	116,5	136,5
Hauteur totale		207	207	207	207	207	207
Épaisseur du profilé vertical		2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Plage de réglage		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5



Installation au choix : à gauche ou à droite



INFO : pour une installation contre un mur, commander une seconde barre de renfort

Avec barre de renfort			
	Profilé en acier inoxydable brossé	Profilé en cuivre	Profilé en bleu cobalt brossé
70 cm	PA4210ITNE	PA4210RTNE	PA4210KTNE
80 cm	PA4211ITNE	PA4211RTNE	PA4211KTNE
90 cm	PA4212ITNE	PA4212RTNE	PA4212KTNE
100 cm	PA4213ITNE	PA4213RTNE	PA4213KTNE
120 cm	PA4214ITNE	PA4214RTNE	PA4214KTNE
140 cm	PA4215ITNE	PA4215RTNE	PA4215KTNE

Avec fixation au plafond			
	Profilé en acier inoxydable brossé	Profilé en cuivre	Profilé en bleu cobalt brossé
70 cm	PA4210ITNEM	PA4210RTNEM	PA4210KTNEM
80 cm	PA4211ITNEM	PA4211RTNEM	PA4211KTNEM
90 cm	PA4212ITNEM	PA4212RTNEM	PA4212KTNEM
100 cm	PA4213ITNEM	PA4213RTNEM	PA4213KTNEM
120 cm	PA4214ITNEM	PA4214RTNEM	PA4214KTNEM
140 cm	PA4215ITNEM	PA4215RTNEM	PA4215KTNEM



Ekinox Solo avec barre de renfort - profilé en cuivre



Ekinox Solo avec fixation au plafond - profilé en bleu cobalt brossé

EKINOX

Découvrez son design particulier et son charme élégant

Montage aisé grâce à des éléments d'obturation



- 1 Visser les profilés aux murs
- 2 Glisser la vitre dans le profilé
- 3 Positionner le joint de manière à ce que celui-ci serve également comme blocage de sécurité
- 4 Visser les éléments d'obturation

Système de renfort parallèle



Montage simplifié pour les modèles avec portes battantes : la barre de renfort est discrètement placée parallèlement et non perpendiculairement à la porte. Un panneau de douche peut ainsi être également installé de manière flexible. Son design épuré confèrera à votre douche un esthétique attrayant.

Design extravagant

Un design unique :

- L'association de l'acier inoxydable brossé et des couleurs tendance : cuivre et bleu cobalt brossé
- Charnières au design exclusif
- Poignée allongée élégante



Entretien aisé

Les charnières de la gamme de produits Ekinox affleurent avec la surface vitrée, de manière à faciliter le nettoyage au quotidien.



Fermeture étanche des portes

Les profilés d'étanchéité et aimantés sont intégrés dans le profilé de manière à garantir une fermeture particulièrement étanche des portes, mais aussi à simplifier le nettoyage et l'entretien.

Silencieuses et délicates grâce à la technologie Soft Close



Les portes coulissantes sont dotées de la technologie Soft Close, permettant une ouverture et une fermeture particulièrement silencieuses. Cette technologie permet également d'éviter les chocs contribuant à une usure prématurée des portes. Le mécanisme coulissant réduit également les frottements. Les galets de roulement des portes coulissantes sont dissimulés et donc protégés contre la poussière. Les portes battantes sont dotées d'un mécanisme de levage et d'abaissement de 0,3 cm, réduisant nettement l'usure des joints.