

KINEQUARTZ

Design élégant et brillant



Verre : 8 mm



Traitement anti-calcaire



Verre résistant au vieillissement
(dans le cas du verre transparent Crystal-Clean)




Hauteur : 200 cm





Accès aisé

Modèles

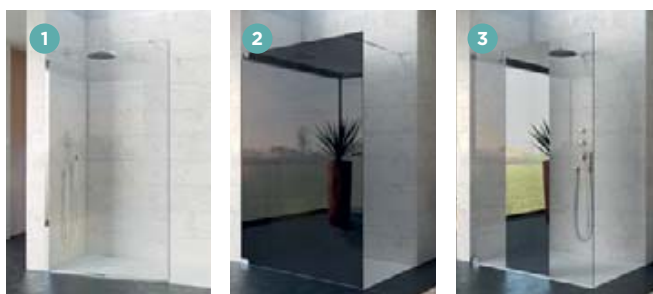- 3 finitions de verre :
 - Verre transparent Crystal-Clean avec garantie de 10 ans **1**
 - Verre fumé (uniquement pour les solutions à l'italienne Solo) **2**
 - Verre avec élément central réfléchissant (uniquement pour les solutions à l'italienne Solo) **3**
- 2 systèmes de fixation au mur :
 - Profilé chromé **1**
 - Équerres en métal chromé **2 3**
- Finition parfaite grâce à des éléments d'obturation et à des cache-vis
- Poignées métalliques chromées intégrées



Configurations

	 Modèle en niche	 Modèle d'angle
Modèle ouvert	Kinequartz - sans encadrement : Solo Kinequartz - avec profilé : Solo	
Douche ouverte avec battant	Kinequartz - sans encadrement : Duo Kinequartz - avec profilé : Duo	
Porte battante	Kinequartz - sans encadrement : P Kinequartz - avec profilé : P	Kinequartz - sans encadrement : P+F Kinequartz - avec profilé : P+F
2 portes battantes	Kinequartz - sans encadrement : 2P Kinequartz - avec profilé : 2P	



Du point de vue de l'utilisateur

- Qualité durable : garantie 10 ans pour le verre transparent Crystal-Clean (voir p. 20)
- Entretien aisé : charnières affleurantes et verre anti-calcaire
- Design et luminosité : choix de modèles minimalistes pour les variantes de fixation sans encadrement

Du point de vue de l'installateur

- Installation aisée : plage de réglage de 15 mm pour la compensation d'une pente éventuelle sur les modèles avec profilés
- Adaptable à toutes les exigences : dimensions standard de 70 à 180 cm

KINEQUARTZ - avec profilé

P+F

Porte battante avec paroi latérale fixe pour montage d'angle



Modèle d'angle



Verre : 8 mm



Traitement anti-calcaire



Verre résistant au vieillissement



Hauteur : 200 cm



Accès aisé

Propriétés



- Fixation murale au moyen d'un profilé avec plage de réglage
- Charnière avec mécanisme de levage et d'abaissement offrant une protection efficace aux joints au sol (voir p. 21)
- Verre transparent Crystal-Clean avec garantie de 10 ans
- Poignée métallique chromée intégrée
- Barre de renfort chromée (max. 120 cm), à monter droite ou en biais
- Bande de parement chromée à monter sur le bac de douche (fournie)
- Étanchéité optimale grâce à une barre de seuil disponible en option (fournie)



Kinequartz avec profilé - P (tailles ≤ 100 cm) + F - charnières à gauche

Dimensions en cm		Porte							Paroi latérale fixe			
		Taille 80	Taille 90	Taille 100	Taille 120	Taille 140	Taille 160	Taille 180	Taille 80	Taille 90	Taille 100	
Largeur (min./max.)	A1	77,5/79	87,5/89	97,5/99	117/119	137/139	157/159	177/179	A2	77,5/79	87,5/89	97,5/99
Largeur de l'élément fixe	C	-	-	-	36	56	76	96	-	-	-	-
Ouverture	D	68	78	88	74	74	74	74	-	-	-	-
Hauteur totale (+0,6 cm pour la barre de renfort)		200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-
Hauteur totale (+1,3 cm pour la barre de renfort)		-	-	-	200	200	200	200	-	-	-	-
Épaisseur du profilé vertical		3,8	3,8	3,8	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Plage de réglage (sur un côté)		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Ajustement supplémentaire (au niveau des charnières)		-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	-	-	-	-

Info ! En cas de montage sur le bac de douche, la largeur de la paroi de douche est réduite de 2,2 cm pour les tailles ≤ 100 cm et de 0,7 cm pour les tailles ≥ 120 cm. En cas de montage sans bac de douche, ceci doit être pris en compte dans le calcul de la zone à carrelé.



	Porte			Paroi latérale fixe
	Charnières à gauche	Charnières à droite		Pour des portes d'une largeur ≤ 100 cm
80 cm	PA8140C2CEG	PA8140C2CED	80 cm	PA8200C2CE
90 cm	PA8141C2CEG	PA8141C2CED	90 cm	PA8201C2CE
100 cm	PA8142C2CEG	PA8142C2CED	100 cm	PA8202C2CE
120 cm	PA8160C2CEG	PA8160C2CED	Pour des portes d'une largeur ≥ 120 cm	
140 cm	PA8161C2CEG	PA8161C2CED	80 cm	PA8220C2CE
160 cm	PA8162C2CEG	PA8162C2CED	90 cm	PA8221C2CE
180 cm	PA8163C2CEG	PA8163C2CED	100 cm	PA8222C2CE

KINEQUARTZ

Crystal Clean – Un verre très spécial



Verre ultra-clair

Grâce à sa qualité exceptionnelle, le verre ultra-clair Crystal-Clean se caractérise par une clarté et une brillance incomparables. Grâce à son traitement anti-calcaire et anti-corrosion, il conserve en outre ces caractéristiques sur le long terme.



Traitement anti-calcaire pour une résistance idéale contre le vieillissement

Avec le temps, la corrosion cause de légères inégalités à la surface du verre, celles-ci agissent comme un voile blanc, nuisant à la clarté et à la brillance du verre. Un traitement adapté rend le verre résistant à la corrosion et au vieillissement.


Verre standard



En cas d'utilisation quotidienne, des nombreuses inégalités surviennent, faisant l'effet d'un voile blanc.


Test de vieillissement accéléré : le verre a été soumis pendant 14 jours à une température élevée (50 °C) et une humidité de l'air élevée (95 %). Le verre n'a pas reçu de traitement anti-calcaire avant le test.

Verre transparent Crystal-Clean



Aucune inégalité n'est visible malgré un usage quotidien. Le verre est parfaitement transparent.

Une couche d'oxyde métallique ultrarésistante offre une protection unique contre l'usure, garantissant clarté et brillance sur le long terme. Kinedo garantit cette protection pour une période de 10 ans.*

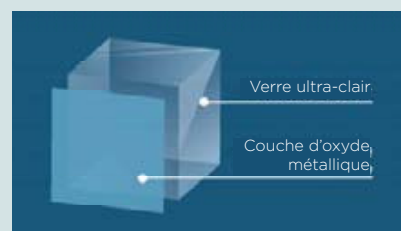

Afin d'encore augmenter le confort quotidien, le verre n'est pas seulement protégé contre le vieillissement, mais bien aussi contre le calcaire. L'eau perle sur les surfaces traitées contre le calcaire, réduisant les dépôts de calcaire gênants sur le verre.

* La garantie de 10 ans sur le verre Crystal-Clean est soumise à certaines conditions (voir page 339).

Des solutions de qualité pour un montage et un entretien aisés


Montage aisé des parois de douche

Les parois de douche de toute la gamme Kinequartz peuvent être posées en un tour de main.

Installation des modèles avec équerres



Installation des modèles avec profilé



Nettoyage aisé des parois de douche

Grâce à une fixation spéciale, les charnières de la gamme Kinequartz sont presque affleurantes. Rien ne gênant le passage de l'éponge et de la racle lors du nettoyage, la saleté et le calcaire ne peuvent se loger nulle part.



Design abouti des parois de douche

Les charnières avec mécanisme de levage et d'abaissement de jusqu'à 0,6 cm empêchent une usure précoce des joints au sol. La fixation intégrée dans la charnière supérieure de la barre de renfort est la garantie d'un design discret.

