

# EKINOX

Einzigartiges Design mit edlen Profilfarben



Glas: 6 mm



Kalkschutzbehandlung



Express-Montage



Höhe: 207 cm




Leichter Zugang



Soft Close  
(für Schiebetüren)

## Ausführungen

- Klarglas
- Aluminiumprofile in den Ausführungen Edelstahl gebürstet **1**, Kupfer **2** oder Kobaltblau gebürstet **3**
- Metallscharniere in Profilfarbe
- Passender Metallgriff innen/außen
- Silikon-Abdeckleiste passend zum Profil am unteren Ende der Duschwand

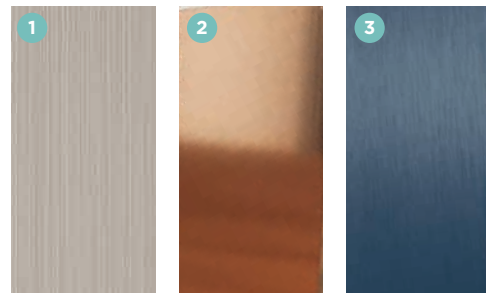

## Konfigurationen

	 Nischenausführung	 Eckausführung	 Wandausführung
Offene Ausführung	Solo S. 46 - 47		Solo S. 46 - 47 + Eckanbindung S. 51
Offene Dusche mit Schwenkflügel	Duo S. 48 - 51		Duo S. 48 - 49 + Eckanbindung S. 51
Schwenktür	P S. 52	P+F S. 54 - 55	
Schiebetür	C S. 53	C+F S. 56 - 57	



### Aus Nutzersicht

- Design: 3 edle Profilfarben
- Ideal für große Menschen: Höhe 207 cm
- Einfache Pflege: Flächenbündige Scharniere für Schwenktüren
- Komfort: Soft Close-Technologie ermöglicht das leise Schließen der Schiebetüren

### Aus Monteursicht

- Zeitersparnis: Einfache und schnelle Montage
- Einfache Installation: Parallel angeordnete Verstärkungsstange für Schwenktüren
- Perfekte Feineinstellung: Einfacher Ausgleich durch Verstellbereich


# KONZEPT EKINOX+

Mit Ekinox+ können Sie speziell auf Ihre Bedürfnisse angepasste Einbausituationen realisieren. Hier ein paar Kombinationsbeispiele:


— Ekinox Solo — Ekinox Duo

— Ekinox+ Eckanbindung (für Montage mit Ekinox Solo oder Duo)


> Nischenausführung

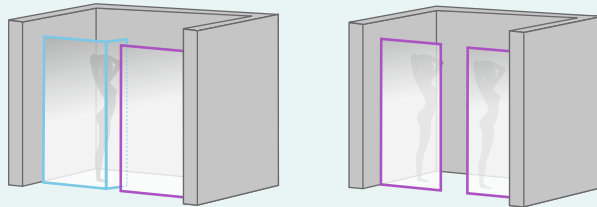

> Eckausführung

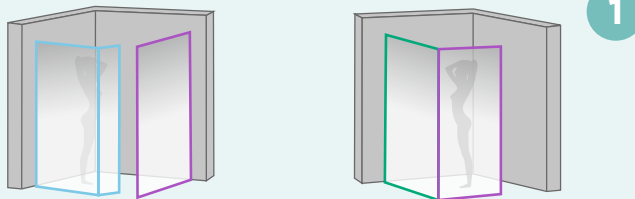






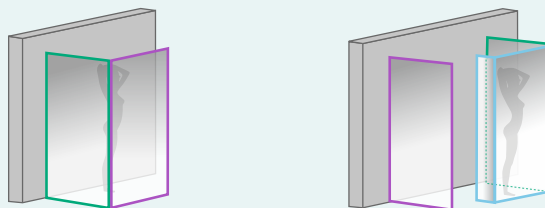

> Wandausführung



## EKINOX+ Eckanbindung

Feste Seitenwand für die Eckmontage mit Ekinox SOLO oder DUO

 Eckausführung  
 Wandausführung (mit 2 Verstärkungssystemen)  
 Glas: 6 mm  
 Kalkschutzbehandlung  
 Höhe: 207 cm  
 Leichter Zugang  
 Express-Montage



Ekinox+ Eckanbindung mit Ekinox Solo mit Verstärkungsstange - Profil aus Kupfer

### Eigenschaften

- Aluminiumprofil in den Ausführungen Edelstahl gebürstet, Kupfer oder Kobaltblau gebürstet mit Verschlusselement
- Klarglas

Abmessungen in cm		Größe 70	Größe 80	Größe 90	Größe 100
Breite (min./max.)	A	67,5/69	77,5/79	87,5/89	97,5/99
Gesamthöhe		207	207	207	207
Dicke des vertikalen Profils		2,4	2,4	2,4	2,4
Verstellbereich		1,5	1,5	1,5	1,5



	Profil aus gebürstetem Edelstahl	Profil aus Kupfer	Profil in Kobaltblau gebürstet
70 cm	PA4260ITNE	PA4260RTNE	PA4260KTNE
80 cm	PA4261ITNE	PA4261RTNE	PA4261KTNE
90 cm	PA4262ITNE	PA4262RTNE	PA4262KTNE
100 cm	PA4263ITNE	PA4263RTNE	PA4263KTNE

# EKINOX

Entdecken Sie das besondere Design und die edle Anmutung

## Einfache Montage durch Verschlusselemente



- 1 Profile an die Wände schrauben
- 2 Das Glas in das Profil schieben
- 3 Die Dichtung so positionieren, dass sie als Sicherheitsblockierung funktioniert
- 4 Verschlusselemente anschrauben

## Parallel angeordnetes Verstärkungssystem



Vereinfachte Montage bei den Modellen mit Schwenktüren: Die Verstärkungsstange ist dezent parallel und nicht im rechten Winkel zur Tür positioniert. Dadurch kann ein Duschpaneel flexibel montiert werden. Das klare Design verleiht Ihrer Dusche eine ansprechende Ästhetik.

## Extravagantes Design


Einzigartige Designsprache:

- Kombination aus gebürstetem Edelstahl und den Trendfarben Kupfer und Kobaltblau gebürstet
- Scharniere im exklusiven Design
- Formschöner, länglicher Griff



## Einfach zu Pflegen

Die Scharniere der Produktlinie Ekinox schließen bündig mit dem Glas ab. Dies erleichtert die tägliche Reinigung.

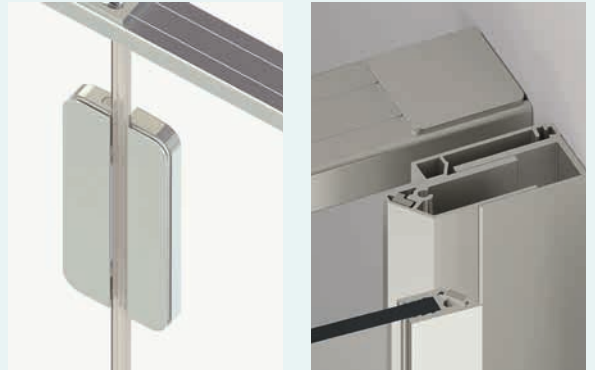

## Dichtes Schließen der Türen

Die Dichtungs- und Magnetprofile sind im Profil integriert, um ein besonders dichtes Schließen der Türen zu gewährleisten. Außerdem wird die Reinigung und Wartung vereinfacht.

## Leise und schonend durch Soft Close



Die Schiebetüren sind mit Soft Close-Technologie ausgestattet, was ein besonders leises Öffnen und Schließen der Schiebetüren ermöglicht. Gleichzeitig wird ein Anstoßen, das zu einem vorzeitigen Verschleiß der Tür führt, vermieden. Außerdem reduziert der Gleitmechanismus die Reibung. Die Laufrollen für die Schiebetüren sind dezent verkleidet und dadurch auch vor Staub geschützt. Die Schwenktüren verfügen über einen Hebe/Senkmechanismus von 0,3 cm, wodurch Dichtungsverschleiß deutlich reduziert wird.