

KINEQUARTZ

Eleganz und brillantes Design



Glas: 8 mm



Kalkschutzbehandlung



Alterungsbeständiges Glas
(bei Chystal-Clean-Klarglas)



Höhe: 200 cm



Leichter Zugang

Ausführungen

- 3 Glasoberflächen:
 - Crystal-Clean-Klarglas mit 10-Jahres-Garantie **1**
 - Rauchglas (nur bei Walk-in Solo) **2**
 - Glas mit verspiegeltem Mittelteil (nur bei Walk-in Solo) **3**
- 2 Wandbefestigungssysteme:
 - Verchromtes Profil **1**
 - Verchromte Metallwinkel **2 3**
- Perfektes Finish mit Verschlusselementen und Schraubenabdeckungen
- Integrierte verchromte Metallgriffe



Konfigurationen

	 Nischenausführung	 Eckausführung
Offene Ausführung	Kinequartz - Rahmenlos: Solo, S. 26	
	Kinequartz - Profilausführung: Solo, S. 32	
Offene Dusche mit Schwenkflügel	Kinequartz - Rahmenlos: Duo, S. 30	
	Kinequartz - Profilausführung: Duo, S. 34	
Schwenktür	Kinequartz - Rahmenlos: P, S. 29	Kinequartz - Rahmenlos: P+F, S. 31
	Kinequartz - Profilausführung: P, S. 35	Kinequartz - Profilausführung: P+F, S. 37
2 Schwenktüren	Kinequartz - Rahmenlos: 2P, S. 30	
	Kinequartz - Profilausführung: 2P, S. 36	



Aus Nutzersicht

- Lang anhaltende Qualität: 10-Jahres-Garantie für das Crystal-Clean-Klarglas (siehe S. 24)
- Einfache Pflege: Bündige Scharniere und kalkschutzbehandeltes Glas
- Design und Helligkeit: Auswahl mini-malistischer Ausführungen bei rahmenloser Befestigungsvariante



Aus Monteursicht

- Einfache Installation: Verstellbereich zum Schrägenausgleich von 15 mm bei Profilausführung
- An alle Projektanforderungen anpassbar: Standardabmessungen von 70 bis 180 cm

KINEQUARTZ – Profilausführung

DUO

Walk-in Duschwand für den offenen Duschbereich mit 180°-Schwenkflügel




Kinequartz Profilausführung – Duo – Profil links – mit Deckenbefestigung


Eigenschaften

- Wandbefestigung in Profilausführung mit Verstellbereich
- Schwenkflügel öffnend nach innen und außen
- Crystal-Clean-Klarglas mit 10-Jahres-Garantie
- 2 verchromte Verstärkungssysteme zur Auswahl:
 - Verstärkungsstange (max. 120 cm), gerade oder schräg zu montieren
 - Deckenbefestigung (max. 280 cm, bei Montage auf der Duschwanne darf diese nicht höher als 18 cm sein)
- Verchromte Silikon-Abdeckleiste am unteren Ende der Duschwanne optional (Im Lieferumfang enthalten)
- Für besseren Spritzschutz bei Eckausführung zweite Solo-Duschwand vorsehen

Abmessungen in cm		Größe 90	Größe 100	Größe 110	Größe 120	Größe 140	Größe 160
Breite (min./max.)	A1	87,5/89	97,5/99	107,5/109	117,5/119	137,5/139	157,5/159
Breite	A2	40 oder 60	40 oder 60	40 oder 60	40 oder 60	40 oder 60	40 oder 60
Gesamthöhe (+0,6 cm der Verstärkungsstange)		200	200	200	200	200	200
Dicke des vertikalen Profils		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Verstellbereich		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5




	Mit Verstärkungsstange			
	Mit Schwenkflügel – 40 cm		Mit Schwenkflügel – 60 cm	
	Profil links	Profil rechts	Profil links	Profil rechts
90 cm	PA8020C2CEG	PA8020C2CED	PA8040C2CEG	PA8040C2CED
100 cm	PA8021C2CEG	PA8021C2CED	PA8041C2CEG	PA8041C2CED
110 cm	PA8022C2CEG	PA8022C2CED	PA8042C2CEG	PA8042C2CED
120 cm	PA8023C2CEG	PA8023C2CED	PA8043C2CEG	PA8043C2CED
140 cm	PA8024C2CEG	PA8024C2CED	PA8044C2CEG	PA8044C2CED
160 cm	PA8025C2CEG	PA8025C2CED	PA8045C2CEG	PA8045C2CED



Schwenkflügel um 180° drehbar

	Mit Deckenbefestigung			
	Mit Schwenkflügel – 40 cm		Mit Schwenkflügel – 60 cm	
	Profil links	Profil rechts	Profil links	Profil rechts
90 cm	PA8020C2CEMG	PA8020C2CEMD	PA8040C2CEMG	PA8040C2CEMD
100 cm	PA8021C2CEMG	PA8021C2CEMD	PA8041C2CEMG	PA8041C2CEMD
110 cm	PA8022C2CEMG	PA8022C2CEMD	PA8042C2CEMG	PA8042C2CEMD
120 cm	PA8023C2CEMG	PA8023C2CEMD	PA8043C2CEMG	PA8043C2CEMD
140 cm	PA8024C2CEMG	PA8024C2CEMD	PA8044C2CEMG	PA8044C2CEMD
160 cm	PA8025C2CEMG	PA8025C2CEMD	PA8045C2CEMG	PA8045C2CEMD



KINEQUARTZ

Crystal Clean – ein ganz besonderes Glas



Ultrklares Glas

Dank seiner außerordentlich hohen Qualität besticht das ultraklare Crystal-Clean-Glas durch seine unvergleichliche Klarheit und Brillanz. Dank der Kalk- und Korrosionsschutzbehandlung bleibt dieses Qualitätsmerkmal lange erhalten.



Kalkschutzbehandlung für Alterungsbeständigkeit

Mit der Zeit entstehen durch Korrosion minimale Unebenheiten auf der Glasoberfläche, die wie ein weißer Schleier wirken und so Klarheit und Brillanz des Glases beeinträchtigen. Eine entsprechende Behandlung macht das Glas korrosions- bzw. alterungsbeständig.

Standardglas



Durch die tägliche Nutzung sind zahlreiche Unebenheiten entstanden, die wie ein weißer Schleier erscheinen.


Crystal-Clean-Klarglas



Trotz täglicher Nutzung sind keine Unebenheiten sichtbar. Das Glas ist vollkommen klar.

Beschleunigte Alterungsprüfung: Das Glas wurde 14 Tage lang einer hohen Temperatur (50 °C) und hoher Luftfeuchtigkeit (95 %) ausgesetzt. Vor der Prüfung wurde das Glas nicht kalkschutzbehandelt.

Die ultrabeständige Metalloxidschicht bietet einen einzigartigen Schutz gegen Abnutzung und gewährleistet langfristig Klarheit und Brillanz. Kinedo garantiert diesen Schutz für einen Zeitraum von 10 Jahren.*

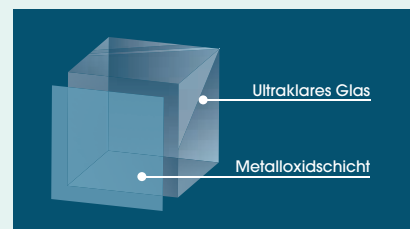

Um den alltäglichen Komfort noch weiter zu erhöhen, wird das Glas nicht nur langfristig vor Alterung geschützt, sondern auch kalkschutzbehandelt. Von kalkschutzbehandelten Oberflächen perlt das Wasser ab, was schädliche Kalkablagerungen auf dem Glas vermindert.

* 10-Jahres-Garantie für Crystal-Clean-Glas unterliegt bestimmten Bedingungen (siehe Seite 342).

Hochwertige Lösungen für einfache Montage und Pflege


Einfache Montage der Duschwände

Bei allen Kinequartz-Modellen können die Duschwände mit wenigen Handgriffen angebracht werden.

Installation von Ausführungen mit Winkeln



Installation von Ausführungen mit Profil

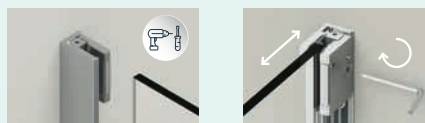

Einfache Reinigung der Duschwände

Dank einer speziellen Befestigung sind die Scharniere der Kinequartz-Linie glasbündig. Da sie bei der Reinigung kein Hindernis für Schwamm und Abzieher darstellen, entstehen keine Bereiche, in denen sich Schmutz und Kalk ablagern können.



Durchdachtes Design der Duschwände

Scharnier mit Hebe-/Senkmechanismus, um bis zu 0,6 cm verhindert eine vorzeitige Abnutzung der Bodendichtungen. Die in das obere Scharnier integrierte Befestigung der Verstärkungsstange sorgt für einen dezenten Look.

