
Wir setzen Maßstäbe beim Umbau von der Badewanne zur Duschkabine



Eine durchdachte Lösung für den Nutzer

Sicherer und komfortabler Duschbereich:

Rutschfeste Duschwanne*, Sitz* mit großer Sitzfläche und gedämpfter Klappmechanik.



Duschwanne mit einer Dicke von nur 3,8 cm, breiter Einstieg (bis zu 74 cm), ergonomische Haltegriffe und verchromter Metallgriff innen/außen.

• Qualitativ hochwertiger Duschbereich:

Verstärkte Duschwanne aus Biocryl und Biotec, Schiebetür aus 6 mm dickem, kalkschutzbehandeltem Glas, Armaturen von Grohe* oder Kinedo mit 3 Jahren Garantie*.

- In 24 Stunden eingebaut, ohne größere bauliche Maßnahmen und staubfrei
- Gefördert in Deutschland durch die Pflegekasse mit bis zu 4.180 € bei Pflegegrad













Keine aufwändigen Arbeiten

* Je nach Modell



Eine durchdachte Lösung für den Monteur

- 1 Technischer Randbereich:
 - Erleichtert den Umgang mit bestehender Installation, z.B. Installationskanal, Zu- und Abflussleitungen usw.
- Keine aufwändigen Sanitärarbeiten: Komponenten werden direkt an das vorhandene Leitungsnetz angeschlossen.
- 3 Rückwände aus Glas*:
 Perfekte Abdichtung ohne Silikon** und Abdeckung nicht gefliester Bereiche. In hoher und halbhoher Ausführung erhältlich.
- 4 Teilweise Einbettung oder Montage auf Sockelfüßen:

Duschwanne aus Biocryl und Biotec mit hochbeständiger Metallverstärkung. Wird mit einem Set einstellbarer Sockelfüße für eine Gesamthöhe von maximal 14,8 cm geliefert, das einen Bodenausgleich überflüssig macht. Abschlussleiste im Lieferumfang enthalten.

- Anpassbare Abmessungen: 100 bis 205 cm mit zuschneidbaren Seitenabschlussleisten.
- KINEMAGIC kann innerhalb eines Tages installiert werden: Keine Vorarbeiten an Mauerwerk und Boden. Kein Entfernen von Fliesen- oder Steinböden, kein Bodenausgleich erforderlich. Teile können einfach zugeordnet werden, sodass eine fehlerfreie Montage gewährleistet ist.
- Zeitersparnis: Montage der Rückwände ohne Schrauben.
- * Nicht bei Kinemagic Kalypso
- ** Nur für hohe Ausführungen

DESIGN

Die Dusche für die ganze Familie



















Ausführungen





Mechanische Mischbatterie

- montage (siehe S. 248)
- behandlung ohne Silikon (nur für die hohe Ausführung)



- 1 Mit Schiebetür, 2 Schwenktüren oder offener Glasfront
- 2 Zwei Glasfronten: Klarglas oder Glas mit Sichtschutz
- 3 Hohe oder gemischte Glasrückwände
- 4 Extraflache Duschwanne mit rutschfester Oberfläche für sicheres und bequemes Duschen
- 5 Verchromte Duscharmatur mit Ablagefläche, Handbrause aus Messing mit verdrehsicherem Schlauch
- 6 Zusätzliche Regenbrause




DESIGN: Hohe Ausführung



Kinemagic Design: Hohe Nischenausführung - Version mit mechanischer Mischbatterie - Schiebetür - Glas mit mattiertem Mittelteil - teilweise Einbettung



Kinemagic Design: Hohe Eckausführung - Version mit Thermostat - offener Duschbereich - ohne Einbettung

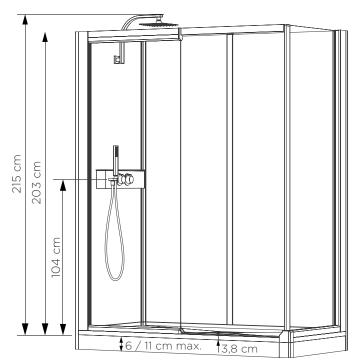


- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare Sockelfüße:
 -3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren Sockelfüßen:
 3-8 cm
- Abmessungen des Aufsatzes (B × T × H): 50 x 7,5 x 13 cm


Nischenausführung, hoch

Installation wahlweise links/rechts


2 Schwenktüren

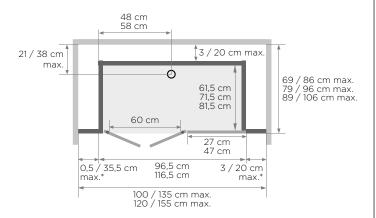

Offene Ausführung

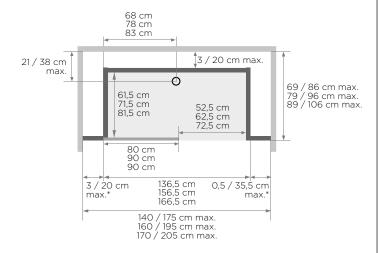

Schiebetür

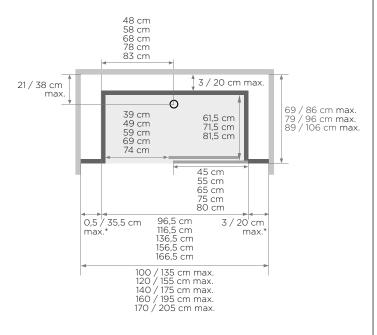


* Linke und rechte Seite dürfen zusammen 38,5 cm nicht überschreiten


Eckausführung, hoch

Installation wahlweise links/rechts


2 Schwenktüren



Offene Ausführung



Schiebetür



(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links = Siebdruck an der Innenseite der Tür)

DESIGN: Gemischte Ausführung


Mit Armaturenaufsatz mit integrierter Abstellfläche für Duschutensilien, zur Befestigung an einer der mittelhohen Rückwände



Kinemagic Design: Gemischte Nischenausführung - Version mit Thermostat - Schiebetür - teilweise Einbettung



Kinemagic Design: Gemischte Eckausführung – Version mit mechanischer Mischbatterie – 2 Schwenktüren – teilw. Einbettung

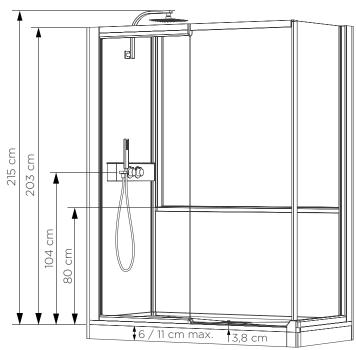


- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare Sockelfüße:
 -3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren Sockelfüßen: 3-8 cm
- Abmessungen des Aufsatzes (B × T × H): 50 x 7,5 x 13 cm


Nischenausführung, gemischt

Installation wahlweise links/rechts


2 Schwenktüren

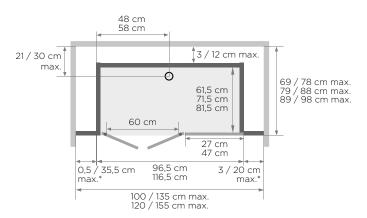

Offene Ausführung

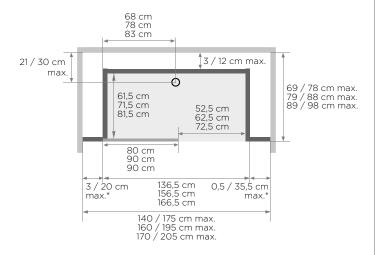


Schiebetür

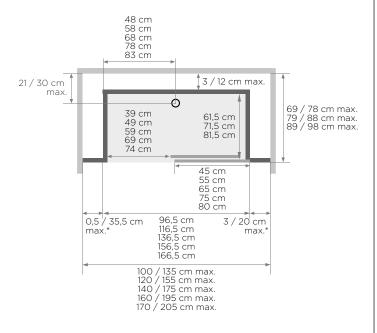


st Linke und rechte Seite dürfen zusammen 38,5 cm nicht überschreiten

Eckausführung, gemischt Installation wahlweise links/rechts


2 Schwenktüren



Offene Ausführung



Schiebetür



(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links = Siebdruck an der Innenseite der Tür)

DESIGN: Hohe Ausführung

Mechanische Mischbatterie

140/175 x 89/106

160/195 x 69/86

160/195 x 79/96

160/195 x 89/106

170/205 x 69/86

160/177 x 89/106

170/187 x 69/86

170/187 x 79/96

170/187 x 89/106

140/157 x 89/106

160/177 x 69/86

160/177 x 79/96

160/177 x 89/106

170/187 x 69/86

170/187 x 79/96

170/187 x 89/106

KT1409NHCTN2XDFZ

KT1607NHCTN2XDFZ

KT1608NHCTN2XDFY

KT1609NHCTN2XDFX

KT1707NHCTN2XDFY

KT1609AHCTN2XDFO

KT1707AHCTN2XDFP

KT1708AHCTN2XDFO

KT1709AHCTN2XDFN

KT1409AHCTN3XDFP

KT1607AHCTN3XDFP

KT1608AHCTN3XDFO

KT1609AHCTN3XDFN

KT1707AHCTN3XDFO

KT1708AHCTN3XDFN

KT1709AHCTN3XDFM

Nisch	enausführung)
	4	
F		

	Sch	niebetür	2 Sch	wenktüren	
Abmessungen in cm	Klarglas	Klarglas Glas mit mattiertem Mittelteil Klarglas			
100/135 x 69/86			KT1007NHPTN2XDFE	KT1007NHPDB2XDFJ	
100/135 x 79/96			KT1008NHPTN2XDFD	KT1008NHPDB2XDFI	
100/135 x 89/106	Ausführung	gen 100 und 120	KT1009NHPTN2XDFC	KT1009NHPDB2XDFH	
120/155 x 69/86	mit Schiebetür a	uf Anfrage erhältlich.	KT1207NHPTN2XDFC	KT1207NHPDB2XDFH	
120/155 x 79/96			KT1208NHPTN2XDFB	KT1208NHPDB2XDFG	
120/155 x 89/106		:	KT1209NHPTN2XDFA	KT1209NHPDB2XDFF	
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN2XDF1	KT1407NHCDB2XDF6			
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN2XDF0	KT1408NHCDB2XDF5			

KT1409NHCDB2XDF4

KT1607NHCDB2XDF4

KT1608NHCDB2XDF3

KT1609NHCDB2XDF2

KT1707NHCDB2XDF3

Offene Ausführungen ohne Schiebetür in

140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.

Offene Ausführungen ohne Schiebetür in

140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.

Eckausführung



		i e				
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN2XDFX	KT1708NHCDB2XDF2				
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN2XDFW	KT1709NHCDB2XDF1		:		
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil		
100/117 x 69/86			KT1007AHPTN2XDF5	KT1007AHPDB2XDFA		
100/117 x 79/96			KT1008AHPTN2XDF4	KT1008AHPDB2XDF9		
100/117 x 89/106	Ausführung	gen 100 und 120	KT1009AHPTN2XDF3	KT1009AHPDB2XDF8		
120/137 x 69/86	mit Schiebetür a	uf Anfrage erhältlich.	KT1207AHPTN2XDF3	KT1207AHPDB2XDF8		
120/137 x 79/96			KT1208AHPTN2XDF2	KT1208AHPDB2XDF7		
120/137 x 89/106			KT1209AHPTN2XDF1	KT1209AHPDB2XDF6		
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN2XDFS	KT1407AHCDB2XDFX				
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN2XDFR	KT1408AHCDB2XDFW				
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN2XDFQ	KT1409AHCDB2XDFV				
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN2XDFQ	KT1607AHCDB2XDFV	066	and the Cabial Atomia		
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN2XDFP	KT1608AHCDB2XDFU	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich			
KIIOOGATICHIZADIT						

KT1609AHCDB2XDFT

KT1707AHCDB2XDFU

KT1708AHCDB2XDFT

KT1709AHCDB2XDFS

Thermostat

Nischenausführung



	Sch	niebetür	2 Sch	wenktüren			
Abmessungen in cm	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil			
100/135 x 69/86			KT1007NHPTN3XDFD	KT1007NHPDB3XDFI			
100/135 x 79/96			KT1008NHPTN3XDFC	KT1008NHPDB3XDFH			
100/135 x 89/106	Ausführung	gen 100 und 120	KT1009NHPTN3XDFB	KT1009NHPDB3XDFG			
120/155 x 69/86	mit Schiebetür a	uf Anfrage erhältlich.	KT1207NHPTN3XDFB	KT1207NHPDB3XDFG			
120/155 x 79/96			KT1208NHPTN3XDFA	KT1208NHPDB3XDFF			
120/155 x 89/106			KT1209NHPTN3XDF9	KT1209NHPDB3XDFE			
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN3XDF0	KT1407NHCDB3XDF5					
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN3XDFZ	KT1408NHCDB3XDF4					
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN3XDFY	KT1409NHCDB3XDF3					
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN3XDFY	KT1607NHCDB3XDF3	0.00				
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN3XDFX	KT1608NHCDB3XDF2		Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.			
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN3XDFW	KT1609NHCDB3XDF1	140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.				
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN3XDFX	KT1707NHCDB3XDF2					
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN3XDFW	KT1708NHCDB3XDF1					
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN3XDFV	KT1709NHCDB3XDF0					
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil			
100/117 x 69/86			KT1007AHPTN3XDF4	KT1007AHPDB3XDF9			
100/117 x 79/96			KT1008AHPTN3XDF3	KT1008AHPDB3XDF8			
100/117 x 89/106	Ausführung	gen 100 und 120	KT1009AHPTN3XDF2	KT1009AHPDB3XDF7			
120/137 x 69/86	mit Schiebetür a	uf Anfrage erhältlich.	KT1207AHPTN3XDF2	KT1207AHPDB3XDF7			
120/137 x 79/96			KT1208AHPTN3XDF1	KT1208AHPDB3XDF6			
120/137 x 89/106			KT1209AHPTN3XDF0	KT1209AHPDB3XDF5			
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN3XDFR	KT1407AHCDB3XDFW					
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN3XDFQ	KT1408AHCDB3XDFV					

KT1409AHCDB3XDFU

KT1607AHCDB3XDFU

KT1608AHCDB3XDFT

KT1609AHCDB3XDFS

KT1707AHCDB3XDFT

KT1708AHCDB3XDFS

KT1709AHCDB3XDFR

Eckausführung



DESIGN: Gemischte Ausführung

140/175 x 79/88

140/175 x 89/98

160/195 x 69/78

170/205 x 79/88

160/177 x 69/78

160/177 x 79/88

170/187 x 79/88

170/187 x 89/98

160/177 x 69/78

160/177 x 79/88

160/177 x 89/98

170/187 x 69/78

170/187 x 79/88

170/187 x 89/98

Mechanische Mischbatterie



	Sch	niebetür	2 Sch	wenktüren
Abmessungen in cm	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/135 x 69/78			KT1007NMPTN2XDF9	KT1007NMPDB2XDFE
100/135 x 79/88			KT1008NMPTN2XDF8	KT1008NMPDB2XDFD
100/135 x 89/98	Ausführung	gen 100 und 120	KT1009NMPTN2XDF7	KT1009NMPDB2XDFC
120/155 x 69/78	mit Schiebetür a	uf Anfrage erhältlich.	KT1207NMPTN2XDF7	KT1207NMPDB2XDFC
120/155 x 79/88			KT1208NMPTN2XDF6	KT1208NMPDB2XDFB
120/155 x 89/98		:	KT1209NMPTN2XDF5	KT1209NMPDB2XDFA
140/175 x 69/78	KT1407NMCTN2XDFW	KT1407NMCDB2XDF1		

KT1408NMCDB2XDF0

KT1409NMCDB2XDFZ

KT1607NMCDB2XDF7

KT1708NMCDB2XDFX

160/195 x 79/88 KT1608NMCTN2XDFT KT1608NMCDB2XDFY
160/195 x 89/98 KT1609NMCTN2XDFS KT1609NMCDB2XDFX
170/205 x 69/78 KT1707NMCTN2XDFT KT1707NMCDB2XDFY

170/205 x 69/78 KT1707NMCTN2XDFT KT1707NMCDB2XDFY

KT1408NMCTN2XDFV

KT1409NMCTN2XDFU

KT1607NMCTN2XDEU

KT1708NMCTN2XDFS

KT1607AMCTN2XDFL

KT1608AMCTN2XDFK

KT1708AMCTN2XDFJ

KT1709AMCTN2XDFI

KT1607AMCTN3XDFK

KT1608AMCTN3XDFJ

KT1609AMCTN3XDFI

KT1707AMCTN3XDFJ

KT1708AMCTN3XDFI

KT1709AMCTN3XDFH

Eckausführung



170/205 x 89/98	KT1709NMCTN2XDFR	KT1709NMCDB2XDFW		!
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/117 x 69/78			KT1007AMPTN2XDF0	KT1007AMPDB2XDF5
100/117 x 79/88			KT1008AMPTN2XDFZ	KT1008AMPDB2XDF4
100/117 x 89/98	Ausführung	gen 100 und 120	KT1009AMPTN2XDFY	KT1009AMPDB2XDF3
120/137 x 69/78	mit Schiebetür a	uf Anfrage erhältlich.	KT1207AMPTN2XDFY	KT1207AMPDB2XDF3
120/137 x 79/88			KT1208AMPTN2XDFX	KT1208AMPDB2XDF2
120/137 x 89/98		:	KT1209AMPTN2XDFW	KT1209AMPDB2XDF1
140/157 x 69/78	KT1407AMCTN2XDFN	KT1407AMCDB2XDFS		
140/157 x 79/88	KT1408AMCTN2XDFM	KT1408AMCDB2XDFR		
140/157 x 89/98	KT1409AMCTN2XDFL	KT1409AMCDB2XDFQ		

KT1607AMCDB2XDFQ

KT1608AMCDB2XDEP

KT1708AMCDB2XDFO

KT1709AMCDB2XDFN

160/177 x 79/88 | KT1608AMCTN2XDFK | KT1608AMCDB2XDFP | 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich. | 160/177 x 89/98 | KT1609AMCTN2XDFJ | KT1609AMCDB2XDFO | 170/187 x 69/78 | KT1707AMCTN2XDFK | KT1707AMCDB2XDFP | 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.

Thermostat





	Sch	niebetür	2 Sch	wenktüren		
Abmessungen in cm	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil		
100/135 x 69/78			KT1007NMPTN3XDF8	KT1007NMPDB3XDFD		
100/135 x 79/88			KT1008NMPTN3XDF7	KT1008NMPDB3XDFC		
100/135 x 89/98	Ausführung	Ausführungen 100 und 120		KT1009NMPDB3XDFB		
120/155 x 69/78	mit Schiebetür a	uf Anfrage erhältlich.	KT1207NMPTN3XDF6	KT1207NMPDB3XDFB		
120/155 x 79/88			KT1208NMPTN3XDF5	KT1208NMPDB3XDFA		
120/155 x 89/98			KT1209NMPTN3XDF4	KT1209NMPDB3XDF9		
140/175 x 69/78	KT1407NMCTN3XDFV	KT1407NMCDB3XDF0				
140/175 x 79/88	KT1408NMCTN3XDFU	KT1408NMCDB3XDFZ				
140/175 x 89/98	KT1409NMCTN3XDFT	KT1409NMCDB3XDFY				
160/195 x 69/78	KT1607NMCTN3XDFT	KT1607NMCDB3XDFY	0.00			
160/195 x 79/88	KT1608NMCTN3XDFS	KT1608NMCDB3XDFX		gen ohne Schiebetür in auf Anfrage erhältlich.		
160/195 x 89/98	KT1609NMCTN3XDFR	KT1609NMCDB3XDFW	140, 100 una 170	aui Ailitage etilaitiicii.		
170/205 x 69/78	KT1707NMCTN3XDFS	KT1707NMCDB3XDFX				
170/205 x 79/88	KT1708NMCTN3XDFR	KT1708NMCDB3XDFW				

Eckausführung



170/205 x 79/88	KT1708NMCTN3XDFR	KT1708NMCDB3XDFW		
170/205 x 89/98	70/205 x 89/98 KT1709NMCTN3XDFQ K			:
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/117 x 69/78			KT1007AMPTN3XDFZ	KT1007AMPDB3XDF4
100/117 x 79/88			KT1008AMPTN3XDFY	KT1008AMPDB3XDF3
100/117 x 89/98	Ausführung	gen 100 und 120	KT1009AMPTN3XDFX	KT1009AMPDB3XDF2
120/137 x 69/78	mit Schiebetür a	uf Anfrage erhältlich.	KT1207AMPTN3XDFX	KT1207AMPDB3XDF2
120/137 x 79/88			KT1208AMPTN3XDFW	KT1208AMPDB3XDF1
120/137 x 89/98			KT1209AMPTN3XDFV	KT1209AMPDB3XDF0
140/157 x 69/78	KT1407AMCTN3XDFM	KT1407AMCDB3XDFR		
140/157 x 79/88	KT1408AMCTN3XDFL	KT1408AMCDB3XDFQ		
140/157 x 89/98	KT1409AMCTN3XDFK	KT1409AMCDB3XDFP		

KT1607AMCDB3XDFP

KT1608AMCDB3XDFO

KT1609AMCDB3XDFN

KT1707AMCDB3XDFO

KT1708AMCDB3XDFN

KT1709AMCDB3XDFM

Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.

Offene Ausführungen ohne Schiebetür in

Optionen KINEMAGIC DESIGN

Montageschiene mit Überstand für hohe und gemischte Ausführungen (Erlaubt es, die Dusche breiter zu installieren als die alte Badewanne. Die blaue Zone wird mit Wandpaneelen verkleidet). Überstand max. 30 cm*

KINRAIL01


Info: Ideal für den Einbau eines schmalen Schranks neben der Dusche

Befestigungssatz für die Wandmontage nur für die hohe Ausführung (Ermöglicht die Installation von Kinemagic an einer einzigen Wand. Die blaue Zone wird mit Wandpaneelen verkleidet)

KINRAIL02

Info: Ideal für den Einbau eines Schranks neben der Dusche Randabschlussleiste (für hohe Eckausführung) KINCACHE05

Randabschlussleiste (für hohe Nischenausführung) KINCACHE06

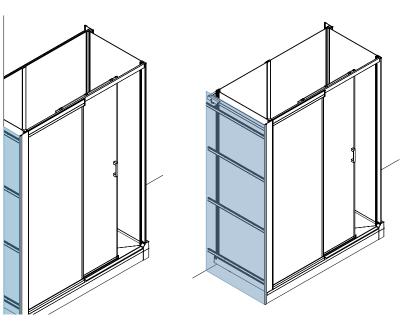




*20 cm für die Breiten 69/86 cm (hohe Ausführung) und 69/78 cm (gemischte Ausführung)

Haltegriff zum Ankleben (I = 45 cm) KINBARRE11

Haltegriff zum Anschrauben an die Wand (I = $45~\mathrm{cm}$) KINBARREO8 Set zur Erhöhung der Duschwanne (Gesamthöhe der Duschwanne: 14,8 bis 19,8 cm), inkl. Sockelfüßen und Abschlussleisten REHAUSSE23



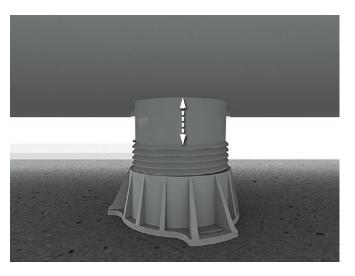


Montagemöglichkeiten

KINEM	AGIC [DESIG	Ν					Ausf	ührung		
Größe	Türz	ausführung		Einstiegs-	Armaturen	Hohe	Hohe	Gemischte	Gemischte	Halbhohe	Halbhohe
Grobe		adstatitutig		breite	Position	Ecke	Nische	Ecke	Nische	Ecke	Nische
	2 Schwenk- türen	Schiebetür	offen								
100 x 69/79/89	1		-	60 cm	Stirnseite	1	1	1	1	1	1
100 x 69/79/89	1		-	60 cm	Stirn- & Längsseite					/	1
100 x 69/79/89		1	-	39 cm	Stirnseite	1	1	1	1	1	1
100 x 69/79/89		1	-	39 cm	Stirn- & Längsseite					/	1
120 x 69/79/89	1		-	60 cm	Stirnseite	1	1	1	1	1	1
120 x 69/79/89	1		-	60 cm	Stirn- & Längsseite					1	/
120 x 69/79/89		1	-	49 cm	Stirnseite	1	1	1	✓	1	1
120 x 69/79/89		1	-	49 cm	Stirn- & Längsseite					1	/
140 x 69/79/89	-	1		59 cm	Stirnseite	1	1	1	1	1	1
140 x 69/79/89	-	1		59 cm	Stirn- & Längsseite					1	1
140 x 69/79/89	-		1	52,5 cm	Stirnseite	1	1	1	1	1	1
140 x 69/79/89	-		1	52,5 cm	Stirn- & Längsseite					1	1
160 x 69/79/89	-	1		69 cm	Stirnseite	1	1	1	1	1	1
160 x 69/79/89	-	1		69 cm	Stirn- & Längsseite					1	/
160 x 69/79/89	-		1	62,5 cm	Stirnseite	1	1	1	1	1	1
160 x 69/79/89	-		1	62,5 cm	Stirn- & Längsseite					1	1
170 x 69/79/89	-	1		74 cm	Stirnseite	1	1	1	1	1	1
170 x 69/79/89	-	1		74 cm	Stirn- & Längsseite					1	1
170 x 69/79/89	-		1	72,5 cm	Stirnseite	1	1	1	1	1	1
170 x 69/79/89	-		1	72,5 cm	Stirn- & Längsseite					/	1

Vor der Installation


KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL / DESIGN: Hohe Ausführung

Kinemagic Royal+ / Royal

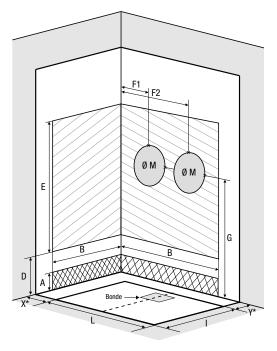

*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

Kinemagic Design




*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

			Breite				Länge		
Abmessungen in cm		70	80	90	100	120	140	160	170
Abmessungen der Duschwanne		B = 66	B = 76	B = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Abflusshöhe (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)			3 bis 8				3 bis 8		
Abflusshöhe (bodengleiche Duschwanne)			-3				-3		
Höhe des Abflussbereichs (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	A		5 bis 10				5 bis 10		
Höhe des Abflussbereichs (bodengleiche Duschwanne)	A	-1			-1				
Breite des Abflussbereichs / Breite des Zuflussbereichs	В	62+Y	72+Y	82+Y	93+X	113+X	133+X	153+X	163+X
Mindesthöhe des Zuflusses (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	D		20				20		
Mindesthöhe des Zuflusses (bodengleiche Duschwanne)			10				10		
Höhe des Zuflussbereichs	Е		180				180		
Desition day Misabbattavia	F1	37+Y			37+X				
Position der Mischbatterie	F2						L-37+X		
Höhe bis Mitte Mischbatterie (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	G	115	5,5 bis 116	6,5		11:	5,5 bis 116	,5	
Höhe bis Mitte Mischbatterie (bodengleiche Duschwanne)	G		105,5				105,5		
Einbaubereich für Mischbatterie Kabine	М		Ø 30				Ø 30		

Vor der Installation

KINEMAGIC DESIGN: Gemischte Ausführung

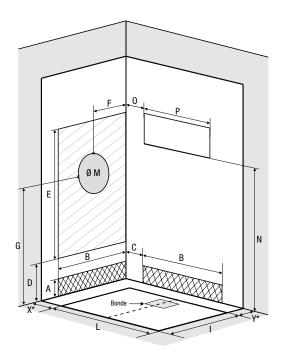

*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

			Breite				Länge		
Abmessungen in cm		70	80	90	100	120	140	160	170
Abmessungen der Duschwanne		B = 66	B = 76	B = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Abflusshöhe (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)			3 bis 8				3 bis 8		
Abflusshöhe (bodengleiche Duschwanne)			-3				-3		
Höhe des Abflussbereichs (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	_		5 bis 10				5 bis 10		
Höhe des Abflussbereichs (bodengleiche Duschwanne)	А		-1				-1		
Breite des Abflussbereichs / Breite des Zuflussbereichs	В	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position Abflussbereich / Position Zuflussbereich	С		-				6+X		
Mindesthöhe des Zuflusses (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	D		20				20		
Mindesthöhe des Zuflusses (bodengleiche Duschwanne)			10				10		
Höhe des Zuflussbereichs	Е		180				68		
Position der Mischbatterie	F		37+Y				-		
Höhe bis Mitte Mischbatterie (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)		11	1,5 bis 116	,5		11	1,5 bis 116	,5	
Höhe bis Mitte Mischbatterie (bodengleiche Duschwanne)	G		105,5				105,5		
Einbaubereich für Mischbatterie Kabine	М		Ø 30				Ø 30		
Höhe bis Fensterbereich (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)			87 bis 92	!			87 bis 92	2	
Höhe bis Fensterbereich (bodengleiche Duschwanne)	N		81				81		
Position Fensterbereich	0		-				7+X		
Breite Fensterbereich	Р		-		82	102	122	142	152

Neuheiten für verbessertes Design und mehr Komfort

Profile und Rückwände

Schmalere Innenverbindungsprofile (4,5 cm). Die Profile aus hellgrau lackiertem Aluminium und die Rückwände aus weißem Glas passen zu jedem Badezimmer.



Neue Konfigurationen

Sie möchten Ihre alte kleine Sitzbadewanne oder Dusche ersetzen? Kein Problem mit der neuen Größe: 100 cm.

Bei den Größen 100 cm und 120 cm können Sie zwischen einer Schiebetür oder 2 Schwenktüren wählen, um die Einstiegsbreite zu optimieren.



Modell Royal Plus

Sie haben die Wahl zwischen einer mechanischen Hebelmischbatterie oder einer Thermostat-Armatur der Marke Grohe.



Modell Design

Armaturenpaneel, Armaturenaufsatz aus Edelstahl und halb eingelassene Regendusche bei hohen und gemischten Ausführungen (bei halbhohen Ausführungen ist der Armaturenaufsatz separat). Der Armaturenaufsatz dient außerdem als Abstellfläche.





Neuerungen für den optimierten Einbau


Rückwände

Versteifung der beiden Rückwände an der Längsseite der Duschwanne bei hohen Ausführungen



Neue gemischte und halbhohe Ausführungen

Der technische Randbereich wurde bei gemischten und halbhohen Ausführungen vergrößert, was einen größeren Abstand zur Wand ermöglicht (3 cm bis maximal 20 cm, je nach Seite). Platzsparendere Profile mit verstecktem Befestigungssystem.








Vereinfachter Einbau

 Das Montagesystem wurde vollständig überarbeitet. Die Rückwände werden mittels horizontaler Trägerprofile an der Wand befestigt. Die Befestigungswinkel können überall am Profil verschraubt werden. Aufwendiges Maßnehmen entfällt.




Um die Positionierung von Eckprofilen und die Ausrichtung von hohen Ausführungen zu erleichtern, wurden Klemmen hinzugefügt. Mit ihnen können die Profile an der Duschwanne arretiert werden.





 Dank Dichtungen mit Blockier-Funktion können die Rückwände ohne Schrauben montiert werden.





4 Ausstattungsstufen für unterschiedliche Nutzergruppen

ROYAL+

Das Top-Modell

- 1 ergonomischer Haltegriff, der mit 1 Handlauf verbunden ist
- 1 Klappsitz mit gedämpfter Klappmechanik
- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Komplette Ausstattung: Mischbatterie und Magnet-Handbrause von GROHE*, Brausestange, Zulaufschläuche und 1 Abstellfläche
- Armaturenaufsatz (Glasfront) mit integrierter Abstellfläche bei der gemischten und der halbhohen Ausführung
- Dusche mit Schiebetür
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil
- * Adaptionsset für Personen mit Herzschrittmacher serienmäßig im Lieferumfang enthalten









Ausführungen: Hoch, gemischt, halbhoch

ROYAL


Die komfortable Duschkabine

- 2 ergonomische Haltegriffe
- 1 Klappsitz mit gedämpfter Klappmechanik
- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Komplette Ausstattung: Mischbatterie von Kinedo mit 3 Jahren Garantie, ultraflache Handbrause mit verdrehsicherem Schlauch, Brausestange, Zuleitungsschläuche und einer Abstellfläche für Duschutensilien
- Armaturenaufsatz (Glasfront) mit integrierter Abstellfläche für Duschutensilien bei der gemischten und der halbhohen Ausführung
- Offene Dusche, mit Schiebetür oder mit 2 Schwenktüren (je nach Abmessungen)
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil









Ausführungen: Hoch, gemischt, halbhoch





DESIGN

Das Design-Modell mit moderner Ausstattung

- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Komplette Ausstattung: Eingelassene Armatur, Handbrause aus Messing mit verdrehsicherem Schlauch, Regenbrause, Zulaufschläuche und Armaturenaufsatz aus poliertem Edelstahl, der als Abstellfläche für Duschutensilien dient
- Offene Dusche, mit Schiebetür oder mit 2 Schwenktüren (je nach Abmessungen)
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil







Ausführungen: Hoch, gemischt

KALYPSO

Die Dusche, die sich anpasst - von der Badewanne zur barrierefreien Dusche

- Für die Nischen- oder Eckmontage
- Fehlende Kacheln werden einfach durch weiße Rückwände aus Aluminiumverbundplatten verdeckt
- Erhältlich mit einer schwellenlosen Schiebetür oder als offener Duschbereich mit Schwenkflügel (um 90° drehbar, innen/außen)
- Wand: Profile aus verchromtem Aluminium 6 mm dickes Sicherheitsglas, klar oder mit mattiertem Mittelteil (Schwenkflügel in transparenter Ausführung)
- Duschwanne: Extraflach (4 cm) für einen bequemen Einstieg (Set mit Sockelfüßen und Abschlussleisten im Lieferumfang enthalten)
- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Extraflacher, um 360° drehbarer Ablauf mit integriertem Ablaufgitter aus gebürstetem Edelstahl
- 1 ergonomischer Haltegriff für einen einfachen und sicheren Einstieg in die Dusche

OPTIONAL:

- Set, um die Duschwanne zu erhöhen (Gesamthöhe der Duschwanne: 15 bis 20 cm)
- Klappsitz mit gedämpfter Klappmechanik (bis max. 150 kg belastbar)
- Haltegriff zum Anschrauben



Ausführung: Hoch