

KINEPRIME GLASS

Douches complètes – la solution idéale pour tous les budgets



Montage sans silicone



Montage rapide



Légèrement antidérapant

Modèle




Thermostat

Caractéristiques

- Porte battante ou 2 portes coulissantes comme variantes d'accès
- Bac de douche en Biocryl sur pieds réglables avec grille d'évacuation en acier inoxydable poli
- Bacs de douche disponibles en 2 hauteurs
- Équipement complet : robinets, douchette à main avec buses réglables, avec flexible pour douchette, barre de douche, flexibles d'alimentation, évacuation et tube d'évacuation
- Profilés en aluminium blanc laqué

Montage rapide :

ni vis, ni silicone nécessaires pour le montage de la cabine (à l'exception de la fixation murale et des accessoires), ce qui représente un gain de temps considérable
Voir schéma ci-dessous





Du point de vue de l'utilisateur

- Possibilités d'aménagement de petits espaces de douche : dimensions et types d'installation adaptables
- Design de qualité : parois en verre opaque blanc
- Optimisation de l'espace intérieur : parois arrière affleurant avec le bord du bac de douche

Du point de vue de l'installateur

- Montage rapide : système d'installation sans vis (à l'exception de la fixation murale et des accessoires)
- Équipement complet : avec flexibles d'alimentation (80 cm) et tube d'évacuation

KINEPRIME GLASS

MODÈLE EN NICHE NOUVEAUTÉ

Cabine carrée 80 ou 90 cm
avec parois arrière en verre



Modèle
en niche



Verre :
5 mm



Montage
sans silicone



Montage
rapide



Légèrement
antidérapant

Modèle




Thermostat

Propriétés


- Entretien aisé : parois en verre opaque blanc (5 mm)
- Troisième paroi en verre opaque blanc (4 mm)
- 1 porte battante (4 mm)
- Tige de rallonge en acrylique blanc
- Bacs de douche disponibles en 2 hauteurs



Kineprime Glass 90 x 90 – modèle en niche – porte battante

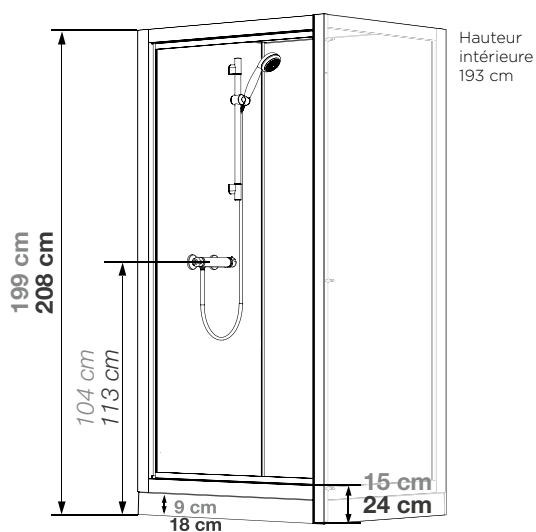

Dimensions identiques pour tous les modèles

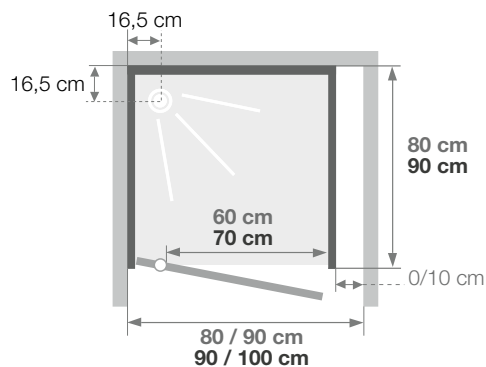


Installation au choix : à gauche ou à droite



Douchette à main avec buses réglables



Mitigeur thermostatique

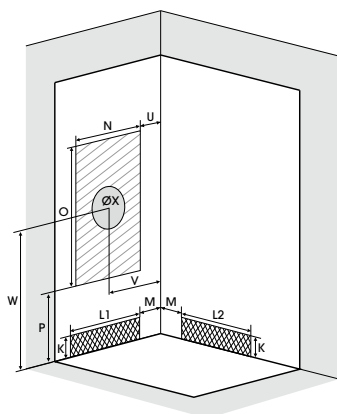

Sur les modèles carrés, la zone d'écoulement de l'eau peut également se trouver sur le deuxième mur

Dimensions en cm		C80	C90	
Hauteur du bac de douche		9	9	18
Hauteur de l'évacuation		3,5	3,5	12,5
Hauteur de la zone d'évacuation	K	5	5	14
Largeur de la zone d'évacuation	L1	60	70	70
	L2	60	70	70
Décalage de la zone d'évacuation	M	15	15	15
Largeur de la zone d'arrivée d'eau	N	60	70	70
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau	P	15	15	24
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	O	170	170	170
Décalage de la zone d'arrivée d'eau	U	15	15	15
Largeur jusqu'au milieu du mitigeur	V	40	45	45
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur	W	104	104	113
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	ØX	25	25	25

Porte battante	
80 x 80 cm Bac de douche de 9 cm	CA741TTN
90 x 90 cm Bac de douche de 9 cm	CA742TTN
90 x 90 cm Bac de douche de 18 cm	CA752TTN