


## ROYAL+

Une douche complète pour les attentes les plus élevées

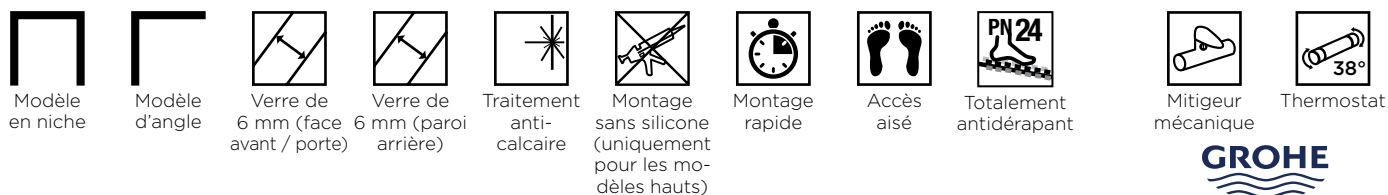

- 1 Porte coulissante moderne pour une utilisation optimale de l'espace
- 2 Deux faces avant en verre : verre transparent ou verre avec brise-vue
- 3 Parois vitrées hautes ou mixtes
- 4 Bac de douche extraplat avec revêtement antidérapant pour des douches sûres et confortables
- 5 Siège de douche rabattable avec surface antidérapante pour des soins corporels surs et confortables
- 6 Main courante ergonomique et poignée de maintien pour une sécurité maximale
- 7 Mitigeur avec douchette à main magnétique\* facilement réglable de marque GROHE et tablette

Siège doté d'une surface antidérapante



**Info !** Accessoires en option (voir pg. 230)

\* Kit d'adaptation pour les personnes portant un pacemaker fourni de série




Kinemagic Royal+ : modèle d'angle haut - encastrement partiel - thermostat

## ROYAL+ : Modèle haut


Avec main courante ergonomique et poignée de maintien pour une sécurité maximale



Kinemagic Royal+ : modèle en niche haut - encastrement partiel - mitigeur

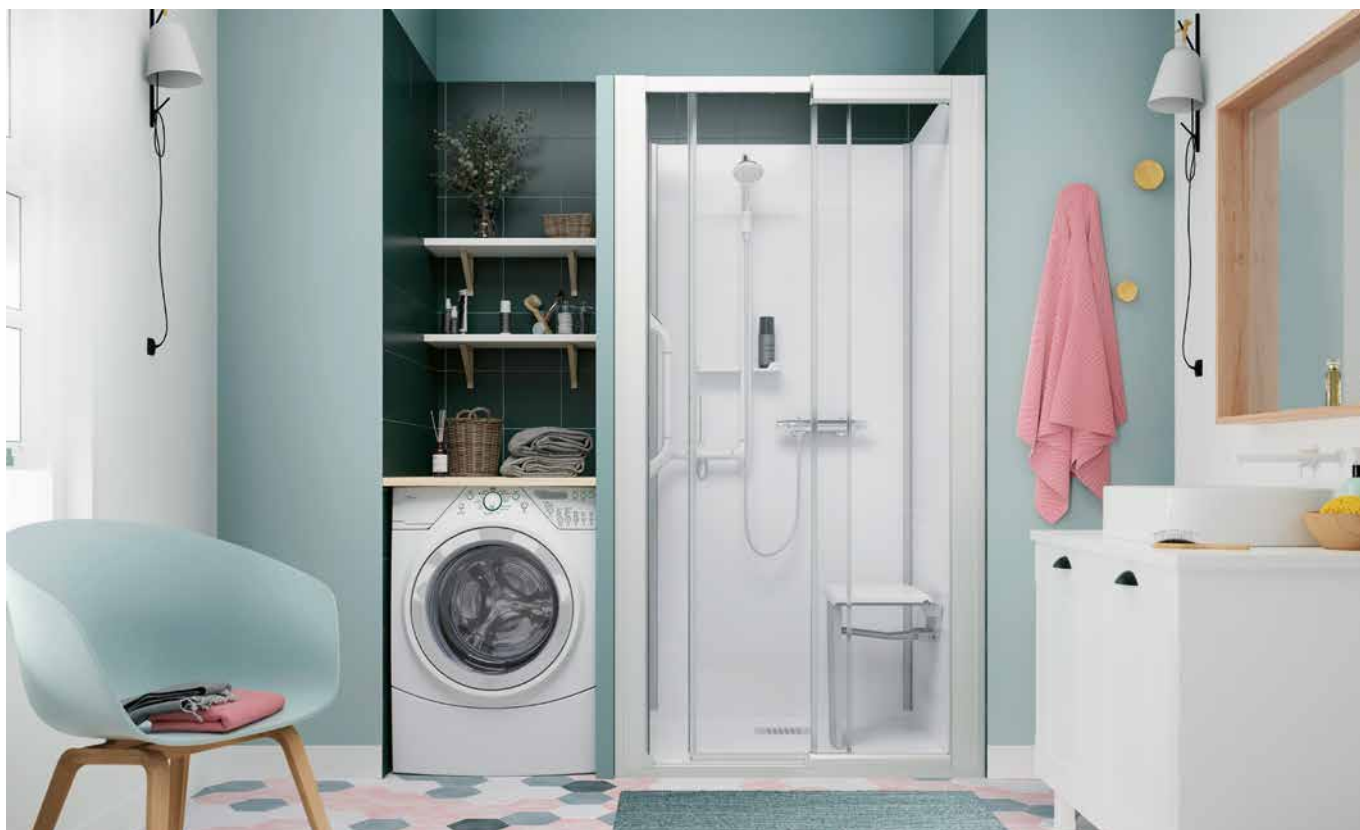

Kinemagic Royal+ : modèle en niche haut - encastrement partiel - thermostat

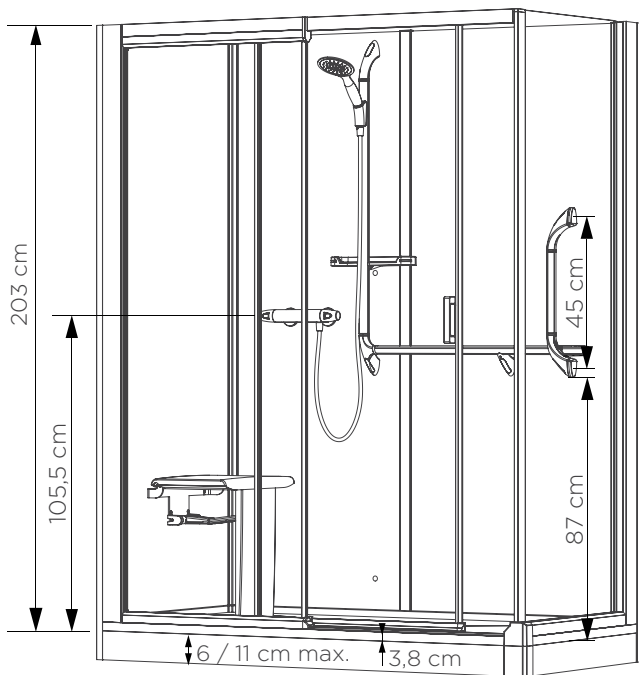


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables :  
-3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables :  
3 - 8 cm
- Dimensions de l'assise (l x p x h) :  
45 x 33 x 50 cm

### Douche en niche haute

Installation au choix : à gauche ou à droite

Porte coulissante

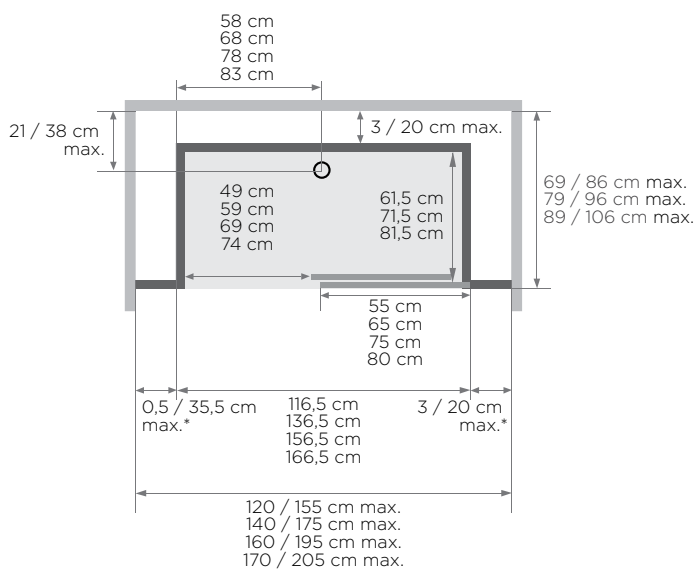


\* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble  
(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

### Douche d'angle haute

Installation au choix : à gauche ou à droite

Porte coulissante

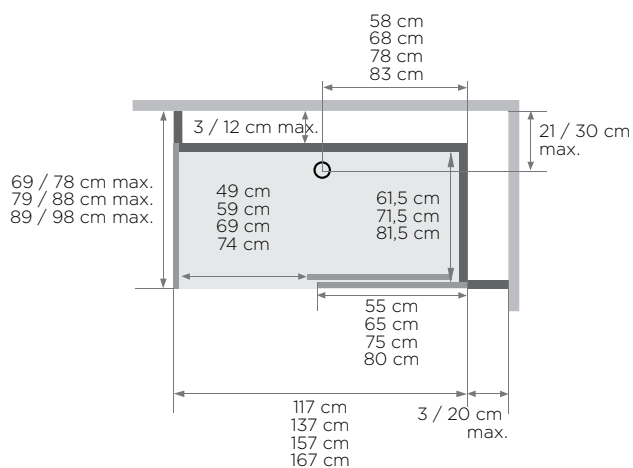

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

## ROYAL+ : modèle mixte


Avec cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette intégrée à fixer sur la paroi mi-haute



Kinemagic Royal+ : modèle en niche mixte - encastrement partiel - thermostat



Kinemagic Royal+ : modèle d'angle mixte - encastrement partiel - mitigeur mécanique - verre avec partie centrale mate

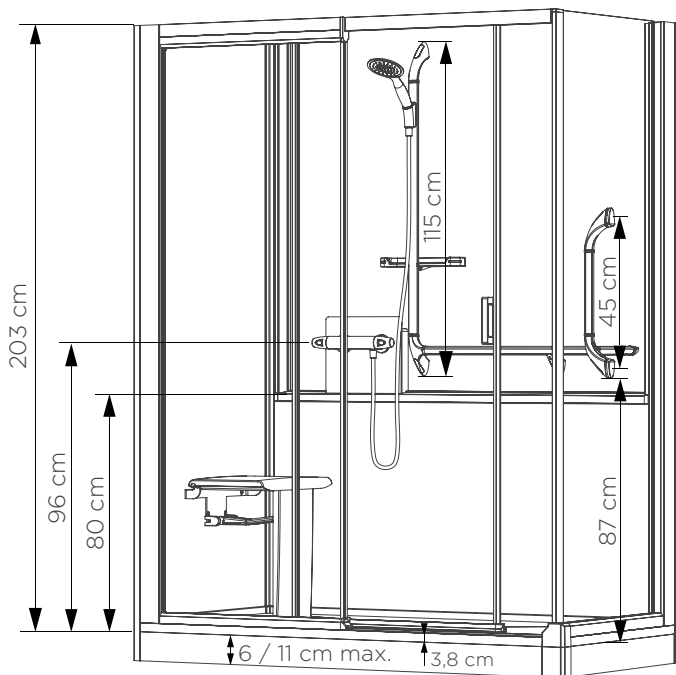


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables :  
-3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables :  
3 - 8 cm
- Dimensions du cache (l × p × h) :  
30 × 7 × 26 cm
- Dimensions de l'assise (l × p × h) :  
45 × 33 × 50 cm

### Douche en niche mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite

Porte coulissante

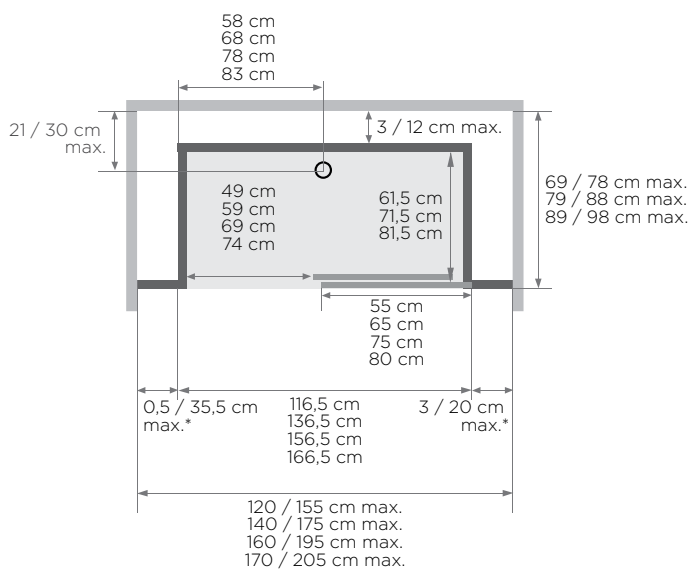


\* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble  
(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

### Douche d'angle mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite

Porte coulissante

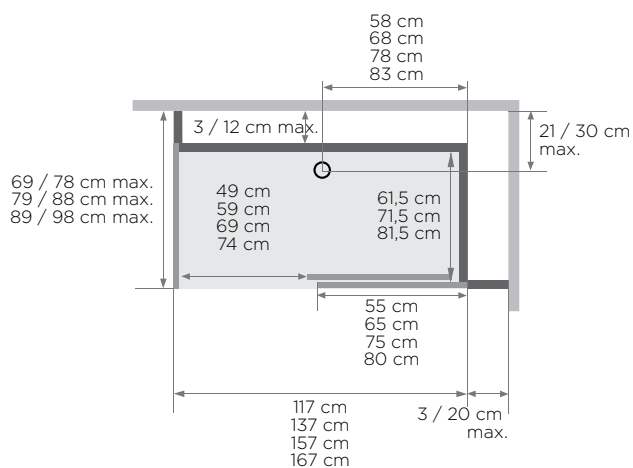

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

## ROYAL+ : Modèle haut

### Mitigeur mécanique

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
120/155 x 69/86	KF1207NHCTN2GSPG	KF1207NHCDB2GSPL
120/155 x 79/96	KF1208NHCTN2GSPF	KF1208NHCDB2GSPK
120/155 x 89/106	KF1209NHCTN2GSPE	KF1209NHCDB2GSPJ
140/175 x 69/86	KF1407NHCTN2GSPE	KF1407NHCDB2GSPJ
140/175 x 79/96	KF1408NHCTN2GSPD	KF1408NHCDB2GSPJ
140/175 x 89/106	KF1409NHCTN2GSPC	KF1409NHCDB2GSPH
160/195 x 69/86	KF1607NHCTN2GSPC	KF1607NHCDB2GSPH
160/195 x 79/96	KF1608NHCTN2GSPB	KF1608NHCDB2GSPG
160/195 x 89/106	KF1609NHCTN2GSPA	KF1609NHCDB2GSPF
170/205 x 69/86	KF1707NHCTN2GSPB	KF1707NHCDB2GSPG
170/205 x 79/96	KF1708NHCTN2GSPA	KF1708NHCDB2GSPF
170/205 x 89/106	KF1709NHCTN2GSP9	KF1709NHCDB2GSPE

Modèle d'angle



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
120/137 x 69/86	KF1207AHCTN2GSP7	KF1207AHCDB2GSPC
120/137 x 79/96	KF1208AHCTN2GSP6	KF1208AHCDB2GSPB
120/137 x 89/106	KF1209AHCTN2GSP5	KF1209AHCDB2GSPA
140/157 x 69/86	KF1407AHCTN2GSP5	KF1407AHCDB2GSPA
140/157 x 79/96	KF1408AHCTN2GSP4	KF1408AHCDB2GSP9
140/157 x 89/106	KF1409AHCTN2GSP3	KF1409AHCDB2GSP8
160/177 x 69/86	KF1607AHCTN2GSP3	KF1607AHCDB2GSP8
160/177 x 79/96	KF1608AHCTN2GSP2	KF1608AHCDB2GSP7
160/177 x 89/106	KF1609AHCTN2GSP1	KF1609AHCDB2GSP6
170/187 x 69/86	KF1707AHCTN2GSP2	KF1707AHCDB2GSP7
170/187 x 79/96	KF1708AHCTN2GSP1	KF1708AHCDB2GSP6
170/187 x 89/106	KF1709AHCTN2GSP0	KF1709AHCDB2GSP5

### Thermostat

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
120/155 x 69/86	KF1207NHCTN3GSPF	KF1207NHCDB3GSPK
120/155 x 79/96	KF1208NHCTN3GSPE	KF1208NHCDB3GSPJ
120/155 x 89/106	KF1209NHCTN3GSPD	KF1209NHCDB3GSPJ
140/175 x 69/86	KF1407NHCTN3GSPD	KF1407NHCDB3GSPJ
140/175 x 79/96	KF1408NHCTN3GSPC	KF1408NHCDB3GSPH
140/175 x 89/106	KF1409NHCTN3GSPB	KF1409NHCDB3GSPG
160/195 x 69/86	KF1607NHCTN3GSPB	KF1607NHCDB3GSPG
160/195 x 79/96	KF1608NHCTN3GSPA	KF1608NHCDB3GSPF
160/195 x 89/106	KF1609NHCTN3GSP9	KF1609NHCDB3GSPE
170/205 x 69/86	KF1707NHCTN3GSPA	KF1707NHCDB3GSPF
170/205 x 79/96	KF1708NHCTN3GSP9	KF1708NHCDB3GSPE
170/205 x 89/106	KF1709NHCTN3GSP8	KF1709NHCDB3GSPD

Modèle d'angle



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
120/137 x 69/86	KF1207AHCTN3GSP6	KF1207AHCDB3GSPB
120/137 x 79/96	KF1208AHCTN3GSP5	KF1208AHCDB3GSPA
120/137 x 89/106	KF1209AHCTN3GSP4	KF1209AHCDB3GSP9
140/157 x 69/86	KF1407AHCTN3GSP4	KF1407AHCDB3GSP9
140/157 x 79/96	KF1408AHCTN3GSP3	KF1408AHCDB3GSP8
140/157 x 89/106	KF1409AHCTN3GSP2	KF1409AHCDB3GSP7
160/177 x 69/86	KF1607AHCTN3GSP2	KF1607AHCDB3GSP7
160/177 x 79/96	KF1608AHCTN3GSP1	KF1608AHCDB3GSP6
160/177 x 89/106	KF1609AHCTN3GSP0	KF1609AHCDB3GSP5
170/187 x 69/86	KF1707AHCTN3GSP1	KF1707AHCDB3GSP6
170/187 x 79/96	KF1708AHCTN3GSP0	KF1708AHCDB3GSP5
170/187 x 89/106	KF1709AHCTN3GSPZ	KF1709AHCDB3GSP4

## ROYAL+ : modèle mixte

### Mitigeur mécanique

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
120/155 x 69/78	KF1207NMCTN2GSPB	KF1207NMCDB2GSPG
120/155 x 79/88	KF1208NMCTN2GSPA	KF1208NMCDB2GSPF
120/155 x 89/98	KF1209NMCTN2GSP9	KF1209NMCDB2GSPE
140/175 x 69/78	KF1407NMCTN2GSP9	KF1407NMCDB2GSPE
140/175 x 79/88	KF1408NMCTN2GSP8	KF1408NMCDB2GSPD
140/175 x 89/98	KF1409NMCTN2GSP7	KF1409NMCDB2GSPC
160/195 x 69/78	KF1607NMCTN2GSP7	KF1607NMCDB2GSPC
160/195 x 79/88	KF1608NMCTN2GSP6	KF1608NMCDB2GSPB
160/195 x 89/98	KF1609NMCTN2GSP5	KF1609NMCDB2GSPA
170/205 x 69/78	KF1707NMCTN2GSP6	KF1707NMCDB2GSPB
170/205 x 79/88	KF1708NMCTN2GSP5	KF1708NMCDB2GSPA
170/205 x 89/98	KF1709NMCTN2GSP4	KF1709NMCDB2GSP9

Modèle d'angle



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
120/137 x 69/78	KF1207AMCTN2GSP2	KF1207AMCDB2GSP7
120/137 x 79/88	KF1208AMCTN2GSP1	KF1208AMCDB2GSP6
120/137 x 89/98	KF1209AMCTN2GSP0	KF1209AMCDB2GSP5
140/157 x 69/78	KF1407AMCTN2GSP0	KF1407AMCDB2GSP5
140/157 x 79/88	KF1408AMCTN2GSPZ	KF1408AMCDB2GSP4
140/157 x 89/98	KF1409AMCTN2GSPY	KF1409AMCDB2GSP3
160/177 x 69/78	KF1607AMCTN2GSPY	KF1607AMCDB2GSP3
160/177 x 79/88	KF1608AMCTN2GSPX	KF1608AMCDB2GSP2
160/177 x 89/98	KF1609AMCTN2GSPW	KF1609AMCDB2GSP1
170/187 x 69/78	KF1707AMCTN2GSPX	KF1707AMCDB2GSP2
170/187 x 79/88	KF1708AMCTN2GSPW	KF1708AMCDB2GSP1
170/187 x 89/98	KF1709AMCTN2GSPV	KF1709AMCDB2GSP0

### Thermostat

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
120/155 x 69/78	KF1207NMCTN3GSPA	KF1207NMCDB3GSPF
120/155 x 79/88	KF1208NMCTN3GSP9	KF1208NMCDB3GSPE
120/155 x 89/98	KF1209NMCTN3GSP8	KF1209NMCDB3GSPD
140/175 x 69/78	KF1407NMCTN3GSP8	KF1407NMCDB3GSPD
140/175 x 79/88	KF1408NMCTN3GSP7	KF1408NMCDB3GSPC
140/175 x 89/98	KF1409NMCTN3GSP6	KF1409NMCDB3GSPB
160/195 x 69/78	KF1607NMCTN3GSP6	KF1607NMCDB3GSPB
160/195 x 79/88	KF1608NMCTN3GSP5	KF1608NMCDB3GSPA
160/195 x 89/98	KF1609NMCTN3GSP4	KF1609NMCDB3GSP9
170/205 x 69/78	KF1707NMCTN3GSP5	KF1707NMCDB3GSPA
170/205 x 79/88	KF1708NMCTN3GSP4	KF1708NMCDB3GSP9
170/205 x 89/98	KF1709NMCTN3GSP3	KF1709NMCDB3GSP8

Modèle d'angle



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
120/137 x 69/78	KF1207AMCTN3GSP1	KF1207AMCDB3GSP6
120/137 x 79/88	KF1208AMCTN3GSP0	KF1208AMCDB3GSP5
120/137 x 89/98	KF1209AMCTN3GSPZ	KF1209AMCDB3GSP4
140/157 x 69/78	KF1407AMCTN3GSPZ	KF1407AMCDB3GSP4
140/157 x 79/88	KF1408AMCTN3GSPY	KF1408AMCDB3GSP3
140/157 x 89/98	KF1409AMCTN3GSPX	KF1409AMCDB3GSP2
160/177 x 69/78	KF1607AMCTN3GSPX	KF1607AMCDB3GSP2
160/177 x 79/88	KF1608AMCTN3GSPW	KF1608AMCDB3GSP1
160/177 x 89/98	KF1609AMCTN3GSPV	KF1609AMCDB3GSP0
170/187 x 69/78	KF1707AMCTN3GSPW	KF1707AMCDB3GSP1
170/187 x 79/88	KF1708AMCTN3GSPV	KF1708AMCDB3GSP0
170/187 x 89/98	KF1709AMCTN3GSPU	KF1709AMCDB3GSPZ

## Options KINEMAGIC ROYAL+

Rail de montage avec saillie pour modèles hauts et mixtes (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux). Saillie : max. 30 cm\*

KINRAILO1

**Info !** L'idéal pour le montage d'une armoire étroite à côté de la douche



Kit de fixation pour montage mural uniquement pour les modèles hauts (Permet l'installation d'un système Kinemagic sur un mur unique. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux.)

KINRAILO2

**Info !** L'idéal pour le montage d'une armoire à côté de la douche

Baguette de finition latérale (pour les modèles d'angle hauts) KINCACHE05

Baguette de finition latérale (pour les modèles en niche hauts) KINCACHE06

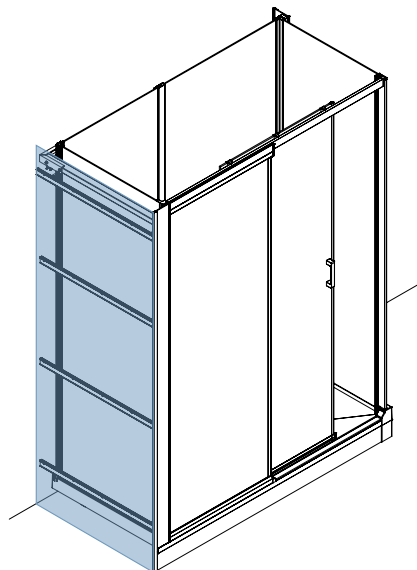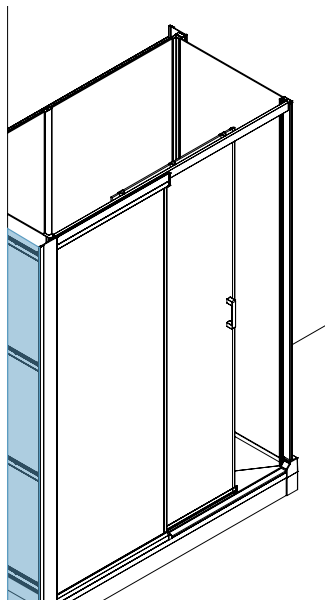

\*20 cm pour les largeurs 69/86 cm (modèles hauts) et 69/78 cm (modèles mixtes)

Poignée de maintien à coller (l = 45 cm)


KINBARRE11

Poignée de maintien à visser au mur (l = 45 cm)

KINBARRE08

Kit de surélévation pour bac de douche (hauteur totale du bac de douche : 14,8 à 19,8 cm), avec pieds et baguettes de finition

REHAUSSE23

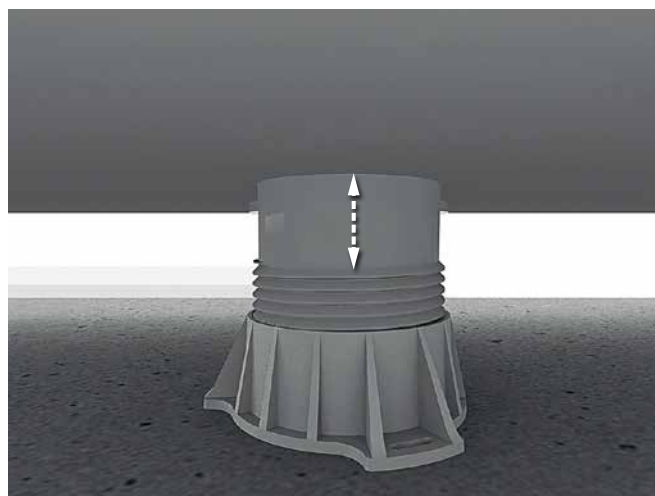



Kinemagic Royal+ : Modèle d'angle mixte - encastrement partiel - mitigeur mécanique - verre avec partie centrale mate

# KINEMAGIC

La référence en remplacement de baignoire par une douche



Une solution aboutie pour l'utilisateur

▪ **Espace douche sûr et confortable :**

Bac de douche antidérapant\*, siège\* avec assise spacieuse, surface antidérapante et mécanisme de pliage avec amortisseur.

▪ **Accès aisé :**

Bac de douche d'une épaisseur de seulement 3,8 cm, accès large (jusqu'à 74 cm), poignées de maintien ergonomiques et poignée métallique chromée à l'intérieur et à l'extérieur.

• **Espace douche de qualité :**

Bac de douche renforcé en Biocryl et Biotec, porte coulissante en verre anti-calcaire de 6 mm d'épaisseur, robinets de marque Grohe\* ou Kinedo avec garantie 3 ans\*.

• **Montage en 24 heures, sans gros travaux et sans poussière**

• **Subventionnée en Allemagne par la caisse d'assurance dépendance jusqu'à 4 180 € en cas de perte d'autonomie attestée**



Accès aisé



Montage aisé



Subventions possibles



\* Selon le modèle

Siège doté d'une surface antidérapante



## Une solution aboutie pour l'installateur

### 1 Zone technique périphérique :

Facilite l'accès aux installations existantes, telles que le caniveau d'installation, les canalisations d'arrivée d'eau et d'évacuation,...

### 2 Pas de travaux compliqués sur l'installation sanitaire :

Les composants sont directement raccordés au réseau de canalisations existantes.

### 3 Parois en verre\* :

Étanchéité parfaite sans silicone\*\* et recouvrement des zones non carrelés. Disponibles dans des modèles hauts et mixtes.

▪ **Dimensions adaptables :** 120 à 205 cm avec baguettes de finition latérales recoupables.

▪ **KINEMAGIC peut être installé en un jour :** pas de travaux nécessaires au préalable au niveau de la maçonnerie ou du sol. Pas de carrelages ou de revêtement de sol à retirer, pas d'égalisation nécessaire. Affectation aisée des pièces pour un montage sans aucune erreur.

▪ **Gain de temps : montage des parois sans vis.**

\* Pas pour Kinemagic Kalypso

\*\* Uniquement pour les modèles hauts

### 4 Encastrement partiel ou montage sur pieds :

Bac de douche en Biocryl et Biotec avec renfort métallique ultra-résistant. Fourni avec un kit de pieds réglables pour une hauteur totale de max. 14,8 cm, rendant toute compensation de niveau inutile au niveau du sol. Baguette de finition fournie.

# KINEMAGIC

Un design amélioré et encore plus de confort

## Profilés et parois

Profilés d'assemblage plus fins à l'intérieur (4,5 cm). Les profilés en aluminium vernis gris clair et les parois en verre blanc harmonisent avec toutes les salles de bain. étanchéité parfaite sans silicone et recouvrement des zones non carrelés. Les parois en verre sont disponibles en modèle haut et mixte.



\* Uniquement pour les modèles hauts

## Modèle Royal Plus

Vous avez le choix entre un mitigeur à levier mécanique ou un robinet thermostatique de marque Grohe.



GROHE



GROHE

## Modèle Design

Panneau pour robinet, cache pour robinet en acier inoxydable et douche-pluie semi-encastée pour les modèles hauts et mixtes (le cache pour robinet est fourni séparément pour les modèles mi-hauts). Le cache pour robinet peut également être utilisé comme tablette.



## Montage optimisé



### Parois

Renfort des deux parois sur la longueur du bac de douche pour les modèles hauts



### Modèles mixtes

Le compartiment technique accessible par le côté a été agrandi sur les modèles mixtes, permettant un écart par rapport au mur plus important (de 3 à max. 20 cm, selon les côtés). Profilés peu encombrants avec système de fixation invisible.

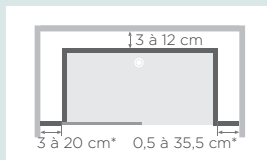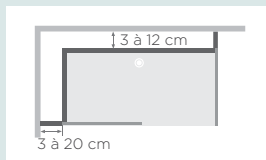

### Montage simplifié



- Système de montage totalement révisité. Parois fixées au mur au moyen de profilés porteurs horizontaux. Équerres de fixation pouvant être vissées partout sur le profilé. Pas de travaux compliqués.



- Des pinces ont été ajoutées pour faciliter le positionnement des profilés d'angle et l'alignement des modèles hauts. Celles-ci permettent de bloquer les profilés contre le bac de douche.



- Grâce aux joints avec fonction de blocage, les parois peuvent être montées sans vis.



# KINEMAGIC

4 niveaux d'équipement destinés à différents groupes d'utilisateurs

## ROYAL+

### Le modèle de pointe

- 1 poignées de maintien ergonomiques reliée à 1 main courante
- 1 Siège pliant avec assise spacieuse, surface antidérapante et mécanisme de pliage amorti
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur et douchette à main magnétique de marque GROHE\*, barre de douche, flexibles d'alimentation et 1 tablette
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette intégrée sur les modèles mixtes
- Douche avec porte coulissante
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate

\* Kit d'adaptation pour les personnes portant un pacemaker fourni de série



Modèles : haut, mixte

## ROYAL

### La cabine de douche confortable

- 2 poignées de maintien ergonomiques
- Siège pliant avec assise spacieuse, surface antidérapante et mécanisme de pliage amorti
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur Kinedo avec garantie 3 ans, douchette à main extraplate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et une tablette pour accessoires de douche
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche intégrée sur les modèles mixtes
- Douche ouverte, avec porte coulissante (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte

**Info !** Large choix d'accessoires en option disponible pour les différents modèles.

## DESIGN

### Le modèle design avec un équipement moderne

- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : robinet encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion, douche-pluie, flexibles d'alimentation et cache pour robinet en acier inoxydable poli pouvant être utilisé comme tablette pour accessoires de douche
- Douche ouverte, avec porte coulissante (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte

## KALYPSO

### La douche qui s'adapte - de la baignoire à la douche accessible à tous

- Montage d'angle ou en niche
- Les carrelages manquants sont simplement recouverts par des parois blanches en panneaux d'aluminium composite
- Disponibles avec une porte coulissante sans seuil ou comme espace douche ouvert avec battant (pouvant pivoter à 90°, vers l'intérieur / l'extérieur)
- Mur : profilés en aluminium chromé, verre de sécurité de 6 mm d'épaisseur, transparent ou avec partie centrale mate (battant transparent)
- Bac de douche : Extraplat (4 cm) pour un accès confortable (kit de pieds et baguettes de finition fournis)
- Bac de douche avec revêtement antidérapant PN24
- Évacuation extraplate orientable à 360°, avec grille d'évacuation intégrée en acier inoxydable brossé
- 1 poignée de maintien ergonomique - Pour un accès aisé et sûr à la douche

#### EN OPTION :

- Kit pour la surélévation du bac de douche (hauteur totale du bac de douche : 15 à 20 cm)
- 1 Siège pliant avec assise spacieuse, surface antidérapante et mécanisme de pliage amorti (charge max. de 150 kg)
- Poignée de maintien à visser










Modèle : Haut

**Info !** Large choix d'accessoires en option disponible pour les différents modèles.

# Une solution pour chaque salle de bain

## Configurations

Modèles	 Modèle en niche	 Modèle d'angle	 Modèle mural
Haut	 3 parois hautes	 2 parois hautes 1 paroi latérale	 3 parois hautes
Mixte	 2 parois hautes 1 paroi mi-haute	 1 paroi haute 1 paroi mi-haute 1 paroi latérale	-

- Toutes les parois, la face avant et les portes sont en verre de 6 mm.
- Toutes les surfaces vitrées ont reçu un traitement anti-calcaire.
- Un kit de montage spécial est utilisé pour le montage mural. (voir pg. 230)

**Info !** Vous trouverez un aperçu des configurations Kinemagic possibles sur le site [kinedo-bad.de](http://kinedo-bad.de)

# Des solutions de qualité à moindres frais

## Un label de qualité pour les solutions Kinemagic

La GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik, société allemande pour la technique gérontologique basée à Iserlohn, étudie les attentes et besoins de la génération des « 50+ » pour tout ce qui concerne les produits leur permettant de vivre d'une manière plus active et confortable et les produits utiles et efficaces dans le cas d'un handicap.

C'est dans ce cadre que la société a contrôlé la fonctionnalité, mais aussi le confort, la qualité et l'esthétique des systèmes de douche complets **Kinemagic** et leur a octroyé le label de qualité GGT.



## Allocation de soins - Quand peut-on en bénéficier ?

Les caisses d'assurance dépendance peuvent octroyer des allocations pour la transformation d'un logement lorsque ceci peut, dans certains cas, permettre ou notablement faciliter les soins à domicile, voire permettre à la personne dépendante de continuer à prendre soin d'elle-même au maximum.

Ces travaux peuvent concerner la pose d'un monte-escalier, l'élargissement des encadrements de porte, mais aussi la transformation / l'installation d'une baignoire accessible aux PMR. Une allocation annuel de max. 4 180 € est octroyée indépendamment du niveau de dépendance en Allemagne ; une contribution personnelle est cependant prélevée en fonction des revenus du demandeur. Les services de soins compétents pourront vous fournir de plus amples informations.



## Allocation de la KfW (banque allemande pour la reconstruction)

### Ne passez pas à côté :

En tant que personne privée ou syndicat de copropriétaires disposant de capitaux propres, vous pouvez obtenir une allocation de la KfW (banque allemande pour la reconstruction) si vous réalisez des travaux « visant à simplifier la vie des personnes en situation de handicap ». Il s'agit là d'un « cadeau » qui n'est lié à aucune obligation financière. Le KfW souhaite ainsi remercier toute personne souhaitant entreprendre des travaux visant à adapter leur logement aux personnes âgées.



## Subventionnée par la caisse d'assurance dépendance.

- Jusqu'à 4180 € d'allocation pour la transformation de la salle de bain en Allemagne en cas de perte d'autonomie attestée
- Toutes les informations sur le site [www.kinedo-bad.de](http://www.kinedo-bad.de)



# Possibilités de montage

## KINEMAGIC ROYAL+

Dimension	Modèle de porte		Largeur d'accès	Position du robinet	Position du siège	Exécution			
						Haut	Haut	Mixte	Mixte
						Angle	Niche	Angle	Niche
	Porte coulissante	Ouvert							
120 x 69/79/89	✓	-	49 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	✓	-	59 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	✓	-	69 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	✓	-	74 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓

## KINEMAGIC ROYAL

Dimension	Modèle de porte		Largeur d'accès	Position du robinet	Position du siège	Exécution			
						Haut	Haut	Mixte	Mixte
						Angle	Niche	Angle	Niche
	Porte coulissante	Ouvert							
120 x 69/79/89	✓	-	49 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79	✓		59 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
140 x 89	✓		59 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓		
140 x 69/79		✓	52,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
140 x 89		✓	52,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓		
160 x 69/79	✓		69 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
160 x 89	✓		69 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓		
160 x 69/79		✓	62,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
160 x 89		✓	62,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓		
170 x 69/79	✓		74 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
170 x 89	✓		74 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓		
170 x 69/79		✓	72,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓
170 x 89		✓	72,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓		

# Possibilités de montage

## KINEMAGIC DESIGN

Dimension	Modèle de porte		Largeur d'accès	Position du robinet	Exécution			
					Haut	Haut	Mixte	Mixte
					Angle	Niche	Angle	Niche
	Porte coulissante	Ouvert						
120 x 69/79/89	✓	-	49 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	✓		59 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89		✓	52,5 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	✓		69 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89		✓	62,5 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	✓		74 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89		✓	72,5 cm	Face avant	✓	✓	✓	✓

## KINEMAGIC KALYPSO

Dimension	Modèle de porte		Largeur d'accès	Position du robinet	Position du siège*	Exécution	
						Hauteur	Hauteur
						Angle	Niche
	Porte coulissante	Ouvert					
120 x 70/80/90	✓		50 cm	Côté long	Face avant	✓	✓
120 x 70/80/90		✓	51 cm	Côté long	Face avant		✓
120 x 70/80/90		✓	>51 cm	Côté long	Face avant	✓	
140 x 70/80/90	✓		60 cm	Côté long	Face avant	✓	✓
140 x 70/80/90		✓	51 cm	Côté long	Face avant		✓
140 x 70/80/90		✓	>51 cm	Côté long	Face avant	✓	
160 x 70/80/90	✓		70 cm	Côté long	Face avant	✓	✓
160 x 70/80/90		✓	61 cm	Côté long	Face avant		✓
160 x 70/80/90		✓	>61 cm	Côté long	Face avant	✓	
180 x 70/80/90	✓		80 cm	Côté long	Face avant	✓	✓
180 x 70/80/90		✓	72 cm	Côté long	Face avant		✓
180 x 70/80/90		✓	>72 cm	Côté long	Face avant	✓	


\* Siège rabattable disponible en option

Toutes les versions avec surface antidérapante peuvent être montées à gauche ou à droite

# Avant l'installation


KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL / DESIGN : Modèle haut

Kinemagic Royal+ / Royal

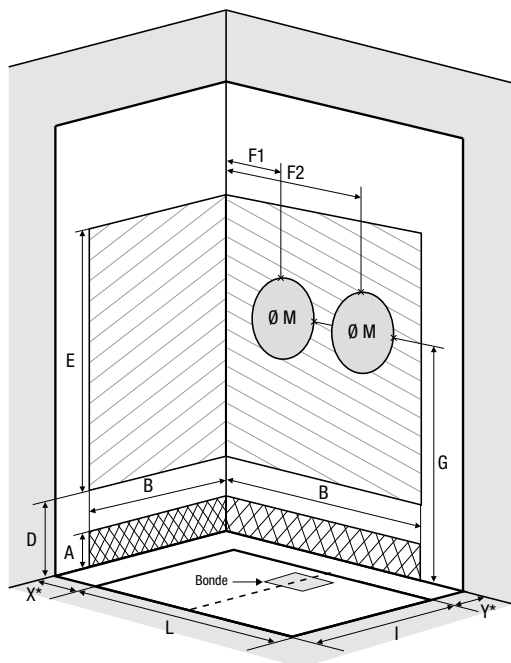

\*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Kinemagic Design

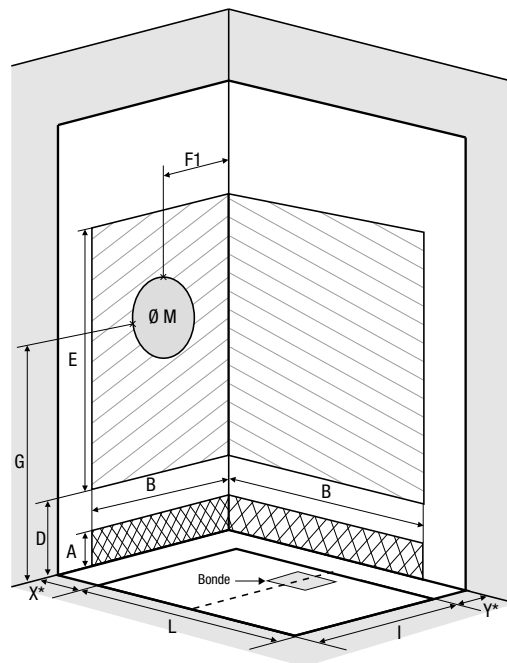


\*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm	Largeur			Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Dimensions du bac de douche	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-3			-3					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)		-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	93+X	113+X	133+X	153+X	163+X
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)		10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	E	180			180				
Position du mitigeur	F1	37+Y			37+X				
	F2				L-37+X				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	G	115,5 à 116,5			115,5 à 116,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)		105,5			105,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	M	Ø 30			Ø 30				

# Avant l'installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL : modèle mixte

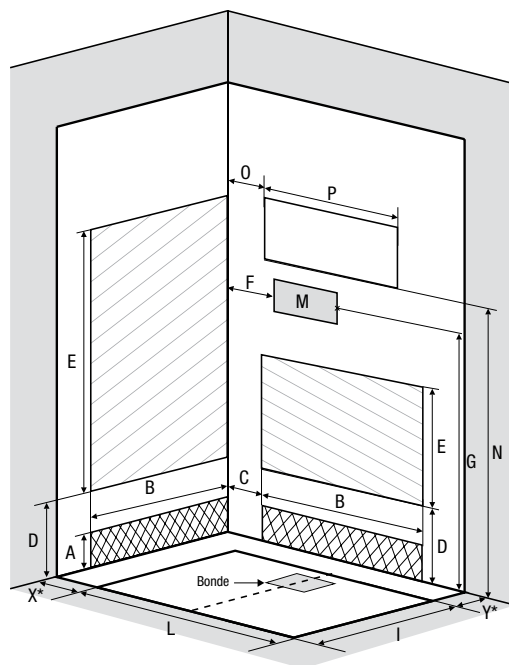


\*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm	Largeur			Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Dimensions du bac de douche	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-3			-3					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	5 à 10			5 à 10					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)	A	-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position de la zone d'évacuation / Position de la zone d'arrivée d'eau	C	-			6+X				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)	D	10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	E	180			68				
Position du mitigeur	F	-			8+X à 59+X	8+X à 79+X	8+X à 99+X	8+X à 119+X	8+X à 129+X
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)	G	96,5			96,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	M	28x22			28x22				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche à l'italienne)	N	106			106				
Position de la découpe	O	-			7+X				
Largeur de la découpe	P	-			82	102	122	142	152

# Avant l'installation

KINEMAGIC DESIGN : modèle mixte

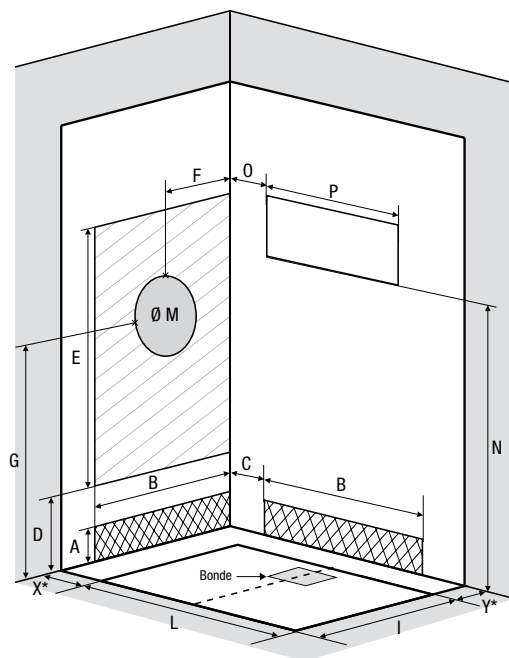

\*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm	Largeur			Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Dimensions du bac de douche	l = 66	l = 76	l = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-3			-3					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)		-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position de la zone d'évacuation / Position de la zone d'arrivée d'eau	C	-			6+X				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)		10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	E	180			68				
Position du mitigeur	F	37+Y			-				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	G	111,5 à 116,5			111,5 à 116,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)		105,5			105,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	M	Ø 30			Ø 30				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche sur pieds réglables)	N	87 à 92			87 à 92				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche à l'italienne)		81			81				
Position de la découpe	O	-			7+X				
Largeur de la découpe	P	-			82	102	122	142	152