

KINEMAGIC

La référence en remplacement de baignoire par une douche

INSTALLATION & MONTAGE
EN 1 JOURNÉE
SEULEMENT



Une solution aboutie pour l'utilisateur

▪ **Espace douche sûr et confortable :**

Bac de douche antidérapant*, siège* avec assise spacieuse et mécanisme de pliage avec amortisseur.

▪ **Accès aisé :**

Bac de douche d'une épaisseur de seulement 3,8 cm, accès large (jusqu'à 74 cm), poignées de maintien ergonomiques et poignée métallique chromée à l'intérieur et à l'extérieur.

• **Espace douche de qualité :**

Bac de douche renforcé en Biocryl et Biotec, porte coulissante en verre anti-calcaire de 6 mm d'épaisseur, robinets de marque Grohe* ou Kinedo avec garantie 3 ans*.

• **Montage en 24 heures, sans gros travaux et sans poussière**

• **Subventionnée en Allemagne par la caisse d'assurance dépendance jusqu'à 4 000 € en cas de perte d'autonomie attestée**



Accès aisé



Montage aisé



Subventions possibles



* Selon le modèle



Une solution aboutie pour l'installateur

1 Zone technique périphérique :

Facilite l'accès aux installations existantes, telles que le caniveau d'installation, les canalisations d'arrivée d'eau et d'évacuation,...

2 Pas de travaux compliqués sur l'installation sanitaire :

Les composants sont directement raccordés au réseau de canalisations existantes.

3 Parois en verre* :

Étanchéité parfaite sans silicone** et recouvrement des zones non carrelés. Disponibles dans des modèles hauts et mi-hauts.

▪ **Dimensions adaptables** : 100 à 205 cm avec baguettes de finition latérales recoupables.

▪ **KINEMAGIC peut être installé en un jour** : pas de travaux nécessaires au préalable au niveau de la maçonnerie ou du sol. Pas de carrelages ou de revêtement de sol à retirer, pas d'égalisation nécessaire. Affectation aisée des pièces pour un montage sans aucune erreur.

▪ **Gain de temps : montage des parois sans vis.**

* Pas pour Kinemagic Access

** Uniquement pour les modèles hauts

4 Montage à l'italienne ou sur pieds :

Bac de douche en Biocryl et Biotec avec renfort métallique ultra-résistant. Fourni avec un kit de pieds réglables pour une hauteur totale de max. 14,8 cm, rendant toute compensation de niveau inutile au niveau du sol. Baguette de finition fournie.

ROYAL

Une douche accessible à tous




Propriétés

- Modèles hauts, mixtes ou mi-hauts – une solution complète pour chaque projet
- Modèle ouvert, avec porte coulissante ou deux portes battantes (selon les dimensions)
- Accès facilité grâce à un bac de douche extraplat (3,8 cm)
- Mitigeur Kinedo avec garantie 3 ans et douchette à main extraplate avec flexible anti-torsion
- 2 poignées de maintien ergonomiques facilitant l'accès à la douche et garantissant un plus grand confort

Kinemagic Royal : modèle haut


2^e poignée de maintien collée sur une des parois

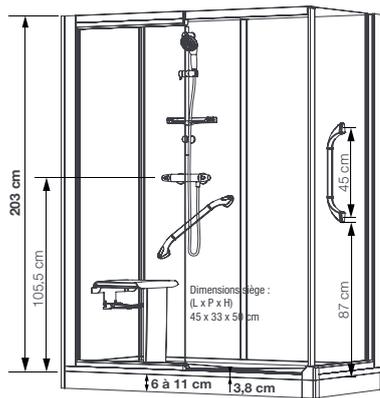


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables : - 3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3 - 8 cm

Modèle en niche, haut


Installation au choix : à gauche ou à droite

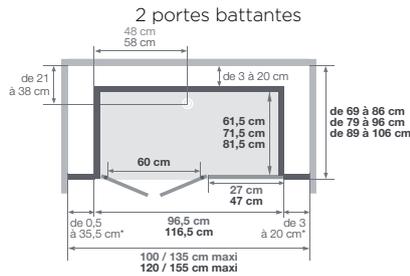

Modèle ouvert

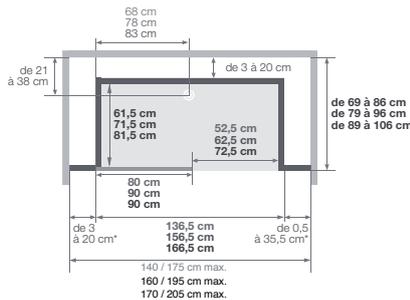


Porte coulissante

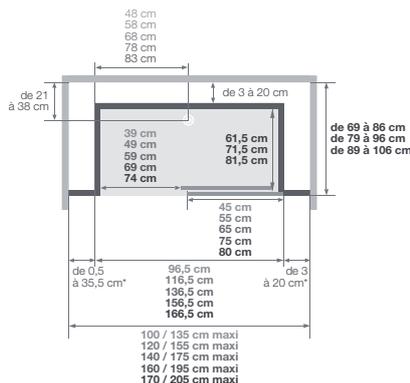


(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

Modèle d'angle, haut


Installation au choix : à gauche ou à droite

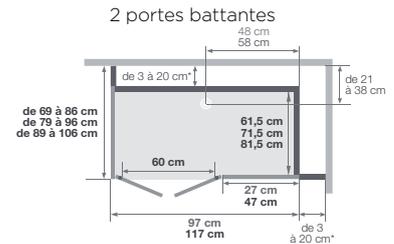

Modèle ouvert

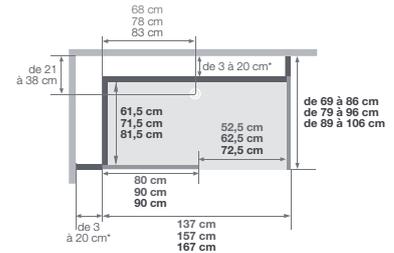

Porte coulissante

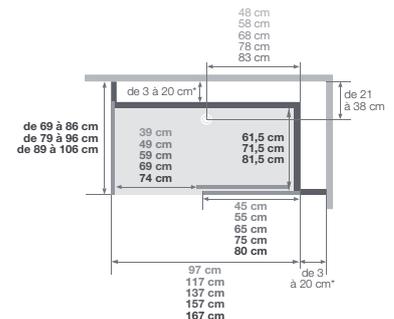

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)



Kinemagic Royal : modèle en niche haut - version avec thermostat - espace douche ouvert

ROYAL : modèle mixte


Avec cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche, à fixer sur la paroi mi-haute. Seconde poignée de maintien à visser au mur



Kinemagic Royal : modèle en niche mixte - version avec mitigeur mécanique - espace douche ouvert (rampes d'accès en option)



Kinemagic Royal : modèle d'angle mixte - version avec thermostat - porte coulissante

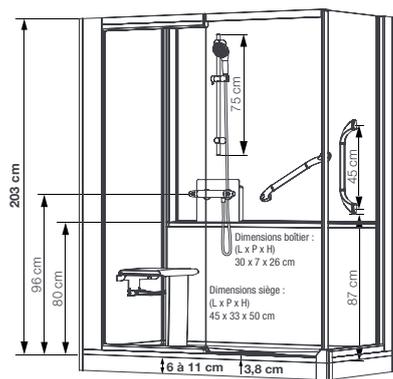


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables : - 3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3 - 8 cm

Modèle en niche, mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite


2 portes battantes

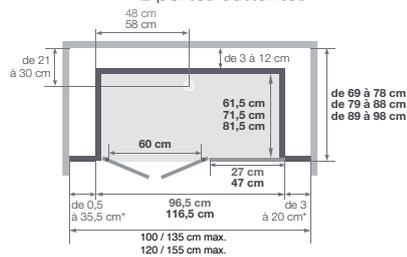


Modèle d'angle, mixte

Installation au choix : à gauche ou à droite


2 portes battantes

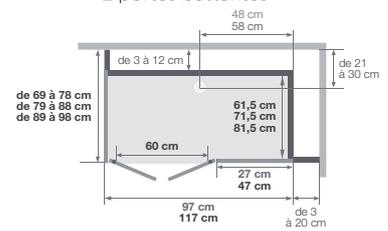


Modèle ouvert

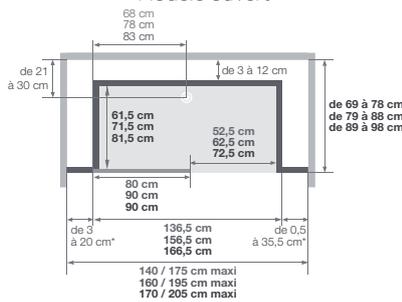


Modèle ouvert

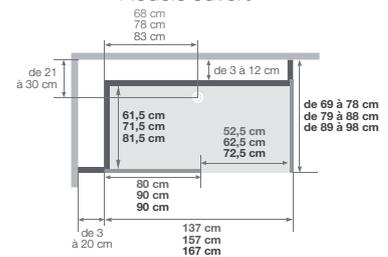

Porte coulissante

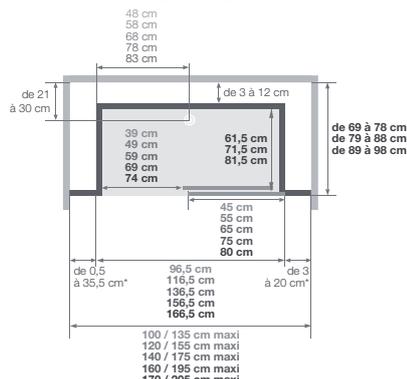

Porte coulissante

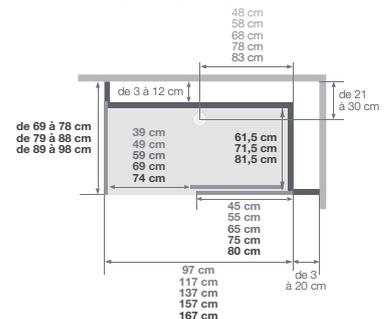

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble

ROYAL : modèle mi-haut

Avec cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche, à fixer sur une des parois mi-hautes. Seconde poignée de maintien à visser au mur




Kinemagic Royal : modèle en niche mi-haut - version avec thermostat - porte coulissante - verre avec partie centrale mate



Kinemagic Royal : modèle d'angle mi-haut - version avec mitigeur mécanique - 2 portes battantes



Modèle en niche, mi-haut

Installation au choix : à gauche ou à droite

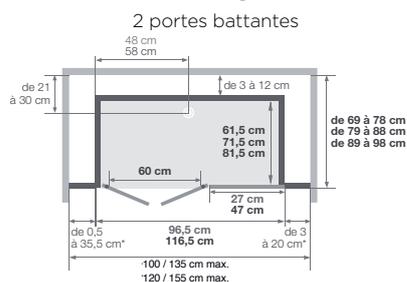


Modèle d'angle, mi-haut

Installation au choix : à gauche ou à droite

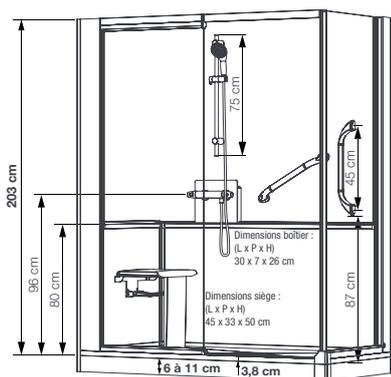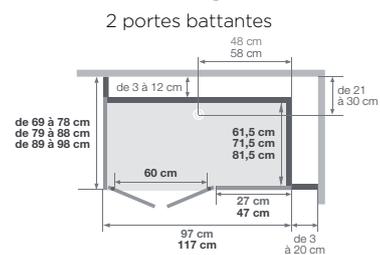


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables : - 3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3 - 8 cm


Modèle ouvert

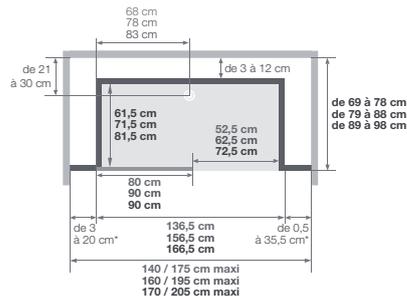


Modèle ouvert

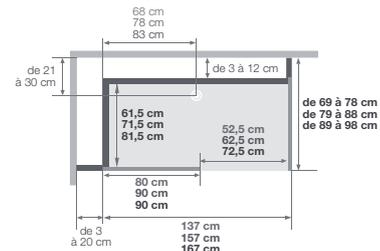

Porte coulissante

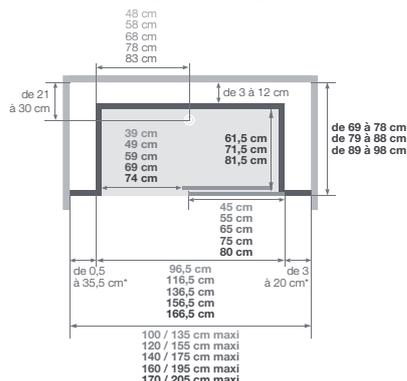

Porte coulissante

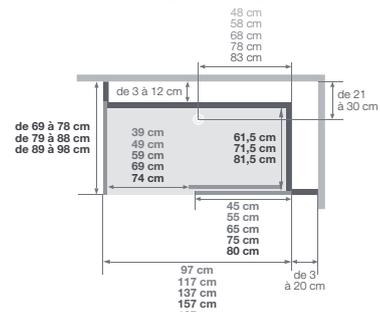

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble

ROYAL : modèle haut

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/86	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007NHPTN2GSP	KT1007NHPDB2GSY
100/135 x 79/96			KT1008NHPTN2GSN	KT1008NHPDB2GSW
100/135 x 89/106			KT1009NHPTN2GSL	KT1009NHPDB2GSU
120/155 x 69/86			KT1207NHPTN2GSL	KT1207NHPDB2GSU
120/155 x 79/96			KT1208NHPTN2GSJ	KT1208NHPDB2GSS
120/155 x 89/106			KT1209NHPTN2GSH	KT1209NHPDB2GSQ
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN2GSU	KT1407NHADB2GS3	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN2GSS	KT1408NHADB2GS1		
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN2GSQ	KT1409NHADB2GSZ		
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN2GSQ	KT1607NHADB2GSZ		
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN2GSO	KT1608NHADB2GSX		
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN2GSM	KT1609NHADB2GSV		
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN2GSO	KT1707NHADB2GSX	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN2GSM	KT1708NHADB2GSV		
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN2GSK	KT1709NHADB2GST		

Modèle d'angle



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/86	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007AHPTN2GS2	KT1007AHPDB2GSB
100/117 x 79/96			KT1008AHPTN2GS0	KT1008AHPDB2GS9
100/117 x 89/106			KT1009AHPTN2GSY	KT1009AHPDB2GS7
120/137 x 69/86			KT1207AHPTN2GSY	KT1207AHPDB2GS7
120/137 x 79/96			KT1208AHPTN2GSW	KT1208AHPDB2GS5
120/137 x 89/106			KT1209AHPTN2GSU	KT1209AHPDB2GS3
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN2GS7	KT1407AHADB2GS6	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN2GS5	KT1408AHADB2GSE		
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN2GS3	KT1409AHADB2GSC		
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN2GS3	KT1607AHADB2GSC		
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN2GS1	KT1608AHADB2GSA		
160/177 x 89/106	KT1609AHCTN2GSZ	KT1609AHADB2GS8		
170/187 x 69/86	KT1707AHCTN2GS1	KT1707AHADB2GSA	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
170/187 x 79/96	KT1708AHCTN2GSZ	KT1708AHADB2GS8		
170/187 x 89/106	KT1709AHCTN2GSX	KT1709AHADB2GS6		

Thermostat

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/86	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007NHPTN3GSN	KT1007NHPDB3GSW
100/135 x 79/96			KT1008NHPTN3GSL	KT1008NHPDB3GSU
100/135 x 89/106			KT1009NHPTN3GSJ	KT1009NHPDB3GSS
120/155 x 69/86			KT1207NHPTN3GSJ	KT1207NHPDB3GSS
120/155 x 79/96			KT1208NHPTN3GSH	KT1208NHPDB3GSQ
120/155 x 89/106			KT1209NHPTN3GSF	KT1209NHPDB3GSO
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN3GSS	KT1407NHADB3GS1	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN3GSQ	KT1408NHADB3GSZ		
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN3GSO	KT1409NHADB3GSX		
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN3GSO	KT1607NHADB3GSX		
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN3GSM	KT1608NHADB3GSV		
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN3GSK	KT1609NHADB3GST		
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN3GSM	KT1707NHADB3GSV	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN3GSK	KT1708NHADB3GST		
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN3GSI	KT1709NHADB3GSR		

Modèle d'angle



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/86	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007AHPTN3GS0	KT1007AHPDB3GS9
100/117 x 79/96			KT1008AHPTN3GSY	KT1008AHPDB3GS7
100/117 x 89/106			KT1009AHPTN3GSW	KT1009AHPDB3GS5
120/137 x 69/86			KT1207AHPTN3GSW	KT1207AHPDB3GS5
120/137 x 79/96			KT1208AHPTN3GSU	KT1208AHPDB3GS3
120/137 x 89/106			KT1209AHPTN3GSS	KT1209AHPDB3GS1
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN3GS5	KT1407AHADB3GSE	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN3GS3	KT1408AHADB3GSC		
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN3GS1	KT1409AHADB3GSA		
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN3GS1	KT1607AHADB3GSA		
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN3GSZ	KT1608AHADB3GS8		
160/177 x 89/106	KT1609AHCTN3GSX	KT1609AHADB3GS6		
170/187 x 69/86	KT1707AHCTN3GS3	KT1707AHADB3GS8	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
170/187 x 79/96	KT1708AHCTN3GSX	KT1708AHADB3GS6		
170/187 x 89/106	KT1709AHCTN3GSV	KT1709AHADB3GS4		

ROYAL : modèle mixte

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007NMPTN2GSE	KT1007NMPDB2GSN
100/135 x 79/88			KT1008NMPTN2GSC	KT1008NMPDB2GSL
100/135 x 89/98			KT1009NMPTN2GSA	KT1009NMPDB2GSJ
120/155 x 69/78			KT1207NMPTN2GSA	KT1207NMPDB2GSJ
120/155 x 79/88			KT1208NMPTN2GS8	KT1208NMPDB2GSH
120/155 x 89/98			KT1209NMPTN2GS6	KT1209NMPDB2GSF
140/175 x 69/78	KT1407NMCTN2GSJ	KT1407NMCDB2GSS	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/175 x 79/88	KT1408NMCTN2GSH	KT1408NMCDB2GSQ		
140/175 x 89/98	KT1409NMCTN2GSF	KT1409NMCDB2GSO		
160/195 x 69/78	KT1607NMCTN2GSF	KT1607NMCDB2GSO		
160/195 x 79/88	KT1608NMCTN2GSD	KT1608NMCDB2GSM		
160/195 x 89/98	KT1609NMCTN2GSB	KT1609NMCDB2GSK		
170/205 x 69/78	KT1707NMCTN2GSD	KT1707NMCDB2GSM		
170/205 x 79/88	KT1708NMCTN2GSB	KT1708NMCDB2GSK		
170/205 x 89/98	KT1709NMCTN2GS9	KT1709NMCDB2GSI		

Modèle d'angle



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007AMPTN2GSR	KT1007AMPDB2GSO
100/117 x 79/88			KT1008AMPTN2GSP	KT1008AMPDB2GSY
100/117 x 89/98			KT1009AMPTN2GSN	KT1009AMPDB2GSW
120/137 x 69/78			KT1207AMPTN2GSN	KT1207AMPDB2GSW
120/137 x 79/88			KT1208AMPTN2GSL	KT1208AMPDB2GSU
120/137 x 89/98			KT1209AMPTN2GSJ	KT1209AMPDB2GSS
140/157 x 69/78	KT1407AMCTN2GSW	KT1407AMCDB2GS5	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/157 x 79/88	KT1408AMCTN2GSU	KT1408AMCDB2GS3		
140/157 x 89/98	KT1409AMCTN2GSS	KT1409AMCDB2GS1		
160/177 x 69/78	KT1607AMCTN2GSS	KT1607AMCDB2GS1		
160/177 x 79/88	KT1608AMCTN2GSQ	KT1608AMCDB2GSZ		
160/177 x 89/98	KT1609AMCTN2GSO	KT1609AMCDB2GSX		
170/187 x 69/78	KT1707AMCTN2GSQ	KT1707AMCDB2GSZ		
170/187 x 79/88	KT1708AMCTN2GSO	KT1708AMCDB2GSX		
170/187 x 89/98	KT1709AMCTN2GSM	KT1709AMCDB2GSV		

Thermostat

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007NMPTN3GSC	KT1007NMPDB3GSL
100/135 x 79/88			KT1008NMPTN3GSA	KT1008NMPDB3GSJ
100/135 x 89/98			KT1009NMPTN3GS8	KT1009NMPDB3GSH
120/155 x 69/78			KT1207NMPTN3GS8	KT1207NMPDB3GSH
120/155 x 79/88			KT1208NMPTN3GS6	KT1208NMPDB3GSF
120/155 x 89/98			KT1209NMPTN3GS4	KT1209NMPDB3GSD
140/175 x 69/78	KT1407NMCTN3GSH	KT1407NMCDB3GSQ	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/175 x 79/88	KT1408NMCTN3GSF	KT1408NMCDB3GSO		
140/175 x 89/98	KT1409NMCTN3GSD	KT1409NMCDB3GSM		
160/195 x 69/78	KT1607NMCTN3GSD	KT1607NMCDB3GSM		
160/195 x 79/88	KT1608NMCTN3GSB	KT1608NMCDB3GSK		
160/195 x 89/98	KT1609NMCTN3GS9	KT1609NMCDB3GSI		
170/205 x 69/78	KT1707NMCTN3GSB	KT1707NMCDB3GSK		
170/205 x 79/88	KT1708NMCTN3GS9	KT1708NMCDB3GSI		
170/205 x 89/98	KT1709NMCTN3GS7	KT1709NMCDB3GSG		

Modèle d'angle



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007AMPTN3GSP	KT1007AMPDB3GSY
100/117 x 79/88			KT1008AMPTN3GSN	KT1008AMPDB3GSW
100/117 x 89/98			KT1009AMPTN3GSL	KT1009AMPDB3GSU
120/137 x 69/78			KT1207AMPTN3GSL	KT1207AMPDB3GSU
120/137 x 79/88			KT1208AMPTN3GSJ	KT1208AMPDB3GSS
120/137 x 89/98			KT1209AMPTN3GSH	KT1209AMPDB3GSQ
140/157 x 69/78	KT1407AMCTN3GSU	KT1407AMCDB3GS3	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/157 x 79/88	KT1408AMCTN3GSS	KT1408AMCDB3GS1		
140/157 x 89/98	KT1409AMCTN3GSQ	KT1409AMCDB3GSZ		
160/177 x 69/78	KT1607AMCTN3GSQ	KT1607AMCDB3GSZ		
160/177 x 79/88	KT1608AMCTN3GSO	KT1608AMCDB3GSX		
160/177 x 89/98	KT1609AMCTN3GSM	KT1609AMCDB3GSV		
170/187 x 69/78	KT1707AMCTN3GSO	KT1707AMCDB3GSX		
170/187 x 79/88	KT1708AMCTN3GSM	KT1708AMCDB3GSV		
170/187 x 89/98	KT1709AMCTN3GSK	KT1709AMCDB3GST		

ROYAL : modèle mi-haut

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007NBPTN2GS1	KT1007NBPDB2GSA
100/135 x 79/88			KT1008NBPTN2GSZ	KT1008NBPDB2GS8
100/135 x 89/98			KT1009NBPTN2GSX	KT1009NBPDB2GS6
120/155 x 69/78			KT1207NBPTN2GSX	KT1207NBPDB2GS6
120/155 x 79/88			KT1208NBPTN2GSV	KT1208NBPDB2GS4
120/155 x 89/98			KT1209NBPTN2GST	KT1209NBPDB2GS2
140/175 x 69/78	KT1407NBCTN2GS6	KT1407NBCDB2GSF	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/175 x 79/88	KT1408NBCTN2GS4	KT1408NBCDB2GSD		
140/175 x 89/98	KT1409NBCTN2GS2	KT1409NBCDB2GSB		
160/195 x 69/78	KT1607NBCTN2GS2	KT1607NBCDB2GSB		
160/195 x 79/88	KT1608NBCTN2GSO	KT1608NBCDB2GS9		
160/195 x 89/98	KT1609NBCTN2GSY	KT1609NBCDB2GS7		
170/205 x 69/78	KT1707NBCTN2GSO	KT1707NBCDB2GS9	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
170/205 x 79/88	KT1708NBCTN2GSY	KT1708NBCDB2GS7		
170/205 x 89/98	KT1709NBCTN2GSW	KT1709NBCDB2GS5		

Modèle d'angle



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007ABPTN2GSE	KT1007ABPDB2GSN
100/117 x 79/88			KT1008ABPTN2GSC	KT1008ABPDB2GSL
100/117 x 89/98			KT1009ABPTN2GSA	KT1009ABPDB2GSJ
120/137 x 69/78			KT1207ABPTN2GSA	KT1207ABPDB2GSJ
120/137 x 79/88			KT1208ABPTN2GS8	KT1208ABPDB2GSH
120/137 x 89/98			KT1209ABPTN2GS6	KT1209ABPDB2GSF
140/157 x 69/78	KT1407ABCTN2GSJ	KT1407ABCDB2GSS	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/157 x 79/88	KT1408ABCTN2GSH	KT1408ABCDB2GSQ		
140/157 x 89/98	KT1409ABCTN2GSF	KT1409ABCDB2GSO		
160/177 x 69/78	KT1607ABCTN2GSF	KT1607ABCDB2GSO		
160/177 x 79/88	KT1608ABCTN2GSD	KT1608ABCDB2GSM		
160/177 x 89/98	KT1609ABCTN2GSB	KT1609ABCDB2GSK		
170/187 x 69/78	KT1707ABCTN2GSD	KT1707ABCDB2GSM	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
170/187 x 79/88	KT1708ABCTN2GSB	KT1708ABCDB2GSK		
170/187 x 89/98	KT1709ABCTN2GS9	KT1709ABCDB2GSI		

Thermostat

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007NBPTN3GSZ	KT1007NBPDB3GS8
100/135 x 79/88			KT1008NBPTN3GSX	KT1008NBPDB3GS6
100/135 x 89/98			KT1009NBPTN3GSV	KT1009NBPDB3GS4
120/155 x 69/78			KT1207NBPTN3GSV	KT1207NBPDB3GS4
120/155 x 79/88			KT1208NBPTN3GST	KT1208NBPDB3GS2
120/155 x 89/98			KT1209NBPTN3GSR	KT1209NBPDB3GSO
140/175 x 69/78	KT1407NBCTN3GS4	KT1407NBCDB3GSD	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/175 x 79/88	KT1408NBCTN3GS2	KT1408NBCDB3GSB		
140/175 x 89/98	KT1409NBCTN3GSO	KT1409NBCDB3GS9		
160/195 x 69/78	KT1607NBCTN3GSO	KT1607NBCDB3GS9		
160/195 x 79/88	KT1608NBCTN3GSY	KT1608NBCDB3GS7		
160/195 x 89/98	KT1609NBCTN3GSW	KT1609NBCDB3GS5		
170/205 x 69/78	KT1707NBCTN3GSY	KT1707NBCDB3GS7	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
170/205 x 79/88	KT1708NBCTN3GSW	KT1708NBCDB3GS5		
170/205 x 89/98	KT1709NBCTN3GSU	KT1709NBCDB3GS3		

Modèle d'angle



Dimensions en cm	Porte coulissante		2 portes battantes	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/78	Modèles de 100 et 120 avec porte coulissante disponibles sur demande.		KT1007ABPTN3GSC	KT1007ABPDB3GSL
100/117 x 79/88			KT1008ABPTN3GSA	KT1008ABPDB3GSJ
100/117 x 89/98			KT1009ABPTN3GS8	KT1009ABPDB3GSH
120/137 x 69/78			KT1207ABPTN3GS8	KT1207ABPDB3GSH
120/137 x 79/88			KT1208ABPTN3GS6	KT1208ABPDB3GSF
120/137 x 89/98			KT1209ABPTN3GS4	KT1209ABPDB3GSD
140/157 x 69/78	KT1407ABCTN3GSH	KT1407ABCDB3GSQ	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
140/157 x 79/88	KT1408ABCTN3GSF	KT1408ABCDB3GSO		
140/157 x 89/98	KT1409ABCTN3GSD	KT1409ABCDB3GSM		
160/177 x 69/78	KT1607ABCTN3GSD	KT1607ABCDB3GSM		
160/177 x 79/88	KT1608ABCTN3GSB	KT1608ABCDB3GSK		
160/177 x 89/98	KT1609ABCTN3GS9	KT1609ABCDB3GSI		
170/187 x 69/78	KT1707ABCTN3GSB	KT1707ABCDB3GSK	Modèles ouverts sans porte coulissante disponibles sur demande en 140, 160 et 170.	
170/187 x 79/88	KT1708ABCTN3GS9	KT1708ABCDB3GSI		
170/187 x 89/98	KT1709ABCTN3GS7	KT1709ABCDB3GSG		

Options KINEMAGIC ROYAL

Rail de montage avec saillie pour modèles hauts et mixtes (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux.)
Saillie : max. 30 cm*

KINRAILO1

Info ! L'idéal pour le montage d'une armoire étroite à côté de la douche


Kit de fixation pour montage mural uniquement pour les modèles hauts (Permet l'installation d'un système Kinemagic sur un mur unique. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux.)

KINRAILO2

Info ! L'idéal pour le montage d'une armoire à côté de la douche

Baguette de finition latérale (pour les modèles d'angle hauts)
KINCACHE05

Baguette de finition latérale (pour les modèles en niche hauts)
KINCACHE06

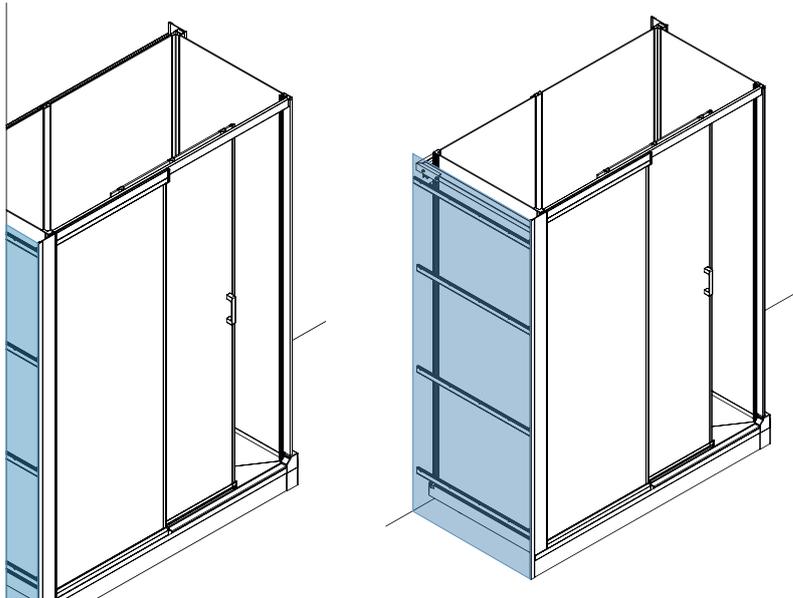

*20 cm für die Breiten 69/86 cm (hohe Ausführung) und 69/78 cm (gemischte Ausführung)

En combinaison avec un robinet de douche de marque Hansgrohe (mitigeur thermostatique, douchette à main avec buses réglables et douche-pluie)
KINZENIO1


Poignée de maintien à coller (l = 45 cm)
KINBARRE11

Poignée de maintien à visser au mur (l = 45 cm)
KINBARRE08

Kit de surélévation du bac de douche (hauteur totale du bac de douche : 14,8 à 19,8 cm), avec pieds et baguettes de finition
REHAUSSE23

Rampe d'accès (voir dimensions, p. 344) ; le bac de douche doit mesurer 5 cm de haut
KINRAMPO3

Rampe d'accès avec revêtement antidérapant (voir dimensions, p. 344) ; le bac de douche doit mesurer 5 cm de haut
KINRAMPO3AD

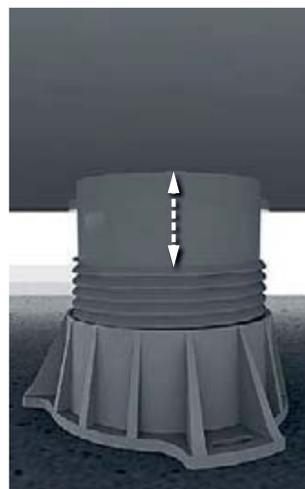

Possibilités de montage

Kinemagic Royal+							Modèle					
Taille	Modèle de porte			Largeur d'accès	Position du robinet	Position du siège	Haut	Haut	Mixte	Mixte	Mi-haut	Mi-haut
	2 portes battantes	Porte coulissante	Ouvert				Angle	Niche	Angle	Niche	Angle	Niche
100 x 69/79/89	-	✓	-	39 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89	-	✓	-	49 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79	-	✓	-	59 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 89	-	✓	-	49 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
160 x 69/79	-	✓	-	69 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 89	-	✓	-	69 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
170 x 69/79	-	✓	-	74 cm	Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 89	-	✓	-	74 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				


Kinemagic Royal							Modèle					
Taille	Modèle de porte			Largeur d'accès	Position du robinet	Position du siège	Haut	Haut	Mixte	Mixte	Mi-haut	Mi-haut
	2 portes battantes	Porte coulissante	Ouvert				Angle	Niche	Angle	Niche	Angle	Niche
100 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 69/79/89		✓	-	39 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89		✓	-	49 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79	-	✓		59 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 89	-	✓		59 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
140 x 69/79	-		✓	52,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 89	-		✓	52,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
160 x 69/79	-	✓		69 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 89	-	✓		69 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
160 x 69/79	-		✓	62,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 89	-		✓	62,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
170 x 69/79	-	✓		74 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 89	-	✓		74 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
170 x 69/79	-		✓	72,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 89	-		✓	72,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				

Toutes les versions peuvent être montées à gauche ou à droite


Avant l'installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL / DESIGN : modèle haut

Kinemagic Royal+ / Royal

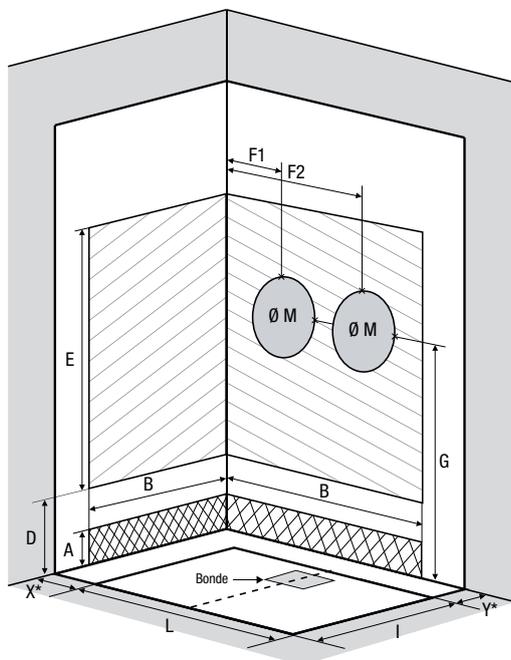

Kinemagic Design

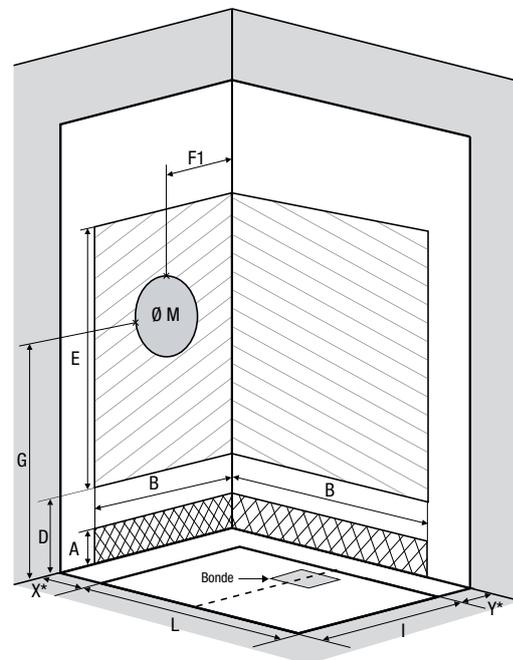


*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm	Largeur			Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Dimensions du bac de douche	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-3			-3					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)		-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	93+X	113+X	133+X	153+X	163+X
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)		10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	E	180			180				
Position du mitigeur	F1	37+Y			37+X				
	F2				L-37+X				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	G	115,5 à 116,5			115,5 à 116,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)		105,5			105,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	M	Ø 30			Ø 30				

Avant l'installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL : modèle mixte

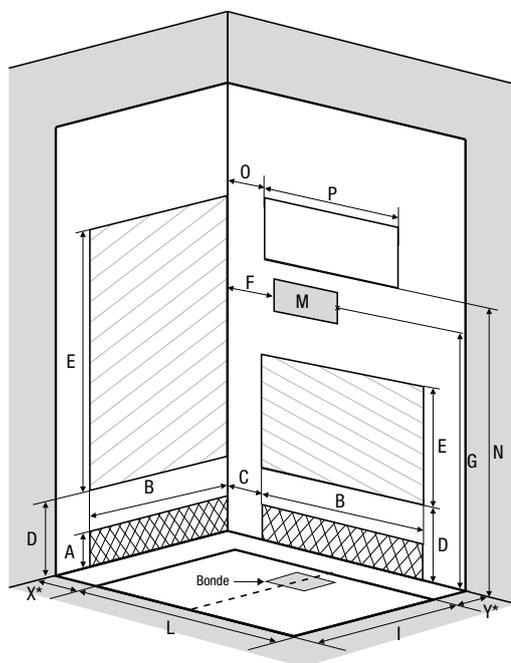


*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm	Largeur			Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Dimensions du bac de douche	B = 66	B = 76	B = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-3			-3					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)		-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position de la zone d'évacuation / Position de la zone d'arrivée d'eau	C	-			6+X				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)		10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	E	180			68				
Position du mitigeur	F	-			8+X à 59+X	8+X à 79+X	8+X à 99+X	8+X à 119+X	8+X à 129+X
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)		96,5			96,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	M	28x22			28x22				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche à l'italienne)		106			106				
Position de la découpe	O	-			7+X				
Largeur de la découpe	P	-			82	102	122	142	152

Avant l'installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL : modèle mi-haut

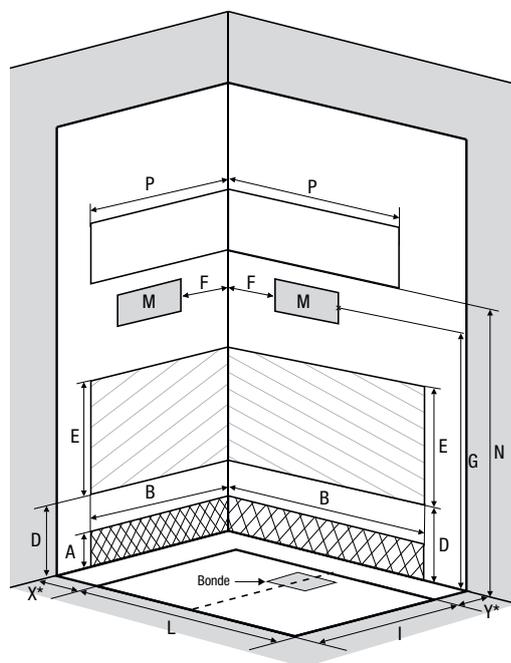

*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm	Largeur			Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Dimensions du bac de douche	l = 66	l = 76	l = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-3			-3					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	5 à 10			5 à 10					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)	A	-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	B	59+Y	69+Y	79+Y	90+Y	110+Y	130+Y	150+Y	160+Y
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)	D	10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	E	68			68				
Position du mitigeur	F	7+Y à 28+Y	7+Y à 38+Y	7+Y à 48+Y	7+X à 60+X	7+X à 80+X	7+X à 100+X	7+X à 120+X	7+X à 130+X
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)	G	96,5			96,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	M	28x22			28x22				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche à l'italienne)	N	106			106				
Largeur de la découpe	P	58+Y	68+Y	78+Y	89+X	109+X	129+X	149+X	159+X

KINEMAGIC

Nouveautés pour un design amélioré et encore plus de confort

Profilés et parois

Profilés d'assemblage plus fins à l'intérieur (4,5 cm).
Les profilés en aluminium vernis gris clair et les parois en verre blanc harmonisent avec toutes les salles de bain.



Nouvelles configurations

Vous souhaitez remplacer une ancienne douche ou petite baignoire sabot ? Aucun problème avec notre nouvelle dimension de 100 cm. Dans les tailles 100 cm et 120 cm, vous avez le choix entre une porte coulissante ou deux portes battantes afin d'optimiser la largeur d'accès.



Modèle Royal Plus

Vous avez le choix entre un mitigeur à levier mécanique ou un robinet thermostatique de marque Grohe.



GROHE



GROHE

Modèle Design

Panneau pour robinet, cache pour robinet en acier inoxydable et douche-pluie semi-encastée pour les modèles hauts et mixtes (le cache pour robinet est fourni séparément pour les modèles mi-hauts). Le cache pour robinet peut également être utilisé comme tablette.



Nouveautés pour un montage optimisé

Parois

Renfort des deux parois sur la longueur du bac de douche pour les modèles hauts



Montage simplifié


- Système de montage totalement révisité. Parois fixées au mur au moyen de profilés porteurs horizontaux. Équerres de fixation pouvant être vissées partout sur le profilé. Pas de travaux compliqués.



- Des pinces ont été ajoutées pour faciliter le positionnement des profilés d'angle et l'alignement des modèles hauts. Celles-ci permettent de bloquer les profilés contre le bac de douche.






- Grâce aux joints avec fonction de blocage, les parois peuvent être montées sans vis.



Nouveaux modèles mixtes et mi-hauts

Le compartiment technique accessible par le côté a été agrandi sur les modèles mixtes et mi-hauts, permettant un écart par rapport au mur plus important (de 3 à max. 20 cm, selon les côtés). Profilés peu encombrants avec système de fixation invisible.

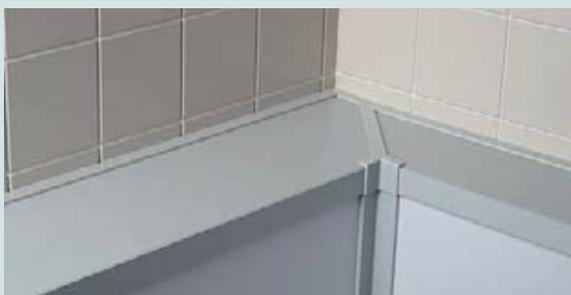

KINEMAGIC

4 niveaux d'équipement destinés à différents groupes d'utilisateurs

ROYAL+

Le modèle Premium avec de nombreux extras

- 3 poignées de maintien ergonomiques
- 1 siège rabattable avec mécanisme de pliage amorti
- Revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur Grohe, douchette à main extraplate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et une tablette pour accessoires de douche
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche intégrée sur les modèles mixtes et mi-hauts
- Douche avec porte coulissante
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



GROHE



GROHE



Modèles : haut, mixte, mi-haut

ROYAL

Le modèle de pointe pour plus de confort

- 2 poignées de maintien ergonomiques
- 1 siège rabattable avec mécanisme de pliage amorti
- Revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur Kinedo avec garantie 3 ans, douchette à main extraplate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et une tablette pour accessoires de douche
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche intégrée sur les modèles mixtes et mi-hauts
- Douche ouverte, avec porte coulissante ou avec deux portes battantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte, mi-haut

Info ! Large choix d'accessoires en option pour tous les modèles

DESIGN

Le modèle design avec un équipement moderne

- Bac de douche avec effet antidérapant naturel PNg
- Équipement complet : robinet encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion, douche-pluie, flexibles d'alimentation et cache pour robinet en acier inoxydable poli pouvant être utilisé comme tablette pour accessoires de douche
- Douche ouverte, avec porte coulissante ou avec deux portes battantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte

ACCESS

A l'italienne pour un accès aisé

- Modèle mi-haut (en option : kit d'adaptation pour transformer le modèle mi-haut en modèle haut)
- Disponible avec une porte coulissante ou comme espace douche ouvert avec battant (pouvant pivoter à 90°, vers l'intérieur / l'extérieur)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate (battant toujours transparent)
- Bac de douche extraplat (4 cm) pour un accès confortable (kit de pieds et baguettes de finition fournis)
- Évacuation extraplate orientable à 360°, évacuation extraplate (25 l/min.), avec grille d'évacuation intégrée en acier inoxydable brossé



Modèle : mi-haut