

KINEMAGIC

Wir setzen Maßstäbe beim Umbau von der Badewanne zur Duschkabine

EINBAU & MONTAGE
NUR 1 TAG



VORHER



NACHHER

Eine durchdachte Lösung für den Nutzer

▪ Sicherer und komfortabler Duschbereich:

Rutschfeste Duschwanne*, Sitz* mit großer Sitzfläche und gedämpfter Klappmechanik.

▪ Leichter Zugang:

Duschwanne mit einer Dicke von nur 3,8 cm, breiter Einstieg (bis zu 74 cm), ergonomische Haltegriffe und verchromter Metallgriff innen/außen.

▪ Qualitativ hochwertiger Duschbereich:

Verstärkte Duschwanne aus Biocryl und Biotec, Schiebetür aus 6 mm dickem, kalkschutzbehandeltem Glas, Armaturen von Grohe* oder Kinedo mit 3 Jahren Garantie*.

• In 24 Stunden eingebaut, ohne größere bauliche Maßnahmen und staubfrei

• Gefördert in Deutschland durch die Pflegekasse mit bis zu 4.180 € bei Pflegegrad



Leichter Zugang



Keine aufwändigen
Arbeiten



Förderungsfähig



* Je nach Modell



Eine durchdachte Lösung für den Monteur

- 1 Technischer Randbereich:**
Erleichtert den Umgang mit bestehender Installation, z.B. Installationskanal, Zu- und Abflussleitungen usw.
 - 2 Keine aufwändigen Sanitärarbeiten:**
Komponenten werden direkt an das vorhandene Leitungsnetz angeschlossen.
 - 3 Rückwände aus Glas*:**
Perfekte Abdichtung ohne Silikon** und Abdeckung nicht gefliester Bereiche. In hoher und halbhoher Ausführung erhältlich.
 - 4 Teilweise Einbettung oder Montage auf Sockelfüßen:**
Duschwanne aus Biocryl und Biotec mit hochbeständiger Metallverstärkung. Wird mit einem Set einstellbarer Sockelfüße für eine Gesamthöhe von maximal 14,8 cm geliefert, das einen Bodenausgleich überflüssig macht. Abschlussleiste im Lieferumfang enthalten.
- **Anpassbare Abmessungen:** 100 bis 205 cm mit zuschneidbaren Seitenabschlussleisten.
 - **KINEMAGIC kann innerhalb eines Tages installiert werden:** Keine Vorarbeiten an Mauerwerk und Boden. Kein Entfernen von Fliesen- oder Steinböden, kein Bodenausgleich erforderlich. Teile können einfach zugeordnet werden, sodass eine fehlerfreie Montage gewährleistet ist.
 - **Zeitersparnis: Montage der Rückwände ohne Schrauben.**

* Nicht bei Kinemagic Kalypso

** Nur für hohe Ausführungen

ROYAL

Eine für alle zugängliche Dusche



Ausführungen



- 1 Mit Schiebetür, 2 Schwenktüren oder offener Glasfront
- 2 Zwei Glasfronten: Klarglas oder Glas mit Sichtschutz
- 3 Hohe, halbhohle oder gemischte Glasrückwände
- 4 Extraflache Duschwanne mit rutschfester Oberfläche für sicheres und bequemes Duschen
- 5 Klappbarer Duschsitz für optimale Raumausnutzung
- 6 Zusätzlicher Halt durch ergonomische Haltegriffe
- 7 Mechanische Mischbatterie oder Thermostat
- 8 Regenbrause-System von Hansgrohe® optional für hohe Ausführung

Info: Optionales Zubehör (siehe S. 239)



Kinemagic Royal: Hohe Nischenausführung - Version mit Thermostat - offener Duschbereich - teilweise Einbettung

ROYAL: Hohe Ausführung


Mit zweitem Haltegriff zum Anschrauben an die Wand für mehr Sicherheit



Kinemagic Royal: Hohe Nischenausführung - Version mit Thermostatarmatur



Kinemagic Royal: Hohe Eckausführung - Version mit mechanischer Mischbatterie

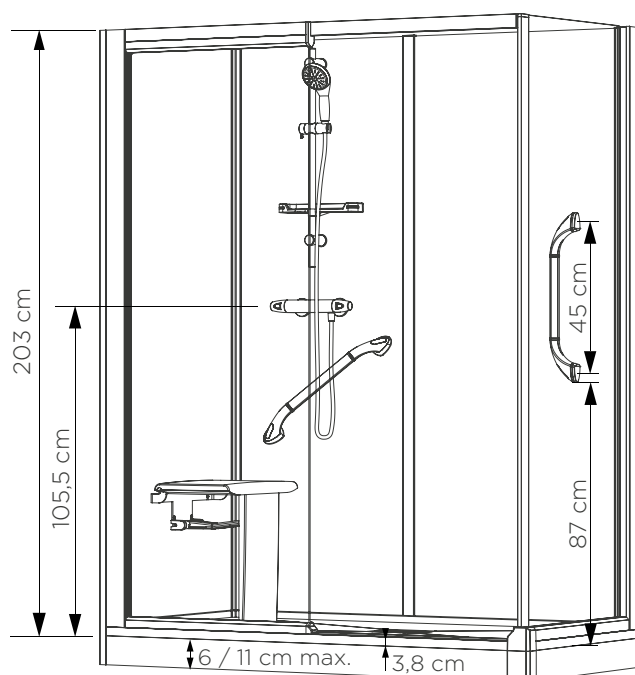


- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare Sockelfüße:
- 3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren Sockelfüßen:
3 - 8 cm
- Abmessungen des Sitzes (B x T x H):
45 x 33 x 50 cm


Nischenausführung, hoch

Installation wahlweise links/rechts


2 Schwenktüren

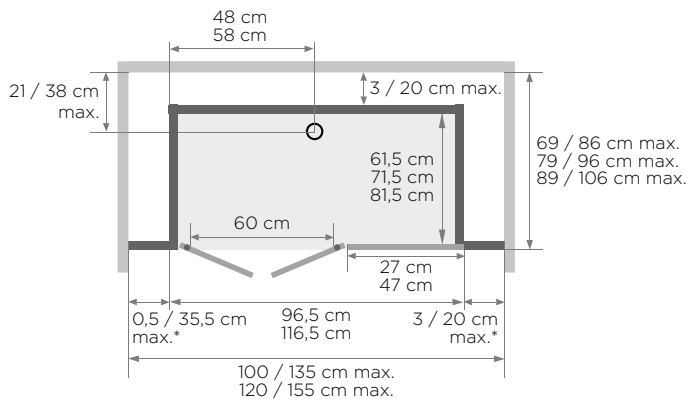

Offene Ausführung

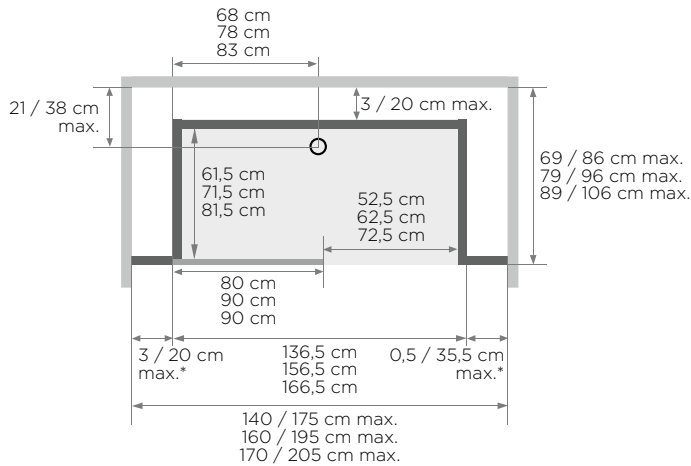


Schiebetür

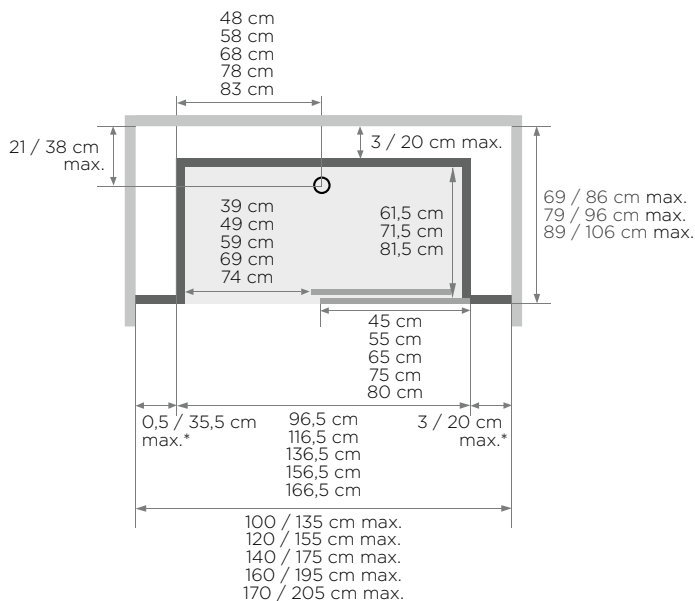


Eckausführung, hoch

Installation wahlweise links/rechts


2 Schwenktüren

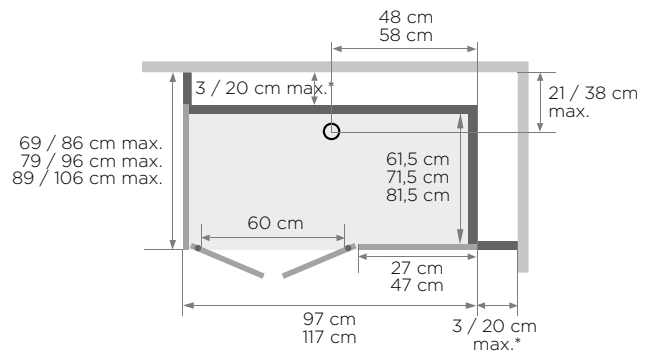

Offene Ausführung

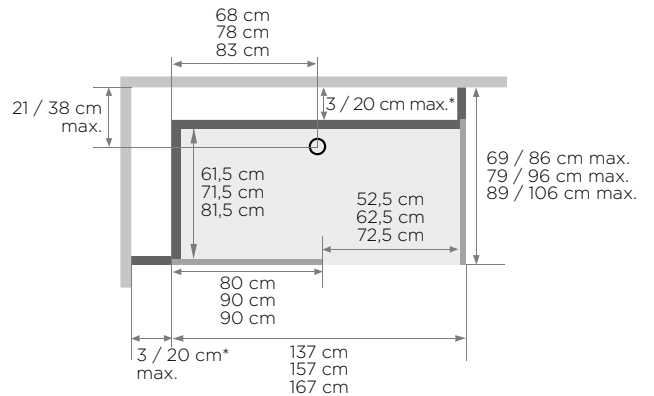

Schiebetür

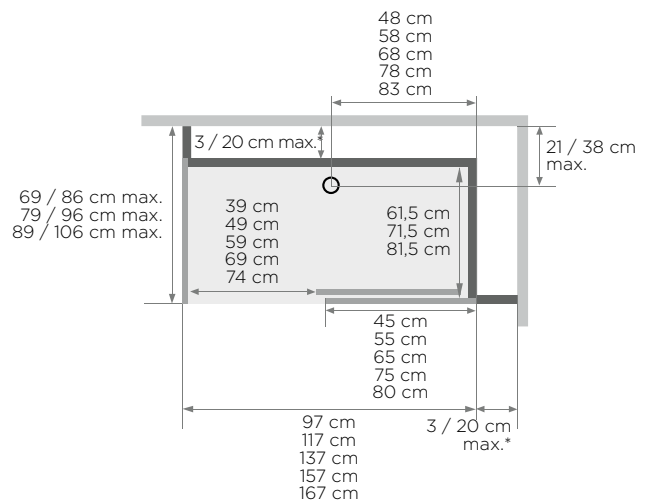

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links = Siebdruck an der Innenseite der Tür)

* Linke und rechte Seite dürfen zusammen 38,5 cm nicht überschreiten

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links = Siebdruck an der Innenseite der Tür)

Info: Optionales Zubehör (siehe S. 239)

ROYAL: Gemischte Ausführung


Mit Armaturenaufsatz (Glasfront) mit Abstellfläche für Duschutensilien, zur Befestigung an der mittelhohen Rückwand. Zweiter Haltegriff zum Anschrauben an die Wand



Kinemagic Royal: Gemischte Nischenausführung - Version mit mechanischer Mischbatterie - offener Duschbereich



Kinemagic Royal: Gemischte Eckausführung - Version mit Thermostat - Schiebetür

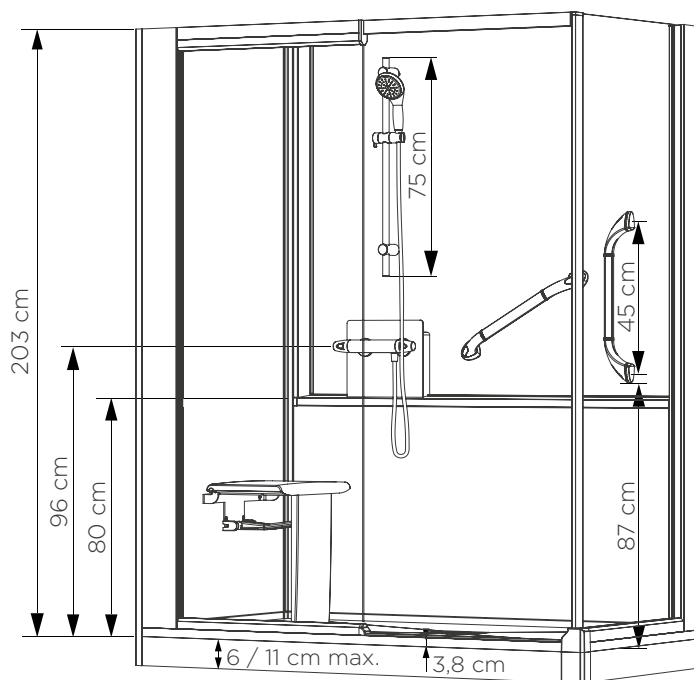


- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare Sockelfüße: -3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren Sockelfüßen: 3-8 cm
- Abmessungen des Aufsatzes (B x T x H): 30 x 7 x 26 cm
- Abmessungen des Sitzes (B x T x H): 45 x 33 x 50 cm


Nischenausführung, gemischt

Installation wahlweise links/rechts


2 Schwenktüren

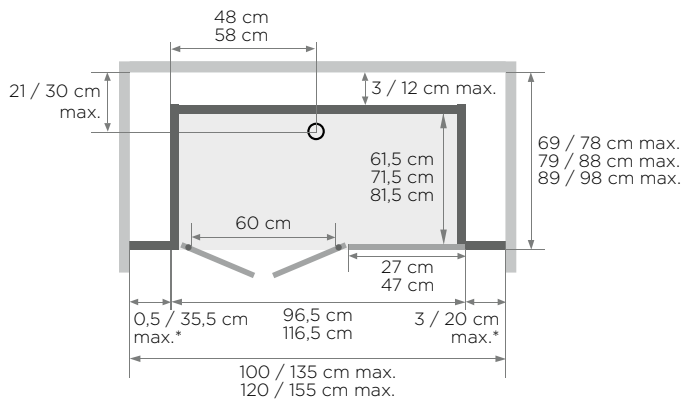

Offene Ausführung

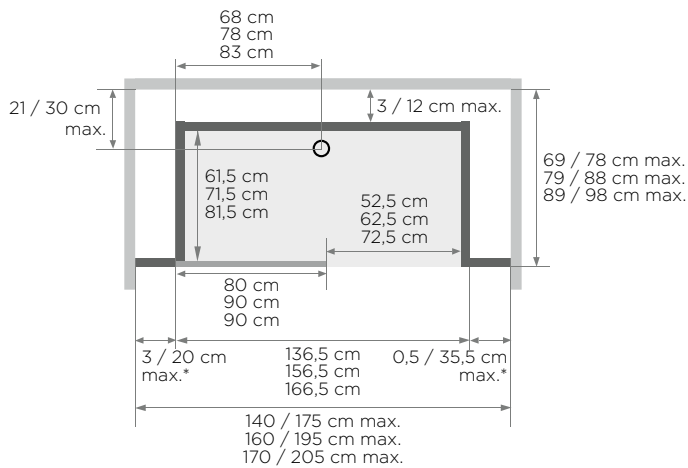


Schiebetür

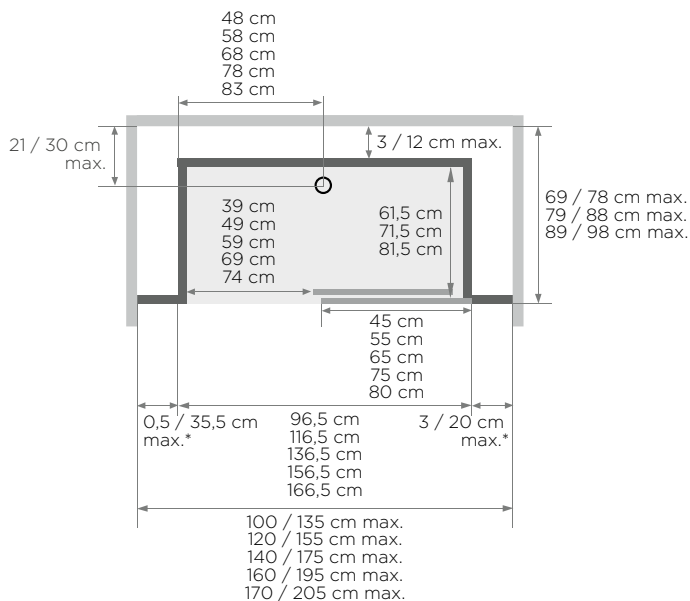


Eckausführung, gemischt

Installation wahlweise links/rechts


2 Schwenktüren

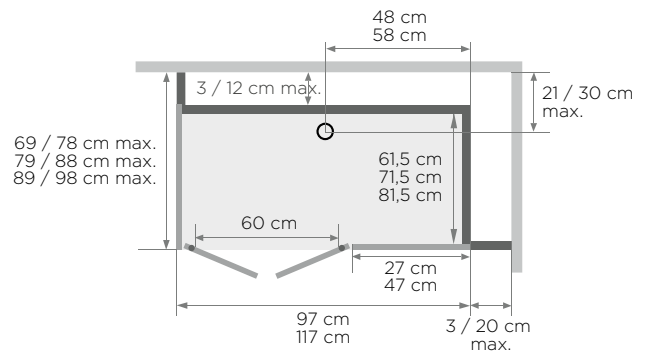

Offene Ausführung

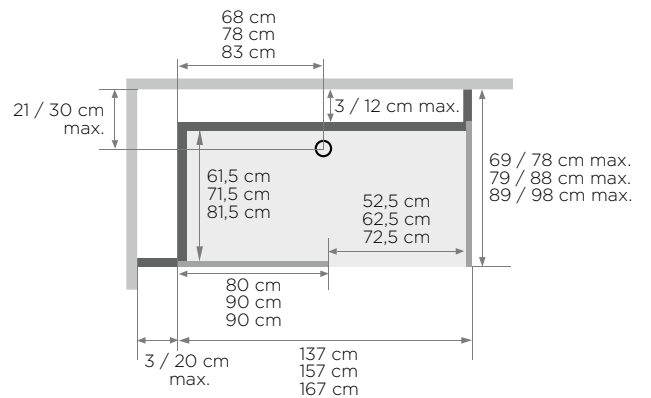

Schiebetür

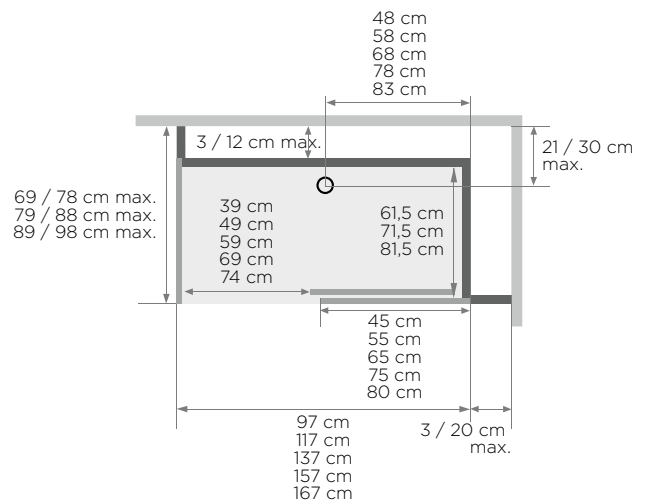

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links = Siebdruck an der Innenseite der Tür)

* Linke und rechte Seite dürfen zusammen 38,5 cm nicht überschreiten

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links = Siebdruck an der Innenseite der Tür)

Info: Optionales Zubehör (siehe S. 239)

ROYAL: Halbhohe Ausführung


Mit Armaturenaufsatz (Glasfront) mit Abstellfläche für Duschutensilien, zur Befestigung an einer der mittelhohen Rückwände. Zweiter Haltegriff zum Anschrauben an die Wand



Kinemagic Royal: Halbhohe Nischenausführung - Version mit Thermostat - Schiebetür - Glas mit mattiertem Mittelteil



Kinemagic Royal: Halbhohe Eckausführung - Version mit mechanischer Mischbatterie - 2 Schwenktüren

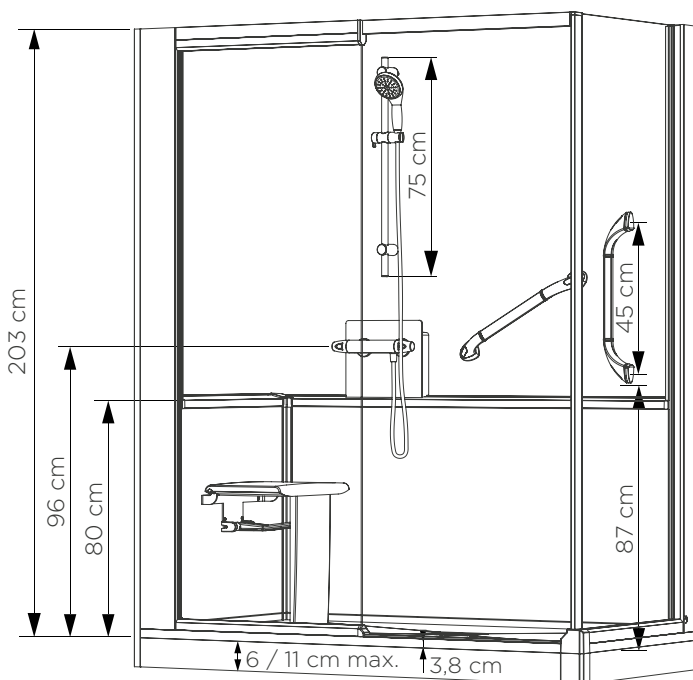


- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare Sockelfüße: -3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren Sockelfüßen: 3-8 cm
- Abmessungen des Aufsatzes (B x T x H): 30 x 7 x 26 cm
- Abmessungen des Sitzes (B x T x H): 45 x 33 x 50 cm


Nischenausführung, halbhoch

Installation wahlweise links/rechts


2 Schwenktüren

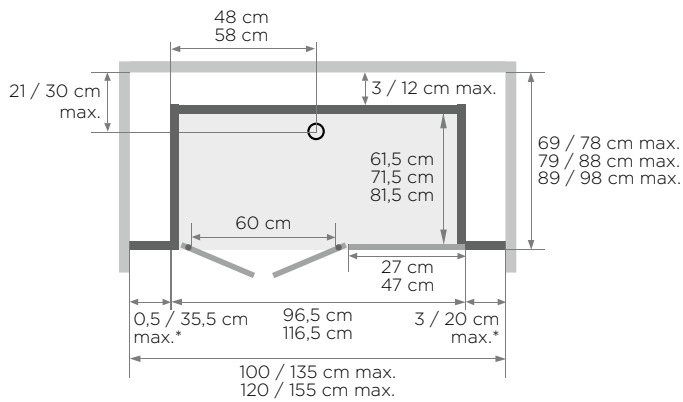

Offene Ausführung

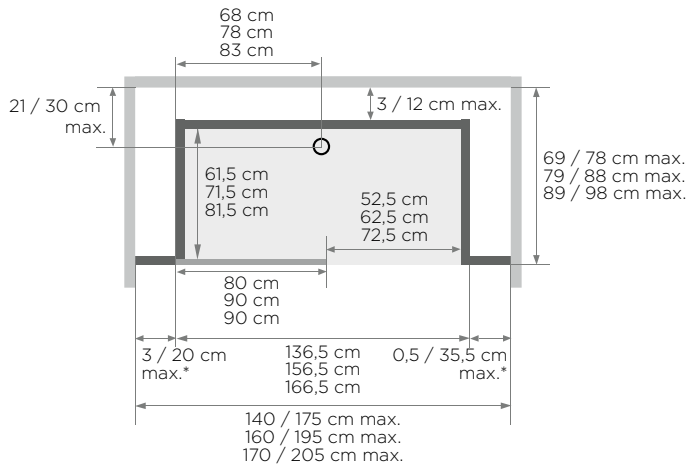


Schiebetür

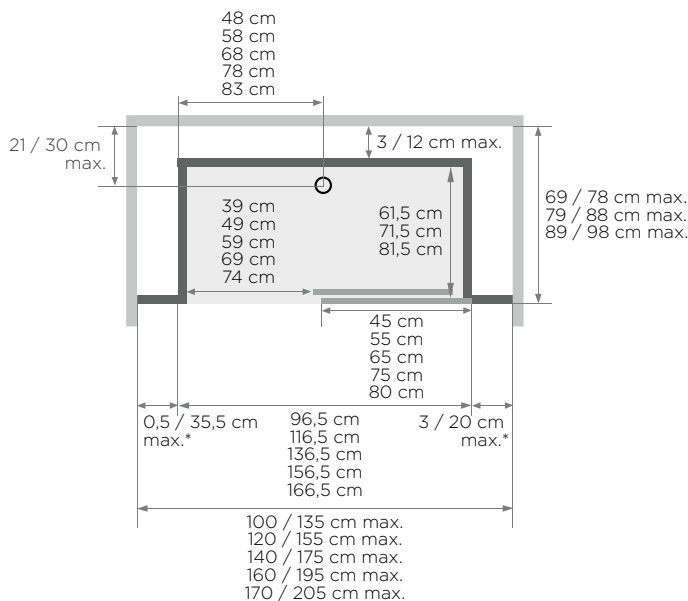


Eckausführung, halbhoch

Installation wahlweise links/rechts


2 Schwenktüren

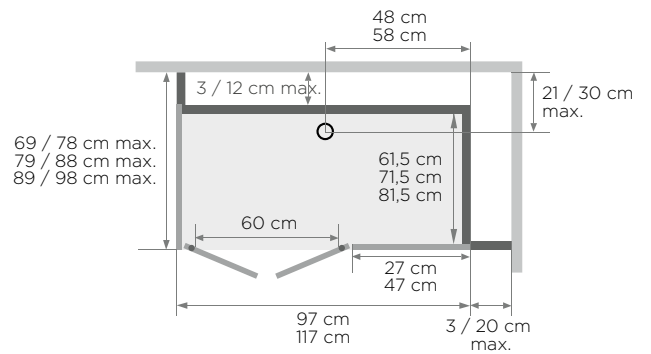

Offene Ausführung

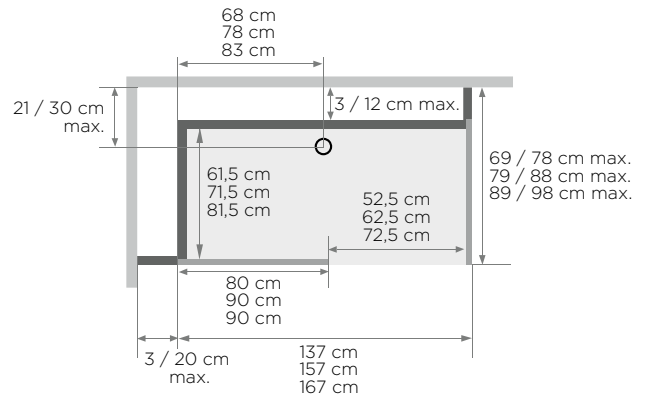

Schiebetür

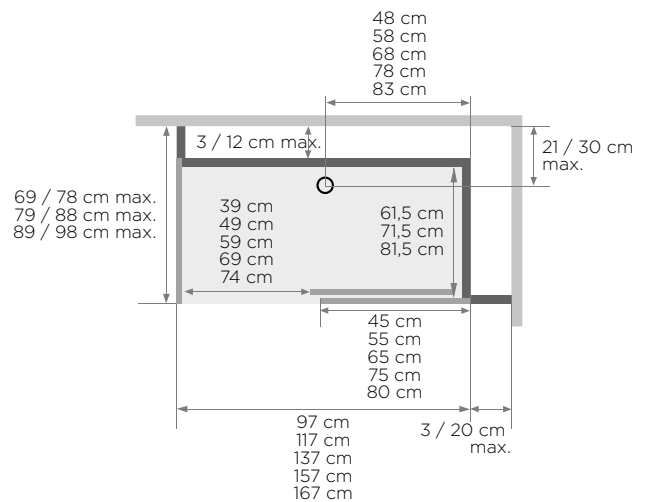

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links = Siebdruck an der Innenseite der Tür)

* Linke und rechte Seite dürfen zusammen 38,5 cm nicht überschreiten

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links = Siebdruck an der Innenseite der Tür)

Info: Optionales Zubehör (siehe S. 239)

ROYAL: Hohe Ausführung

Mechanische Mischbatterie

Nischenausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür		2 Schwenktüren	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/135 x 69/86	Ausführungen 100 und 120 mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		KT1007NHPTN2GSP	KT1007NHPDB2GSY
100/135 x 79/96			KT1008NHPTN2GSN	KT1008NHPDB2GSW
100/135 x 89/106			KT1009NHPTN2GSL	KT1009NHPDB2GSU
120/155 x 69/86			KT1207NHPTN2GSL	KT1207NHPDB2GSU
120/155 x 79/96			KT1208NHPTN2GSJ	KT1208NHPDB2GSS
120/155 x 89/106			KT1209NHPTN2GSH	KT1209NHPDB2GSQ
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN2GSU	KT1407NHCDDB2GS3	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN2GSS	KT1408NHCDDB2GS1		
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN2GSQ	KT1409NHCDDB2GSZ		
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN2GSQ	KT1607NHCDDB2GSZ		
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN2GSO	KT1608NHCDDB2GSX		
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN2GSM	KT1609NHCDDB2GSV		
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN2GSO	KT1707NHCDDB2GSX	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN2GSM	KT1708NHCDDB2GSV		
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN2GSK	KT1709NHCDDB2GST		

Eckausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür		2 Schwenktüren	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/117 x 69/86	Ausführungen 100 und 120 mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		KT1007AHPTN2GS2	KT1007AHPDB2GSB
100/117 x 79/96			KT1008AHPTN2GS0	KT1008AHPDB2GS9
100/117 x 89/106			KT1009AHPTN2GSY	KT1009AHPDB2GS7
120/137 x 69/86			KT1207AHPTN2GSY	KT1207AHPDB2GS7
120/137 x 79/96			KT1208AHPTN2GSW	KT1208AHPDB2GS5
120/137 x 89/106			KT1209AHPTN2GSU	KT1209AHPDB2GS3
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN2GS7	KT1407AHCDDB2GSG	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN2GS5	KT1408AHCDDB2GSE		
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN2GS3	KT1409AHCDDB2GSC		
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN2GS3	KT1607AHCDDB2GSC		
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN2GS1	KT1608AHCDDB2GSA		
160/177 x 89/106	KT1609AHCTN2GSZ	KT1609AHCDDB2GS8		
170/187 x 69/86	KT1707AHCTN2GS1	KT1707AHCDDB2GSA	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
170/187 x 79/96	KT1708AHCTN2GSZ	KT1708AHCDDB2GS8		
170/187 x 89/106	KT1709AHCTN2GSX	KT1709AHCDDB2GS6		

Thermostat

Nischenausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür		2 Schwenktüren	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/135 x 69/86	Ausführungen 100 und 120 mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		KT1007NHPTN3GSN	KT1007NHPDB3GSW
100/135 x 79/96			KT1008NHPTN3GSL	KT1008NHPDB3GSU
100/135 x 89/106			KT1009NHPTN3GSJ	KT1009NHPDB3GSS
120/155 x 69/86			KT1207NHPTN3GSJ	KT1207NHPDB3GSS
120/155 x 79/96			KT1208NHPTN3GSH	KT1208NHPDB3GSQ
120/155 x 89/106			KT1209NHPTN3GSF	KT1209NHPDB3GSO
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN3GSS	KT1407NHCDDB3GS1	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN3GSQ	KT1408NHCDDB3GSZ		
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN3GSO	KT1409NHCDDB3GSX		
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN3GSO	KT1607NHCDDB3GSX		
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN3GSM	KT1608NHCDDB3GSV		
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN3GSK	KT1609NHCDDB3GST		
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN3GSM	KT1707NHCDDB3GSV	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN3GSK	KT1708NHCDDB3GST		
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN3GSI	KT1709NHCDDB3GSR		

Eckausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür		2 Schwenktüren	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/117 x 69/86	Ausführungen 100 und 120 mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		KT1007AHPTN3GS0	KT1007AHPDB3GS9
100/117 x 79/96			KT1008AHPTN3GSY	KT1008AHPDB3GS7
100/117 x 89/106			KT1009AHPTN3GSW	KT1009AHPDB3GS5
120/137 x 69/86			KT1207AHPTN3GSW	KT1207AHPDB3GS5
120/137 x 79/96			KT1208AHPTN3GSU	KT1208AHPDB3GS3
120/137 x 89/106			KT1209AHPTN3GSS	KT1209AHPDB3GS1
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN3GS5	KT1407AHCDDB3GSE	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN3GS3	KT1408AHCDDB3GSC		
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN3GS1	KT1409AHCDDB3GSA		
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN3GS1	KT1607AHCDDB3GSA		
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN3GSZ	KT1608AHCDDB3GS8		
160/177 x 89/106	KT1609AHCTN3GSX	KT1609AHCDDB3GS6		
170/187 x 69/86	KT1707AHCTN3GSZ	KT1707AHCDDB3GS8	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
170/187 x 79/96	KT1708AHCTN3GSX	KT1708AHCDDB3GS6		
170/187 x 89/106	KT1709AHCTN3GSV	KT1709AHCDDB3GS4		

ROYAL: Gemischte Ausführung

Mechanische Mischbatterie

Nischenausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür		2 Schwenktüren	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/135 x 69/78	Ausführungen 100 und 120 mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		KT1007NMPTN2GSE	KT1007NMPDB2GSN
100/135 x 79/88			KT1008NMPTN2GSC	KT1008NMPDB2GSL
100/135 x 89/98			KT1009NMPTN2GSA	KT1009NMPDB2GSJ
120/155 x 69/78			KT1207NMPTN2GSA	KT1207NMPDB2GSJ
120/155 x 79/88			KT1208NMPTN2GS8	KT1208NMPDB2GSH
120/155 x 89/98			KT1209NMPTN2GS6	KT1209NMPDB2GSF
140/175 x 69/78	KT1407NMCTN2GSJ	KT1407NMCDB2GSS	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
140/175 x 79/88	KT1408NMCTN2GSH	KT1408NMCDB2GSQ		
140/175 x 89/98	KT1409NMCTN2GSF	KT1409NMCDB2GSO		
160/195 x 69/78	KT1607NMCTN2GSF	KT1607NMCDB2GSO		
160/195 x 79/88	KT1608NMCTN2GSD	KT1608NMCDB2GSM		
160/195 x 89/98	KT1609NMCTN2GSB	KT1609NMCDB2GSK		
170/205 x 69/78	KT1707NMCTN2GSD	KT1707NMCDB2GSM	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
170/205 x 79/88	KT1708NMCTN2GSB	KT1708NMCDB2GSK		
170/205 x 89/98	KT1709NMCTN2GS9	KT1709NMCDB2GSI		
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/117 x 69/78	Ausführungen 100 und 120 mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		KT1007AMPTN2GSR	KT1007AMPDB2GSO
100/117 x 79/88			KT1008AMPTN2GSP	KT1008AMPDB2GSY
100/117 x 89/98			KT1009AMPTN2GSN	KT1009AMPDB2GSW
120/137 x 69/78			KT1207AMPTN2GSN	KT1207AMPDB2GSW
120/137 x 79/88			KT1208AMPTN2GSL	KT1208AMPDB2GSU
120/137 x 89/98			KT1209AMPTN2GSJ	KT1209AMPDB2GSS
140/157 x 69/78	KT1407AMCTN2GSW	KT1407AMCDB2GS5	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
140/157 x 79/88	KT1408AMCTN2GSU	KT1408AMCDB2GS3		
140/157 x 89/98	KT1409AMCTN2GSS	KT1409AMCDB2GS1		
160/177 x 69/78	KT1607AMCTN2GSS	KT1607AMCDB2GS1		
160/177 x 79/88	KT1608AMCTN2GSQ	KT1608AMCDB2GSZ		
160/177 x 89/98	KT1609AMCTN2GSO	KT1609AMCDB2GSX		
170/187 x 69/78	KT1707AMCTN2GSQ	KT1707AMCDB2GSZ	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
170/187 x 79/88	KT1708AMCTN2GSO	KT1708AMCDB2GSX		
170/187 x 89/98	KT1709AMCTN2GSM	KT1709AMCDB2GSV		

Eckausführung



Thermostat

Nischenausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür		2 Schwenktüren	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/135 x 69/78	Ausführungen 100 und 120 mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		KT1007NMPTN3GSC	KT1007NMPDB3GSL
100/135 x 79/88			KT1008NMPTN3GSA	KT1008NMPDB3GSJ
100/135 x 89/98			KT1009NMPTN3GS8	KT1009NMPDB3GSH
120/155 x 69/78			KT1207NMPTN3GS8	KT1207NMPDB3GSH
120/155 x 79/88			KT1208NMPTN3GS6	KT1208NMPDB3GSF
120/155 x 89/98			KT1209NMPTN3GS4	KT1209NMPDB3GSD
140/175 x 69/78	KT1407NMCTN3GSH	KT1407NMCDB3GSQ	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
140/175 x 79/88	KT1408NMCTN3GSF	KT1408NMCDB3GSO		
140/175 x 89/98	KT1409NMCTN3GSD	KT1409NMCDB3GSM		
160/195 x 69/78	KT1607NMCTN3GSD	KT1607NMCDB3GSM		
160/195 x 79/88	KT1608NMCTN3GSB	KT1608NMCDB3GSK		
160/195 x 89/98	KT1609NMCTN3GS9	KT1609NMCDB3GSI		
170/205 x 69/78	KT1707NMCTN3GSB	KT1707NMCDB3GSK	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
170/205 x 79/88	KT1708NMCTN3GS9	KT1708NMCDB3GSI		
170/205 x 89/98	KT1709NMCTN3GS7	KT1709NMCDB3GSG		
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/117 x 69/78	Ausführungen 100 und 120 mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		KT1007AMPTN3GSP	KT1007AMPDB3GSY
100/117 x 79/88			KT1008AMPTN3GSN	KT1008AMPDB3GSW
100/117 x 89/98			KT1009AMPTN3GSL	KT1009AMPDB3GSU
120/137 x 69/78			KT1207AMPTN3GSL	KT1207AMPDB3GSU
120/137 x 79/88			KT1208AMPTN3GSJ	KT1208AMPDB3GSS
120/137 x 89/98			KT1209AMPTN3GSH	KT1209AMPDB3GSQ
140/157 x 69/78	KT1407AMCTN3GSU	KT1407AMCDB3GS3	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
140/157 x 79/88	KT1408AMCTN3GSS	KT1408AMCDB3GS1		
140/157 x 89/98	KT1409AMCTN3GSQ	KT1409AMCDB3GSZ		
160/177 x 69/78	KT1607AMCTN3GSQ	KT1607AMCDB3GSZ		
160/177 x 79/88	KT1608AMCTN3GSO	KT1608AMCDB3GSX		
160/177 x 89/98	KT1609AMCTN3GSM	KT1609AMCDB3GSV		
170/187 x 69/78	KT1707AMCTN3GSO	KT1707AMCDB3GSX	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
170/187 x 79/88	KT1708AMCTN3GSM	KT1708AMCDB3GSV		
170/187 x 89/98	KT1709AMCTN3GSK	KT1709AMCDB3GST		

Eckausführung



ROYAL: Halbhohe Ausführung

Mechanische Mischbatterie

Nischenausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür		2 Schwenktüren	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/135 x 69/78	Ausführungen 100 und 120 mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		KT1007NBPTN2GS1	KT1007NBPDB2GSA
100/135 x 79/88			KT1008NBPTN2GSZ	KT1008NBPDB2GS8
100/135 x 89/98			KT1009NBPTN2GSX	KT1009NBPDB2GS6
120/155 x 69/78			KT1207NBPTN2GSX	KT1207NBPDB2GS6
120/155 x 79/88			KT1208NBPTN2GSV	KT1208NBPDB2GS4
120/155 x 89/98			KT1209NBPTN2GST	KT1209NBPDB2GS2
140/175 x 69/78	KT1407NBCTN2GS6	KT1407NBCDB2GSF	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
140/175 x 79/88	KT1408NBCTN2GS4	KT1408NBCDB2GSD		
140/175 x 89/98	KT1409NBCTN2GS2	KT1409NBCDB2GSB		
160/195 x 69/78	KT1607NBCTN2GS2	KT1607NBCDB2GSB		
160/195 x 79/88	KT1608NBCTN2GSO	KT1608NBCDB2GS9		
160/195 x 89/98	KT1609NBCTN2GSY	KT1609NBCDB2GS7		
170/205 x 69/78	KT1707NBCTN2GSO	KT1707NBCDB2GS9	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
170/205 x 79/88	KT1708NBCTN2GSY	KT1708NBCDB2GS7		
170/205 x 89/98	KT1709NBCTN2GSW	KT1709NBCDB2GS5		
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/117 x 69/78	Ausführungen 100 und 120 mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		KT1007ABPTN2GSE	KT1007ABPDB2GSN
100/117 x 79/88			KT1008ABPTN2GSC	KT1008ABPDB2GSL
100/117 x 89/98			KT1009ABPTN2GSA	KT1009ABPDB2GSJ
120/137 x 69/78			KT1207ABPTN2GSA	KT1207ABPDB2GSJ
120/137 x 79/88			KT1208ABPTN2GS8	KT1208ABPDB2GSH
120/137 x 89/98			KT1209ABPTN2GS6	KT1209ABPDB2GSF
140/157 x 69/78	KT1407ABCTN2GSJ	KT1407ABCD2B2GSS	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
140/157 x 79/88	KT1408ABCTN2GSH	KT1408ABCD2B2GSQ		
140/157 x 89/98	KT1409ABCTN2GSF	KT1409ABCD2B2GSO		
160/177 x 69/78	KT1607ABCTN2GSF	KT1607ABCD2B2GSO		
160/177 x 79/88	KT1608ABCTN2GSD	KT1608ABCD2B2GSM		
160/177 x 89/98	KT1609ABCTN2GSB	KT1609ABCD2B2GSK		
170/187 x 69/78	KT1707ABCTN2GSD	KT1707ABCD2B2GSM	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
170/187 x 79/88	KT1708ABCTN2GSB	KT1708ABCD2B2GSK		
170/187 x 89/98	KT1709ABCTN2GS9	KT1709ABCD2B2GSI		

Eckausführung



Thermostat

Nischenausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür		2 Schwenktüren	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/135 x 69/78	Ausführungen 100 und 120 mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		KT1007NBPTN3GSZ	KT1007NBPDB3GS8
100/135 x 79/88			KT1008NBPTN3GSX	KT1008NBPDB3GS6
100/135 x 89/98			KT1009NBPTN3GSV	KT1009NBPDB3GS4
120/155 x 69/78			KT1207NBPTN3GSV	KT1207NBPDB3GS4
120/155 x 79/88			KT1208NBPTN3GST	KT1208NBPDB3GS2
120/155 x 89/98			KT1209NBPTN3GSR	KT1209NBPDB3GSO
140/175 x 69/78	KT1407NBCTN3GS4	KT1407NBCDB3GSD	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
140/175 x 79/88	KT1408NBCTN3GS2	KT1408NBCDB3GSB		
140/175 x 89/98	KT1409NBCTN3GSO	KT1409NBCDB3GS9		
160/195 x 69/78	KT1607NBCTN3GSO	KT1607NBCDB3GS9		
160/195 x 79/88	KT1608NBCTN3GSY	KT1608NBCDB3GS7		
160/195 x 89/98	KT1609NBCTN3GSW	KT1609NBCDB3GS5		
170/205 x 69/78	KT1707NBCTN3GSY	KT1707NBCDB3GS7	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
170/205 x 79/88	KT1708NBCTN3GSW	KT1708NBCDB3GS5		
170/205 x 89/98	KT1709NBCTN3GSU	KT1709NBCDB3GS3		
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/117 x 69/78	Ausführungen 100 und 120 mit Schiebetür auf Anfrage erhältlich.		KT1007ABPTN3GSC	KT1007ABPDB3GSL
100/117 x 79/88			KT1008ABPTN3GSA	KT1008ABPDB3GSJ
100/117 x 89/98			KT1009ABPTN3GS8	KT1009ABPDB3GSH
120/137 x 69/78			KT1207ABPTN3GS8	KT1207ABPDB3GSH
120/137 x 79/88			KT1208ABPTN3GS6	KT1208ABPDB3GSF
120/137 x 89/98			KT1209ABPTN3GS4	KT1209ABPDB3GSD
140/157 x 69/78	KT1407ABCTN3GSH	KT1407ABCD3B3GSQ	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
140/157 x 79/88	KT1408ABCTN3GSF	KT1408ABCD3B3GSO		
140/157 x 89/98	KT1409ABCTN3GSD	KT1409ABCD3B3GSM		
160/177 x 69/78	KT1607ABCTN3GSD	KT1607ABCD3B3GSM		
160/177 x 79/88	KT1608ABCTN3GSB	KT1608ABCD3B3GSK		
160/177 x 89/98	KT1609ABCTN3GS9	KT1609ABCD3B3GSI		
170/187 x 69/78	KT1707ABCTN3GSB	KT1707ABCD3B3GSK	Offene Ausführungen ohne Schiebetür in 140, 160 und 170 auf Anfrage erhältlich.	
170/187 x 79/88	KT1708ABCTN3GS9	KT1708ABCD3B3GSI		
170/187 x 89/98	KT1709ABCTN3GS7	KT1709ABCD3B3GSG		

Eckausführung




Optionen KINEMAGIC ROYAL

Montageschiene mit Überstand für hohe und gemischte Ausführungen (Erlaubt es, die Dusche breiter zu installieren als die alte Badewanne. Die blaue Zone wird mit Wandpaneelen verkleidet). Überstand max. 30 cm*

KINRAILO1


Info: Ideal für den Einbau eines schmalen Schanks neben der Dusche

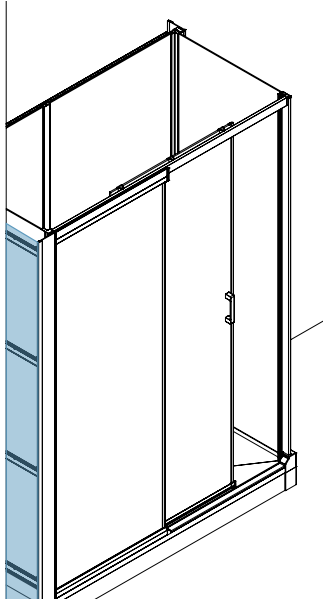

Befestigungssatz für die Wandmontage nur für die hohe Ausführung (Ermöglicht die Installation von Kinemagic an einer einzigen Wand. Die blaue Zone wird mit Wandpaneelen verkleidet)

KINRAILO2

Info: Ideal für den Einbau eines Schanks neben der Dusche

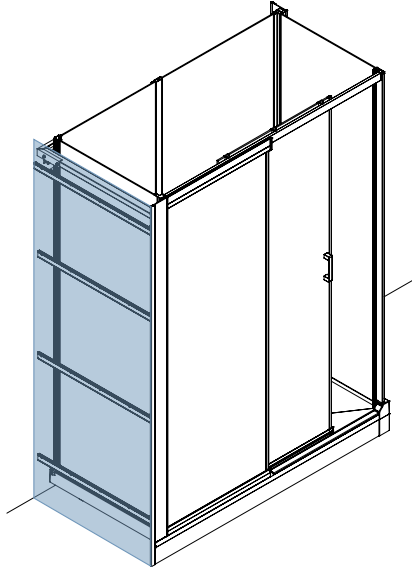

Randabschlussleiste (für hohe Eckausführung)

KINCACHE05

Randabschlussleiste (für hohe Nischenausführung)

KINCACHE06



*20 cm für die Breiten 69/86 cm (hohe Ausführung) und 69/78 cm (gemischte Ausführung)

Kombiniert mit Duscharmatur von Hansgrohe (Thermostatmischer, Handbrause mit einstellbaren Düsen und Regenbrause)

KINZENIO1



Haltegriff zum Ankleben (l = 45 cm)

KINBARRE11


Haltegriff zum Anschrauben an die Wand (l = 45 cm)

KINBARRE08



Set zur Erhöhung der Duschwanne (Gesamthöhe der Duschwanne: 14,8 bis 19,8 cm), inkl. Sockelfüßen und Abschlussleisten

REHAUSSE23

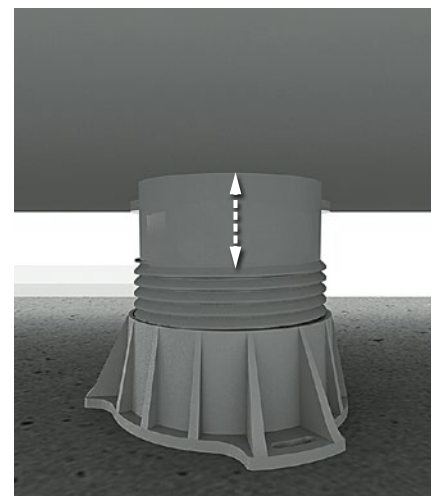

Montagemöglichkeiten

KINEMAGIC ROYAL+

Größe	Türausführung			Einstiegs- breite	Armaturen Position	Klappsitz Position	Ausführung					
							Hohe	Hohe	Gemischte	Gemischte	Halbhohe	Halbhohe
							Ecke	Nische	Ecke	Nische	Ecke	Nische
	2 Schwenk- türen	Schiebetür	offen									
100 x 69/79/89	-	✓	-	39 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89	-	✓	-	49 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	-	✓	-	59 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	-	✓	-	69 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	-	✓	-	74 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KINEMAGIC ROYAL

Größe	Türausführung			Einstiegs- breite	Armaturen Position	Klappsitz Position	Ausführung					
							Hohe	Hohe	Gemischte	Gemischte	Halbhohe	Halbhohe
							Ecke	Nische	Ecke	Nische	Ecke	Nische
	2 Schwenk- türen	Schiebetür	offen									
100 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 69/79/89		✓	-	39 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89		✓	-	49 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79	-	✓		59 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 89	-	✓		59 cm	Stirn- & Längsseite	Stirn- & Längsseite	✓	✓				
140 x 69/79	-		✓	52,5 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 89	-		✓	52,5 cm	Stirn- & Längsseite	Stirn- & Längsseite	✓	✓				
160 x 69/79	-	✓		69 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 89	-	✓		69 cm	Stirn- & Längsseite	Stirn- & Längsseite	✓	✓				
160 x 69/79	-		✓	62,5 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 89	-		✓	62,5 cm	Stirn- & Längsseite	Stirn- & Längsseite	✓	✓				
170 x 69/79	-	✓		74 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 89	-	✓		74 cm	Stirn- & Längsseite	Stirn- & Längsseite	✓	✓				
170 x 69/79	-		✓	72,5 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 89	-		✓	72,5 cm	Stirn- & Längsseite	Stirn- & Längsseite	✓	✓				

Montagemöglichkeiten

KINEMAGIC DESIGN

						Ausführung					
Größe	Türausführung			Einstiegsbreite	Armaturen Position	Hohe	Hohe	Gemischte	Gemischte	Halbhohe	Halbhohe
						Ecke	Nische	Ecke	Nische	Ecke	Nische
	2 Schwenktüren	Schiebetür	offen								
100 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
100 x 69/79/89		✓	-	39 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 69/79/89		✓	-	39 cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
120 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
120 x 69/79/89		✓	-	49 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89		✓	-	49 cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
140 x 69/79/89	-	✓		59 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	-	✓		59 cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
140 x 69/79/89	-		✓	52,5 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	-		✓	52,5 cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
160 x 69/79/89	-	✓		69 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	-	✓		69 cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
160 x 69/79/89	-		✓	62,5 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	-		✓	62,5 cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
170 x 69/79/89	-	✓		74 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	-	✓		74 cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
170 x 69/79/89	-		✓	72,5 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	-		✓	72,5 cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓

KINEMAGIC KALYPSO

							Ausführung	
Größe	Türausführung			Einstiegsbreite	Armaturen Position	Klappsitz Position*	Hohe Ecke	Hohe Nische
	2 Schwenktüren	Schiebetür	offen					
120 x 70/80/90	-	✓		50 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓
120 x 70/80/90	-		✓	51 cm	Längsseite	Stirnseite		✓
120 x 70/80/90	-		✓	>51 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	
140 x 70/80/90	-	✓		60 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓
140 x 70/80/90	-		✓	51 cm	Längsseite	Stirnseite		✓
140 x 70/80/90	-		✓	>51 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	
160 x 70/80/90	-	✓		70 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓
160 x 70/80/90	-		✓	61 cm	Längsseite	Stirnseite		✓
160 x 70/80/90	-		✓	>61 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	
180 x 70/80/90	-	✓		80 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓
180 x 70/80/90	-		✓	72 cm	Längsseite	Stirnseite		✓
180 x 70/80/90	-		✓	>72 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	


* Klappsitz optional erhältlich

Alle Versionen lassen sich links- & rechtsseitig montieren

Vor der Installation


KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL / DESIGN: Hohe Ausführung

Kinemagic Royal+ / Royal

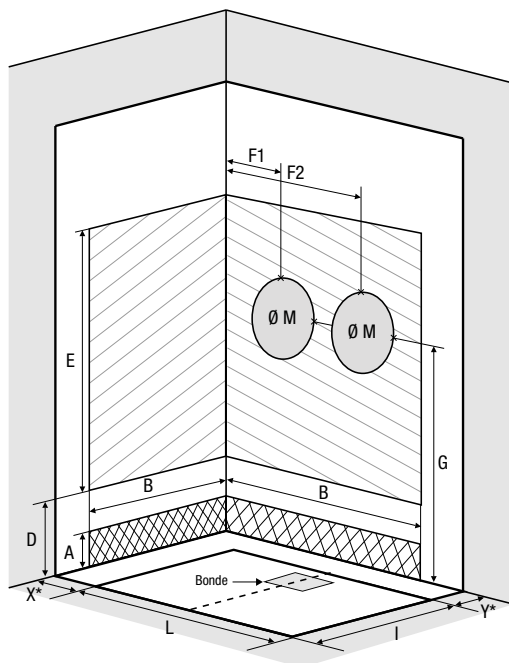

*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

Kinemagic Design

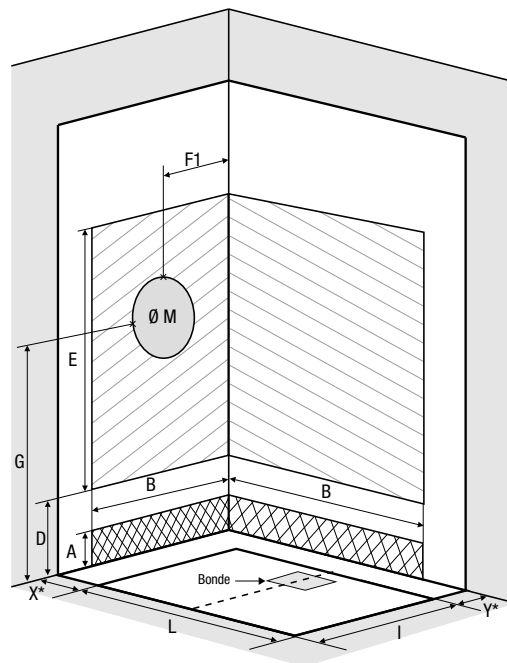

*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

Abmessungen in cm

Abmessungen der Duschwanne

Abflusshöhe (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)

Abflusshöhe (bodengleiche Duschwanne)

Höhe des Abflussbereichs (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)

Höhe des Abflussbereichs (bodengleiche Duschwanne)

Breite des Abflussbereichs / Breite des Zuflussbereichs

Mindesthöhe des Zuflusses (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)

Mindesthöhe des Zuflusses (bodengleiche Duschwanne)

Höhe des Zuflussbereichs

Position der Mischbatterie

Höhe bis Mitte Mischbatterie (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)

Höhe bis Mitte Mischbatterie (bodengleiche Duschwanne)

Einbaubereich für Mischbatterie Kabine

	Breite			Länge				
	70	80	90	100	120	140	160	170
Abmessungen der Duschwanne	B = 66	B = 76	B = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Abflusshöhe (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	3 bis 8			3 bis 8				
Abflusshöhe (bodengleiche Duschwanne)	-3			-3				
Höhe des Abflussbereichs (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	A	5 bis 10			5 bis 10			
Höhe des Abflussbereichs (bodengleiche Duschwanne)		-1			-1			
Breite des Abflussbereichs / Breite des Zuflussbereichs	B	62+Y	72+Y	82+Y	93+X	113+X	133+X	153+X
Mindesthöhe des Zuflusses (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	D	20			20			
Mindesthöhe des Zuflusses (bodengleiche Duschwanne)		10			10			
Höhe des Zuflussbereichs	E	180			180			
Position der Mischbatterie	F1	37+Y			37+X			
	F2				L-37+X			
Höhe bis Mitte Mischbatterie (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	G	115,5 bis 116,5			115,5 bis 116,5			
Höhe bis Mitte Mischbatterie (bodengleiche Duschwanne)		105,5			105,5			
Einbaubereich für Mischbatterie Kabine	M	Ø 30			Ø 30			


KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL: Gemischte Ausführung



Abmessungen in cm		Breite			Länge				
		70	80	90	100	120	140	160	170
Abmessungen der Duschwanne		B = 66	B = 76	B = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Abflusshöhe (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)		3 bis 8			3 bis 8				
Abflusshöhe (bodengleiche Duschwanne)		-3			-3				
Höhe des Abflussbereichs (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	A	5 bis 10			5 bis 10				
Höhe des Abflussbereichs (bodengleiche Duschwanne)		-1			-1				
Breite des Abflussbereichs / Breite des Zuflussbereichs	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position Abflussbereich / Position Zuflussbereich	C	-			6+X				
Mindesthöhe des Zuflusses (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	D	20			20				
Mindesthöhe des Zuflusses (bodengleiche Duschwanne)		10			10				
Höhe des Zuflussbereichs	E	180			68				
Position der Mischbatterie	F	-			8+X bis 59+X	8+X bis 79+X	8+X bis 99+X	8+X bis 119+X	8+X bis 129+X
Höhe bis Mitte Mischbatterie (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	G	102,5 bis 107,5			102,5 bis 107,5				
Höhe bis Mitte Mischbatterie (bodengleiche Duschwanne)		96,5			96,5				
Einbaubereich für Mischbatterie Kabine	M	28x22			28x22				
Höhe bis Fensterbereich (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	N	112 bis 117			112 bis 117				
Höhe bis Fensterbereich (bodengleiche Duschwanne)		106			106				
Position Fensterbereich	O	-			7+X				
Breite Fensterbereich	P	-			82	102	122	142	152

Vor der Installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL: Halbhohe Ausführung

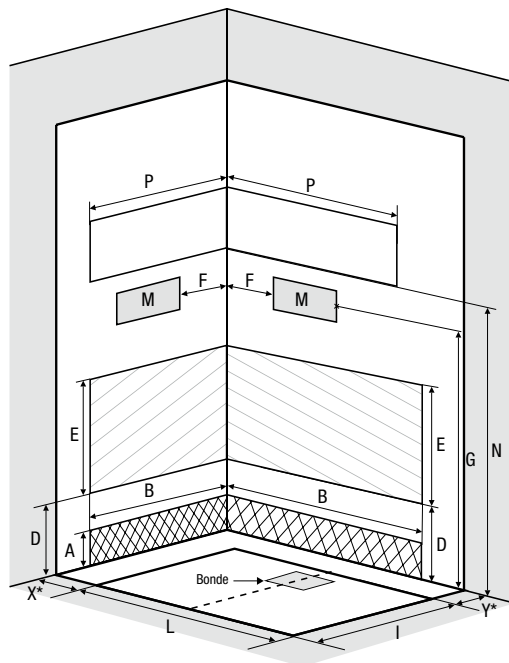


*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

Abmessungen in cm	Breite			Länge				
	70	80	90	100	120	140	160	170
Abmessungen der Duschwanne	B = 66	B = 76	B = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Abflusshöhe (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	3 bis 8			3 bis 8				
Abflusshöhe (bodengleiche Duschwanne)	-3			-3				
Höhe des Abflussbereichs (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	A	5 bis 10			5 bis 10			
Höhe des Abflussbereichs (bodengleiche Duschwanne)		-1			-1			
Breite des Abflussbereichs / Breite des Zuflussbereichs	B	59+Y	69+Y	79+Y	90+Y	110+Y	130+Y	150+Y
Mindesthöhe des Zuflusses (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	D	20			20			
Mindesthöhe des Zuflusses (bodengleiche Duschwanne)		10			10			
Höhe des Zuflussbereichs	E	68			68			
Position der Mischbatterie	F	7+Y bis 28+Y	7+Y bis 38+Y	7+Y bis 48+Y	7+X bis 60+X	7+X bis 80+X	7+X bis 100+X	7+X bis 120+X
Höhe bis Mitte Mischbatterie (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	G	102,5 bis 107,5			102,5 bis 107,5			
Höhe bis Mitte Mischbatterie (bodengleiche Duschwanne)		96,5			96,5			
Einbaubereich für Mischbatterie Kabine	M	28x22			28x22			
Höhe bis Fensterbereich (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	N	112 bis 117			112 bis 117			
Höhe bis Fensterbereich (bodengleiche Duschwanne)		106			106			
Breite Fensterbereich	P	58+Y	68+Y	78+Y	89+X	109+X	129+X	149+X

Vor der Installation

KINEMAGIC DESIGN: Gemischte Ausführung

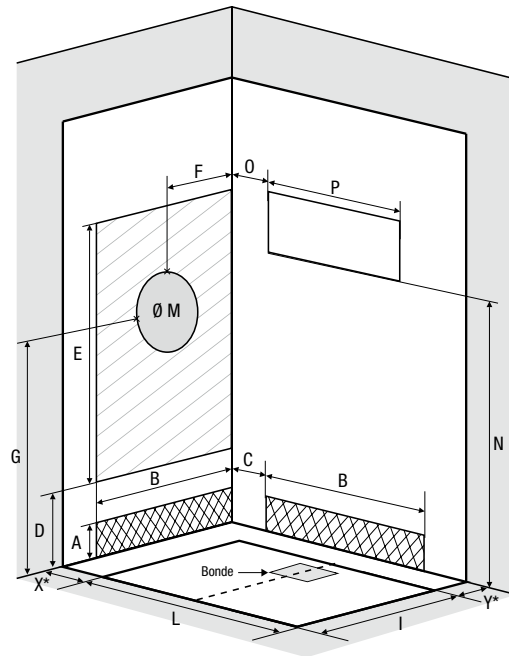

*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

Abmessungen in cm		Breite			Länge				
		70	80	90	100	120	140	160	170
Abmessungen der Duschwanne		B = 66	B = 76	B = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166
Abflusshöhe (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)		3 bis 8			3 bis 8				
Abflusshöhe (bodengleiche Duschwanne)		-3			-3				
Höhe des Abflussbereichs (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	A	5 bis 10			5 bis 10				
Höhe des Abflussbereichs (bodengleiche Duschwanne)		-1			-1				
Breite des Abflussbereichs / Breite des Zuflussbereichs	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position Abflussbereich / Position Zuflussbereich	C	-			6+X				
Mindesthöhe des Zuflusses (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	D	20			20				
Mindesthöhe des Zuflusses (bodengleiche Duschwanne)		10			10				
Höhe des Zuflussbereichs	E	180			68				
Position der Mischbatterie	F	37+Y			-				
Höhe bis Mitte Mischbatterie (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	G	111,5 bis 116,5			111,5 bis 116,5				
Höhe bis Mitte Mischbatterie (bodengleiche Duschwanne)		105,5			105,5				
Einbaubereich für Mischbatterie Kabine	M	Ø 30			Ø 30				
Höhe bis Fensterbereich (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	N	87 bis 92			87 bis 92				
Höhe bis Fensterbereich (bodengleiche Duschwanne)		81			81				
Position Fensterbereich	O	-			7+X				
Breite Fensterbereich	P	-			82	102	122	142	152

KINEMAGIC

Neuheiten für verbessertes Design und mehr Komfort

Profile und Rückwände

Schmalere Innenverbindungsprofile (4,5 cm). Die Profile aus hellgrau lackiertem Aluminium und die Rückwände aus weißem Glas passen zu jedem Badezimmer.



Neue Konfigurationen

Sie möchten Ihre alte kleine Sitzbadewanne oder Dusche ersetzen? Kein Problem mit der neuen Größe: 100 cm.

Bei den Größen 100 cm und 120 cm können Sie zwischen einer Schiebetür oder 2 Schwenktüren wählen, um die Einstiegsbreite zu optimieren.



Modell Royal Plus

Sie haben die Wahl zwischen einer mechanischen Hebelmischbatterie oder einer Thermostat-Armatur der Marke Grohe.



GROHE



GROHE

Modell Design

Armaturenpaneel, Armaturenaufsatz aus Edelstahl und halb eingelassene Regendusche bei hohen und gemischten Ausführungen (bei halbhohen Ausführungen ist der Armaturenaufsatz separat). Der Armaturenaufsatz dient außerdem als Abstellfläche.



Neuerungen für den optimierten Einbau



Rückwände

Versteifung der beiden Rückwände an der Längsseite der Duschwanne bei hohen Ausführungen



Neue gemischte und halbhohle Ausführungen

Der technische Randbereich wurde bei gemischten und halbhohlen Ausführungen vergrößert, was einen größeren Abstand zur Wand ermöglicht (3 cm bis maximal 20 cm, je nach Seite). Platzsparendere Profile mit verstecktem Befestigungssystem.





Vereinfachter Einbau



- Das Montagesystem wurde vollständig überarbeitet. Die Rückwände werden mittels horizontaler Trägerprofile an der Wand befestigt. Die Befestigungswinkel können überall am Profil verschraubt werden. Aufwendiges Maßnehmen entfällt.



- Um die Positionierung von Eckprofilen und die Ausrichtung von hohen Ausführungen zu erleichtern, wurden Klemmen hinzugefügt. Mit ihnen können die Profile an der Duschwanne arretiert werden.



- Dank Dichtungen mit Blockier-Funktion können die Rückwände ohne Schrauben montiert werden.



KINEMAGIC


4 Ausstattungsstufen für unterschiedliche Nutzergruppen

ROYAL+

Das Top-Modell

- 1 ergonomischer Haltegriff, der mit 1 Handlauf verbunden ist
- 1 Klappsitz mit gedämpfter Klappmechanik
- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Komplette Ausstattung: Mischbatterie und Magnet-Handbrause von GROHE*, Brausestange, Zulaufschläuche und 1 Abstellfläche
- Armaturenaufsatz (Glasfront) mit integrierter Abstellfläche bei der gemischten und der halbhohen Ausführung
- Dusche mit Schiebetür
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil

* Adaptionssset für Personen mit Herzschrittmacher serienmäßig im Lieferumfang enthalten




Ausführungen: Hoch, gemischt, halbhoch

ROYAL

Die komfortable Duschkabine

- 2 ergonomische Haltegriffe
- 1 Klappsitz mit gedämpfter Klappmechanik
- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Komplette Ausstattung: Mischbatterie von Kinedo mit 3 Jahren Garantie, ultraflache Handbrause mit verdrehsicherem Schlauch, Brausestange, Zuleitungsschläuche und einer Abstellfläche für Duschutensilien
- Armaturenaufsatz (Glasfront) mit integrierter Abstellfläche für Duschutensilien bei der gemischten und der halbhohen Ausführung
- Offene Dusche, mit Schiebetür oder mit 2 Schwenktüren (je nach Abmessungen)
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil



Ausführungen: Hoch, gemischt, halbhoch

Info: Eine große Auswahl an optionalen Zubehörteilen finden Sie bei der jeweiligen Ausführung.

DESIGN

Das Design-Modell mit moderner Ausstattung

- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Komplette Ausstattung: Eingelassene Armatur, Handbrause aus Messing mit verdrehsicherem Schlauch, Regenbrause, Zulaufschläuche und Armaturenaufsatz aus poliertem Edelstahl, der als Abstellfläche für Duschutensilien dient
- Offene Dusche, mit Schiebetür oder mit 2 Schwenktüren (je nach Abmessungen)
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil



Ausführungen: Hoch, gemischt

KALYPSO

Die Dusche, die sich anpasst – von der Badewanne zur barrierefreien Dusche

- Für die Nischen- oder Eckmontage
- Fehlende Kacheln werden einfach durch weiße Rückwände aus Aluminiumverbundplatten verdeckt
- Erhältlich mit einer schwellenlosen Schiebetür oder als offener Duschbereich mit Schwenkflügel (um 90° drehbar, innen/außen)
- Wand: Profile aus verchromtem Aluminium 6 mm dickes Sicherheitsglas, klar oder mit mattiertem Mittelteil (Schwenkflügel in transparenter Ausführung)
- Duschwanne: Extraflach (4 cm) für einen bequemen Einstieg (Set mit Sockelfüßen und Abschlussleisten im Lieferumfang enthalten)
- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Extraflacher, um 360° drehbarer Ablauf mit integriertem Ablaufgitter aus gebürstetem Edelstahl
- 1 ergonomischer Haltegriff – für einen einfachen und sicheren Einstieg in die Dusche

OPTIONAL:

- Set, um die Duschwanne zu erhöhen (Gesamthöhe der Duschwanne: 15 bis 20 cm)
- Klappsitz mit gedämpfter Klappmechanik (bis max. 150 kg belastbar)
- Haltegriff zum Anschrauben



Ausführung: Hoch

Info: Eine große Auswahl an optionalen Zubehörteilen finden Sie bei der jeweiligen Ausführung.