

KINEMAGIC

Wir setzen Maßstäbe beim Umbau von der Badewanne zur Duschkabine



Eine durchdachte Lösung für den Nutzer

- **Sicherer und komfortabler Duschbereich:**
Rutschfeste Duschwanne*, Sitz* mit großer Sitzfläche und gedämpfter Klappmechanik.
- **Leichter Zugang:**
Duschwanne mit einer Dicke von nur 3,8 cm, breiter Einstieg (bis zu 74 cm), ergonomische Haltegriffe und verchromter Metallgriff innen/außen.
- **Qualitativ hochwertiger Duschbereich:**
Verstärkte Duschwanne aus Biocryl und Biotec, Schiebetür aus 6 mm dickem, kalkschutzbehandeltem Glas, Armaturen von Grohe* oder Kinedo mit 3 Jahren Garantie*.
- **In 24 Stunden eingebaut, ohne größere bauliche Maßnahmen und staubfrei**
- **Gefördert in Deutschland durch die Pflegekasse mit bis zu 4.180 € bei Pflegegrad**



Leichter Zugang



Keine aufwändigen Arbeiten



Förderungsfähig



* Je nach Modell



Eine durchdachte Lösung für den Monteur

- 1 Technischer Randbereich:**
Erleichtert den Umgang mit bestehender Installation, z.B. Installationskanal, Zu- und Abflussleitungen usw.
 - 2 Keine aufwändigen Sanitärarbeiten:**
Komponenten werden direkt an das vorhandene Leitungsnetz angeschlossen.
 - 3 Rückwände aus Glas*:**
Perfekte Abdichtung ohne Silikon** und Abdeckung nicht gefliester Bereiche. In hoher und halbhoher Ausführung erhältlich.
 - 4 Teilweise Einbettung oder Montage auf Sockelfüßen:**
Duschwanne aus Biocryl und Biotec mit hochbeständiger Metallverstärkung. Wird mit einem Set einstellbarer Sockelfüße für eine Gesamthöhe von maximal 14,8 cm geliefert, das einen Bodenausgleich überflüssig macht. Abschlussleiste im Lieferumfang enthalten.
- **Anpassbare Abmessungen:** 100 bis 205 cm mit zuschneidbaren Seitenabschlussleisten.
 - **KINEMAGIC kann innerhalb eines Tages installiert werden:** Keine Vorarbeiten an Mauerwerk und Boden. Kein Entfernen von Fliesen- oder Steinböden, kein Bodenausgleich erforderlich. Teile können einfach zugeordnet werden, sodass eine fehlerfreie Montage gewährleistet ist.
 - **Zeitersparnis: Montage der Rückwände ohne Schrauben.**

* Nicht bei Kinemagic Kalypso

** Nur für hohe Ausführungen

ROYAL+

Komplett-Dusche für höchste Ansprüche



- 1 Moderne Schiebetür, um den Raum optimal zu nutzen
- 2 Zwei Glasfronten: Klarglas oder Glas mit Sichtschutz
- 3 Hohe, halbhohe oder gemischte Glasrückwände
- 4 Extraflache Duschwanne mit rutschfester Oberfläche für sicheres und bequemes Duschen
- 5 Einklappbarer Duschsitz zur bequemen und sicheren Körperpflege
- 6 Ergonomischer Handlauf und Haltegriff für maximale Sicherheit
- 7 Mischbatterie mit leicht verstellbarer Magnet-Handbrause* von GROHE sowie Abstellfläche

Info: Optionales Zubehör (siehe S. 227)

* Adaptionssset für Personen mit Herzschrittmacher serienmäßig im Lieferumfang enthalten



Kinemagic Royal+: Hohe Eckausführung - teilweise Einbettung - Thermostat

ROYAL+: Hohe Ausführung


Mit ergonomischem Handlauf und Haltegriff für maximale Sicherheit



Kinemagic Royal+: Hohe Nischenausführung - teilweise Einbettung - Mischbatterie



Kinemagic Royal+: Hohe Nischenausführung - teilweise Einbettung -Thermostat

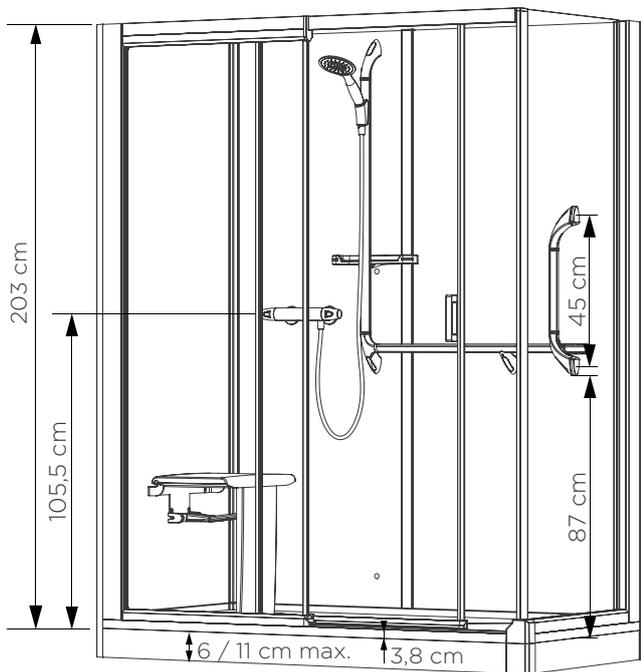


- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare SockelfüÙe:
-3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren SockelfüÙen:
3-8 cm
- Abmessungen des Sitzes (B x T x H):
45 x 33 x 50 cm

Hohe Nischendusche

Installation wahlweise links/rechts

Schiebetür

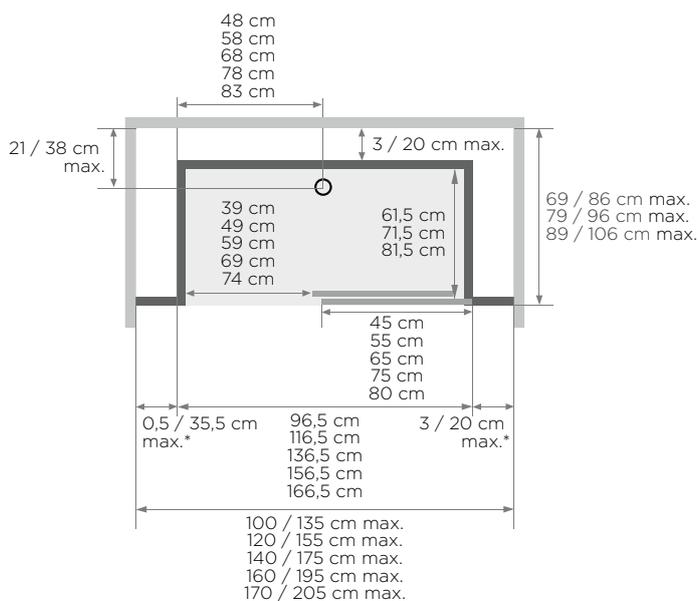


* Linke und rechte Seite dürfen zusammen 38,5 cm nicht überschreiten

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

Hohe Eckdusche

Installation wahlweise links/rechts

Schiebetür

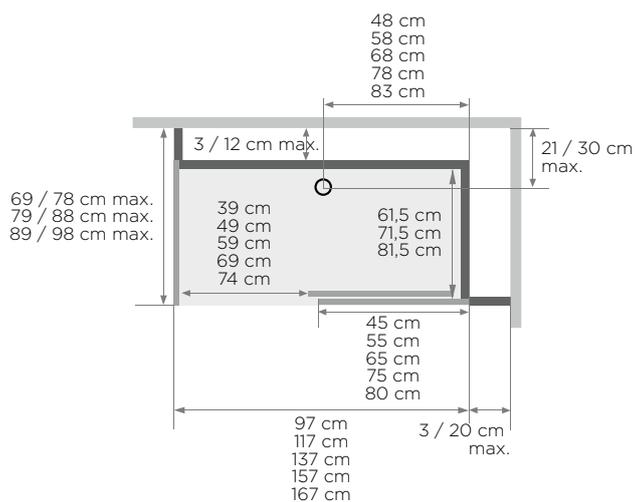

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

ROYAL+: Gemischte Ausführung


Mit Armaturenaufsatz (Glasfront) mit integrierter Abstellfläche zur Befestigung an der mittelhohen Rückwand



Kinemagic Royal+: Gemischte Nischenausführung - teilweise Einbettung - Thermostat



Kinemagic Royal+: Gemischte Eckausführung - teilweise Einbettung - mechanische Mischbatterie - Glas mit mattiertem Mittelteil

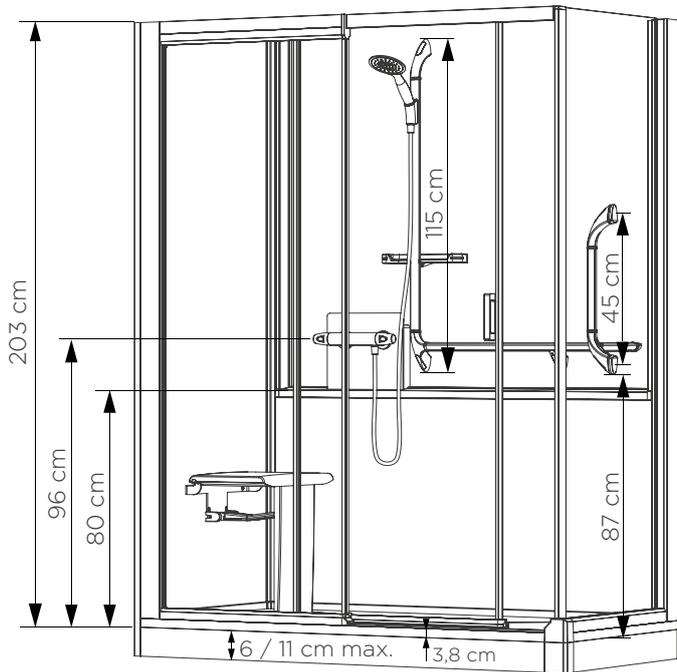


- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare SockelfüÙe:
-3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren SockelfüÙen:
3-8 cm
- Abmessungen des Aufsatzes (B x T x H):
30 x 7 x 26 cm
- Abmessungen des Sitzes (B x T x H):
45 x 33 x 50 cm

Gemischte Nischendusche

Installation wahlweise links/rechts

Schiebetür

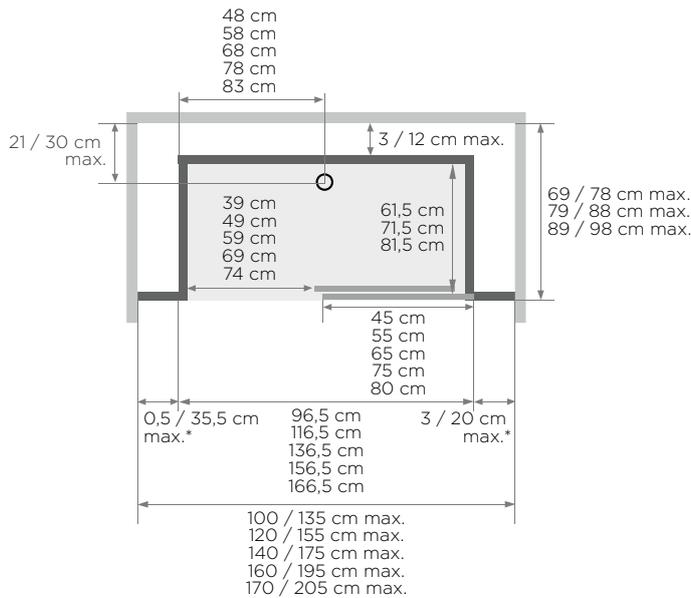


* Linke und rechte Seite dürfen zusammen 38,5 cm nicht überschreiten
(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

Gemischte Eckdusche

Installation wahlweise links/rechts


Schiebetür

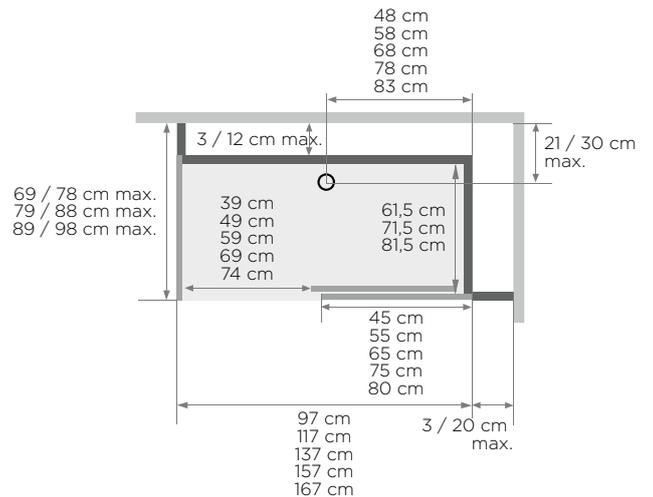

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

ROYAL+: Halbhohe Ausführung


Mit Armaturenaufsatz (Glasfront) mit integrierter Abstellfläche zur Befestigung an der mittelhohen Rückwand

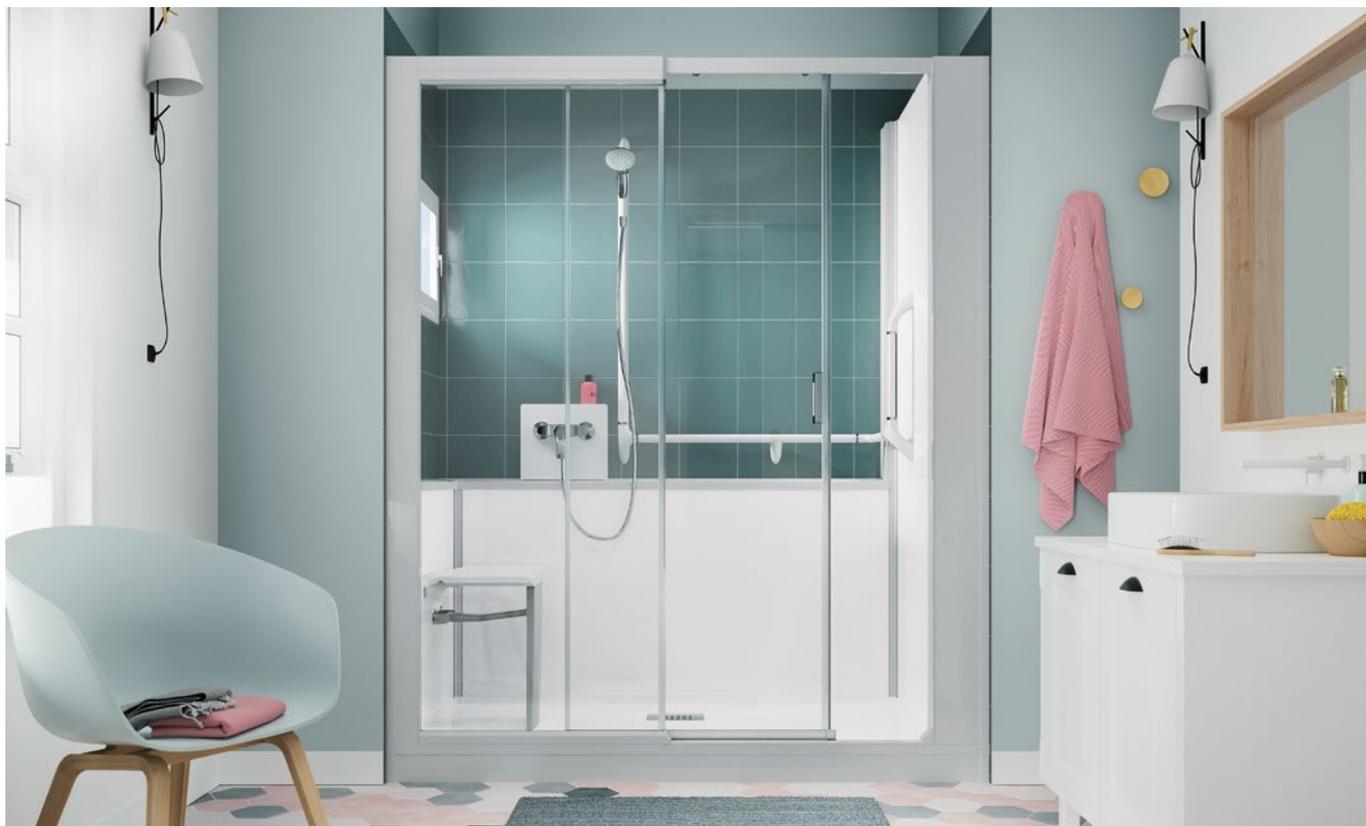

Kinemagic Royal+: Halbhohe Nischenausführung - ohne Einbettung - mechanische Mischbatterie



Kinemagic Royal+: Halbhohe Eckausführung - teilweise Einbettung - Thermostat

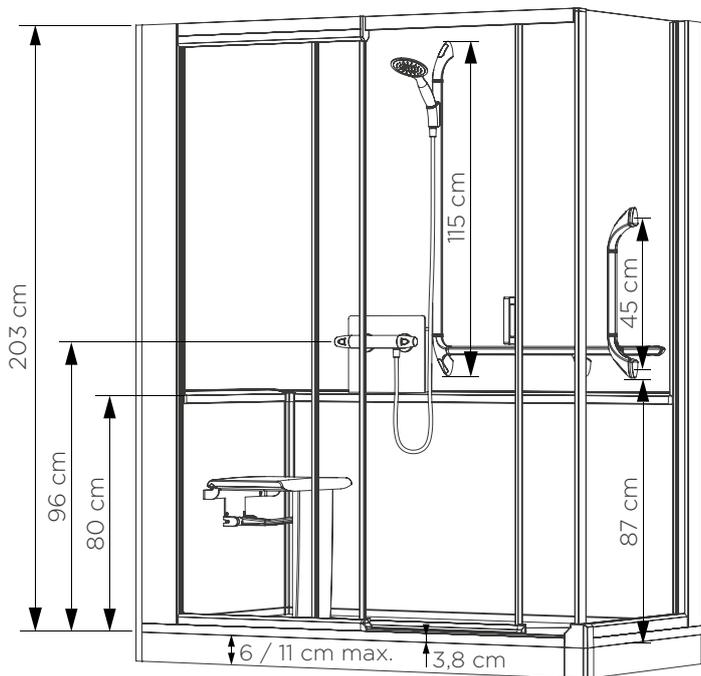


- Abflusshöhe bei Montage ohne einstellbare SockelfüÙe:
-3 cm (Einbau des Abflusses auf 7,5 cm)
- Abflusshöhe bei Montage mit einstellbaren SockelfüÙen:
3-8 cm
- Abmessungen des Aufsatzes (B x T x H):
30 x 7 x 26 cm
- Abmessungen des Sitzes (B x T x H):
45 x 33 x 50 cm

Halbhohe Nischendusche

Installation wahlweise links/rechts

Schiebetür

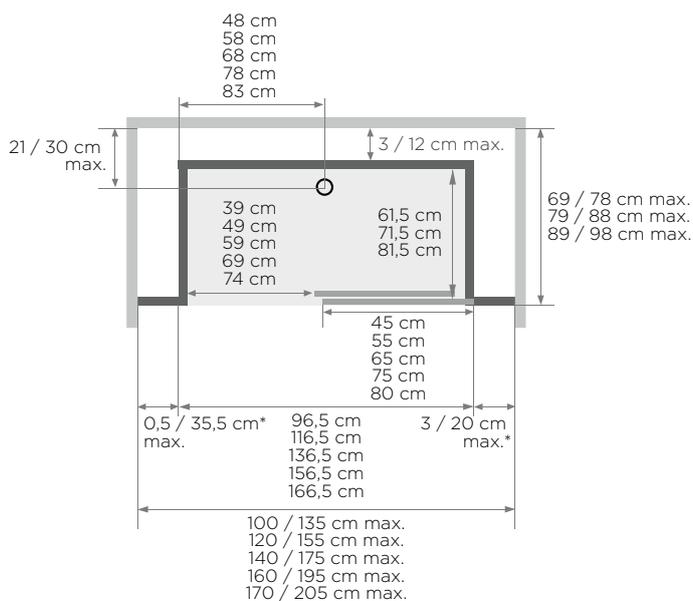


* Linke und rechte Seite dürfen zusammen 38,5 cm nicht überschreiten

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

Halbhohe Eckdusche

Installation wahlweise links/rechts

Schiebetür

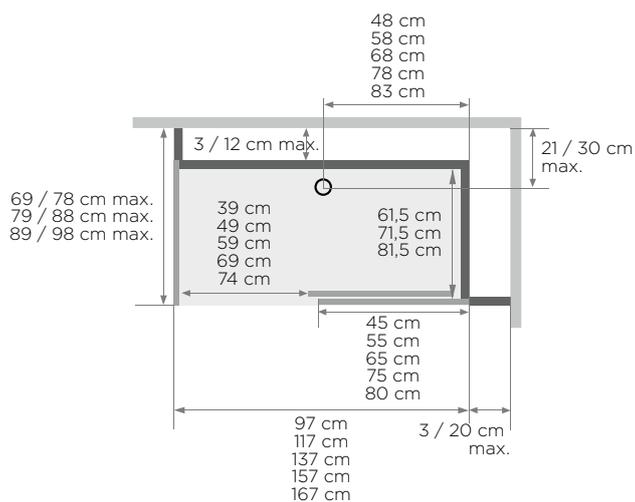

(Ausführung mit Siebdruck, Öffnung links =
Siebdruck an der Innenseite der Tür)

ROYAL+: Hohe Ausführung

Mechanische Mischbatterie

Nischenausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/135 x 69/86	KF1007NHCTN2GSP1	KF1007NHCDDB2GSPN
100/135 x 79/96	KF1008NHCTN2GSPH	KF1008NHCDDB2GSPM
100/135 x 89/106	KF1009NHCTN2GSPG	KF1009NHCDDB2GSPK
120/155 x 69/86	KF1207NHCTN2GSPG	KF1207NHCDDB2GSPK
120/155 x 79/96	KF1208NHCTN2GSPF	KF1208NHCDDB2GSPK
120/155 x 89/106	KF1209NHCTN2GSPE	KF1209NHCDDB2GSPJ
140/175 x 69/86	KF1407NHCTN2GSPE	KF1407NHCDDB2GSPJ
140/175 x 79/96	KF1408NHCTN2GSPD	KF1408NHCDDB2GSP1
140/175 x 89/106	KF1409NHCTN2GSPC	KF1409NHCDDB2GSPH
160/195 x 69/86	KF1607NHCTN2GSPC	KF1607NHCDDB2GSPH
160/195 x 79/96	KF1608NHCTN2GSPB	KF1608NHCDDB2GSPG
160/195 x 89/106	KF1609NHCTN2GSPA	KF1609NHCDDB2GSPF
170/205 x 69/86	KF1707NHCTN2GSPB	KF1707NHCDDB2GSPG
170/205 x 79/96	KF1708NHCTN2GSPA	KF1708NHCDDB2GSPF
170/205 x 89/106	KF1709NHCTN2GSP9	KF1709NHCDDB2GSPE

Eckausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/117 x 69/86	KF1007AHCTN2GSP9	KF1007AHCDB2GSPE
100/117 x 79/96	KF1008AHCTN2GSP8	KF1008AHCDB2GSPD
100/117 x 89/106	KF1009AHCTN2GSP7	KF1009AHCDB2GSPC
120/137 x 69/86	KF1207AHCTN2GSP7	KF1207AHCDB2GSPC
120/137 x 79/96	KF1208AHCTN2GSP6	KF1208AHCDB2GSPB
120/137 x 89/106	KF1209AHCTN2GSP5	KF1209AHCDB2GSPA
140/157 x 69/86	KF1407AHCTN2GSP5	KF1407AHCDB2GSPA
140/157 x 79/96	KF1408AHCTN2GSP4	KF1408AHCDB2GSP9
140/157 x 89/106	KF1409AHCTN2GSP3	KF1409AHCDB2GSP8
160/177 x 69/86	KF1607AHCTN2GSP3	KF1607AHCDB2GSP8
160/177 x 79/96	KF1608AHCTN2GSP2	KF1608AHCDB2GSP7
160/177 x 89/106	KF1609AHCTN2GSP1	KF1609AHCDB2GSP6
170/187 x 69/86	KF1707AHCTN2GSP2	KF1707AHCDB2GSP7
170/187 x 79/96	KF1708AHCTN2GSP1	KF1708AHCDB2GSP6
170/187 x 89/106	KF1709AHCTN2GSP0	KF1709AHCDB2GSP5

Thermostat

Nischenausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/135 x 69/86	KF1007NHCTN3GSPH	KF1007NHCDDB3GSPM
100/135 x 79/96	KF1008NHCTN3GSPG	KF1008NHCDDB3GSPK
100/135 x 89/106	KF1009NHCTN3GSPF	KF1009NHCDDB3GSPK
120/155 x 69/86	KF1207NHCTN3GSPF	KF1207NHCDDB3GSPK
120/155 x 79/96	KF1208NHCTN3GSPE	KF1208NHCDDB3GSPJ
120/155 x 89/106	KF1209NHCTN3GSPD	KF1209NHCDDB3GSP1
140/175 x 69/86	KF1407NHCTN3GSPD	KF1407NHCDDB3GSP1
140/175 x 79/96	KF1408NHCTN3GSPC	KF1408NHCDDB3GSPH
140/175 x 89/106	KF1409NHCTN3GSPB	KF1409NHCDDB3GSPG
160/195 x 69/86	KF1607NHCTN3GSPB	KF1607NHCDDB3GSPG
160/195 x 79/96	KF1608NHCTN3GSPA	KF1608NHCDDB3GSPF
160/195 x 89/106	KF1609NHCTN3GSP9	KF1609NHCDDB3GSPE
170/205 x 69/86	KF1707NHCTN3GSPA	KF1707NHCDDB3GSPF
170/205 x 79/96	KF1708NHCTN3GSP9	KF1708NHCDDB3GSPE
170/205 x 89/106	KF1709NHCTN3GSP8	KF1709NHCDDB3GSPD

Eckausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/117 x 69/86	KF1007AHCTN3GSP8	KF1007AHCDB3GSPD
100/117 x 79/96	KF1008AHCTN3GSP7	KF1008AHCDB3GSPC
100/117 x 89/106	KF1009AHCTN3GSP6	KF1009AHCDB3GSPB
120/137 x 69/86	KF1207AHCTN3GSP6	KF1207AHCDB3GSPB
120/137 x 79/96	KF1208AHCTN3GSP5	KF1208AHCDB3GSPA
120/137 x 89/106	KF1209AHCTN3GSP4	KF1209AHCDB3GSP9
140/157 x 69/86	KF1407AHCTN3GSP4	KF1407AHCDB3GSP9
140/157 x 79/96	KF1408AHCTN3GSP3	KF1408AHCDB3GSP8
140/157 x 89/106	KF1409AHCTN3GSP2	KF1409AHCDB3GSP7
160/177 x 69/86	KF1607AHCTN3GSP2	KF1607AHCDB3GSP7
160/177 x 79/96	KF1608AHCTN3GSP1	KF1608AHCDB3GSP6
160/177 x 89/106	KF1609AHCTN3GSP0	KF1609AHCDB3GSP5
170/187 x 69/86	KF1707AHCTN3GSP1	KF1707AHCDB3GSP6
170/187 x 79/96	KF1708AHCTN3GSP0	KF1708AHCDB3GSP5
170/187 x 89/106	KF1709AHCTN3GSPZ	KF1709AHCDB3GSP4

ROYAL+: Gemischte Ausführung

Mechanische Mischbatterie

Nischenausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/135 x 69/78	KF1007NMCTN2GSPD	KF1007NMCDDB2GSPI
100/135 x 79/88	KF1008NMCTN2GSPC	KF1008NMCDDB2GSPH
100/135 x 89/98	KF1009NMCTN2GSPB	KF1009NMCDDB2GSPG
120/155 x 69/78	KF1207NMCTN2GSPB	KF1207NMCDDB2GSPG
120/155 x 79/88	KF1208NMCTN2GSPA	KF1208NMCDDB2GSPF
120/155 x 89/98	KF1209NMCTN2GSP9	KF1209NMCDDB2GSPE
140/175 x 69/78	KF1407NMCTN2GSP9	KF1407NMCDDB2GSPE
140/175 x 79/88	KF1408NMCTN2GSP8	KF1408NMCDDB2GSPD
140/175 x 89/98	KF1409NMCTN2GSP7	KF1409NMCDDB2GSPC
160/195 x 69/78	KF1607NMCTN2GSP7	KF1607NMCDDB2GSPC
160/195 x 79/88	KF1608NMCTN2GSP6	KF1608NMCDDB2GSPB
160/195 x 89/98	KF1609NMCTN2GSP5	KF1609NMCDDB2GSPA
170/205 x 69/78	KF1707NMCTN2GSP6	KF1707NMCDDB2GSPB
170/205 x 79/88	KF1708NMCTN2GSP5	KF1708NMCDDB2GSPA
170/205 x 89/98	KF1709NMCTN2GSP4	KF1709NMCDDB2GSP9

Eckausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/117 x 69/78	KF1007AMCTN2GSP4	KF1007AMCDB2GSP9
100/117 x 79/88	KF1008AMCTN2GSP3	KF1008AMCDB2GSP8
100/117 x 89/98	KF1009AMCTN2GSP2	KF1009AMCDB2GSP7
120/137 x 69/78	KF1207AMCTN2GSP2	KF1207AMCDB2GSP7
120/137 x 79/88	KF1208AMCTN2GSP1	KF1208AMCDB2GSP6
120/137 x 89/98	KF1209AMCTN2GSP0	KF1209AMCDB2GSP5
140/157 x 69/78	KF1407AMCTN2GSP0	KF1407AMCDB2GSP5
140/157 x 79/88	KF1408AMCTN2GSPZ	KF1408AMCDB2GSP4
140/157 x 89/98	KF1409AMCTN2GSPY	KF1409AMCDB2GSP3
160/177 x 69/78	KF1607AMCTN2GSPY	KF1607AMCDB2GSP3
160/177 x 79/88	KF1608AMCTN2GSPX	KF1608AMCDB2GSP2
160/177 x 89/98	KF1609AMCTN2GSPW	KF1609AMCDB2GSP1
170/187 x 69/78	KF1707AMCTN2GSPX	KF1707AMCDB2GSP2
170/187 x 79/88	KF1708AMCTN2GSPW	KF1708AMCDB2GSP1
170/187 x 89/98	KF1709AMCTN2GSPV	KF1709AMCDB2GSP0

Thermostat

Nischenausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/135 x 69/78	KF1007NMCTN3GSPC	KF1007NMCDDB3GSPH
100/135 x 79/88	KF1008NMCTN3GSPB	KF1008NMCDDB3GSPG
100/135 x 89/98	KF1009NMCTN3GSPA	KF1009NMCDDB3GSPF
120/155 x 69/78	KF1207NMCTN3GSPA	KF1207NMCDDB3GSPF
120/155 x 79/88	KF1208NMCTN3GSP9	KF1208NMCDDB3GSPE
120/155 x 89/98	KF1209NMCTN3GSP8	KF1209NMCDDB3GSPD
140/175 x 69/78	KF1407NMCTN3GSP8	KF1407NMCDDB3GSPD
140/175 x 79/88	KF1408NMCTN3GSP7	KF1408NMCDDB3GSPC
140/175 x 89/98	KF1409NMCTN3GSP6	KF1409NMCDDB3GSPB
160/195 x 69/78	KF1607NMCTN3GSP6	KF1607NMCDDB3GSPB
160/195 x 79/88	KF1608NMCTN3GSP5	KF1608NMCDDB3GSPA
160/195 x 89/98	KF1609NMCTN3GSP4	KF1609NMCDDB3GSP9
170/205 x 69/78	KF1707NMCTN3GSP5	KF1707NMCDDB3GSPA
170/205 x 79/88	KF1708NMCTN3GSP4	KF1708NMCDDB3GSP9
170/205 x 89/98	KF1709NMCTN3GSP3	KF1709NMCDDB3GSP8

Eckausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/117 x 69/78	KF1007AMCTN3GSP3	KF1007AMCDB3GSP8
100/117 x 79/88	KF1008AMCTN3GSP2	KF1008AMCDB3GSP7
100/117 x 89/98	KF1009AMCTN3GSP1	KF1009AMCDB3GSP6
120/137 x 69/78	KF1207AMCTN3GSP1	KF1207AMCDB3GSP6
120/137 x 79/88	KF1208AMCTN3GSP0	KF1208AMCDB3GSP5
120/137 x 89/98	KF1209AMCTN3GSPZ	KF1209AMCDB3GSP4
140/157 x 69/78	KF1407AMCTN3GSPZ	KF1407AMCDB3GSP4
140/157 x 79/88	KF1408AMCTN3GSPY	KF1408AMCDB3GSP3
140/157 x 89/98	KF1409AMCTN3GSPX	KF1409AMCDB3GSP2
160/177 x 69/78	KF1607AMCTN3GSPX	KF1607AMCDB3GSP2
160/177 x 79/88	KF1608AMCTN3GSPW	KF1608AMCDB3GSP1
160/177 x 89/98	KF1609AMCTN3GSPV	KF1609AMCDB3GSP0
170/187 x 69/78	KF1707AMCTN3GSPW	KF1707AMCDB3GSP1
170/187 x 79/88	KF1708AMCTN3GSPV	KF1708AMCDB3GSP0
170/187 x 89/98	KF1709AMCTN3GSPU	KF1709AMCDB3GSPZ

ROYAL+: Halbhohle Ausführung

Mechanische Mischbatterie

Nischenausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/135 x 69/78	KF1007NBCTN2GSPO	KF1007NBCDB2GSPT
100/135 x 79/88	KF1008NBCTN2GSPN	KF1008NBCDB2GSPS
100/135 x 89/98	KF1009NBCTN2GSPM	KF1009NBCDB2GSPR
120/155 x 69/78	KF1207NBCTN2GSPM	KF1207NBCDB2GSPR
120/155 x 79/88	KF1208NBCTN2GSPL	KF1208NBCDB2GSPQ
120/155 x 89/98	KF1209NBCTN2GSPK	KF1209NBCDB2GSPP
140/175 x 69/78	KF1407NBCTN2GSPK	KF1407NBCDB2GSPQ
140/175 x 79/88	KF1408NBCTN2GSPJ	KF1408NBCDB2GSPO
140/175 x 89/98	KF1409NBCTN2GSPI	KF1409NBCDB2GSPN
160/195 x 69/78	KF1607NBCTN2GSPI	KF1607NBCDB2GSPN
160/195 x 79/88	KF1608NBCTN2GSPH	KF1608NBCDB2GSPM
160/195 x 89/98	KF1609NBCTN2GSPG	KF1609NBCDB2GSPL
170/205 x 69/78	KF1707NBCTN2GSPH	KF1707NBCDB2GSPM
170/205 x 79/88	KF1708NBCTN2GSPG	KF1708NBCDB2GSPL
170/205 x 89/98	KF1709NBCTN2GSPF	KF1709NBCDB2GSPK

Eckausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/117 x 69/78	KF1007ABCTN2GSPF	KF1007ABCDB2GSPK
100/117 x 79/88	KF1008ABCTN2GSPE	KF1008ABCDB2GSPJ
100/117 x 89/98	KF1009ABCTN2GSPD	KF1009ABCDB2GSPI
120/137 x 69/78	KF1207ABCTN2GSPD	KF1207ABCDB2GSPI
120/137 x 79/88	KF1208ABCTN2GSPC	KF1208ABCDB2GSPH
120/137 x 89/98	KF1209ABCTN2GSPB	KF1209ABCDB2GSPG
140/157 x 69/78	KF1407ABCTN2GSPB	KF1407ABCDB2GSPG
140/157 x 79/88	KF1408ABCTN2GSPA	KF1408ABCDB2GSPF
140/157 x 89/98	KF1409ABCTN2GSP9	KF1409ABCDB2GSPE
160/177 x 69/78	KF1607ABCTN2GSP9	KF1607ABCDB2GSPE
160/177 x 79/88	KF1608ABCTN2GSP8	KF1608ABCDB2GSPD
160/177 x 89/98	KF1609ABCTN2GSP7	KF1609ABCDB2GSPC
170/187 x 69/78	KF1707ABCTN2GSP8	KF1707ABCDB2GSPD
170/187 x 79/88	KF1708ABCTN2GSP7	KF1708ABCDB2GSPC
170/187 x 89/98	KF1709ABCTN2GSP6	KF1709ABCDB2GSPB

Thermostat

Nischenausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/135 x 69/78	KF1007NBCTN3GSPN	KF1007NBCDB3GSPS
100/135 x 79/88	KF1008NBCTN3GSPM	KF1008NBCDB3GSPR
100/135 x 89/98	KF1009NBCTN3GSPL	KF1009NBCDB3GSPQ
120/155 x 69/78	KF1207NBCTN3GSPL	KF1207NBCDB3GSPQ
120/155 x 79/88	KF1208NBCTN3GSPK	KF1208NBCDB3GSPP
120/155 x 89/98	KF1209NBCTN3GSPJ	KF1209NBCDB3GSPO
140/175 x 69/78	KF1407NBCTN3GSPJ	KF1407NBCDB3GSPO
140/175 x 79/88	KF1408NBCTN3GSPI	KF1408NBCDB3GSPN
140/175 x 89/98	KF1409NBCTN3GSPH	KF1409NBCDB3GSPM
160/195 x 69/78	KF1607NBCTN3GSPH	KF1607NBCDB3GSPM
160/195 x 79/88	KF1608NBCTN3GSPG	KF1608NBCDB3GSPL
160/195 x 89/98	KF1609NBCTN3GSPF	KF1609NBCDB3GSPK
170/205 x 69/78	KF1707NBCTN3GSPG	KF1707NBCDB3GSPL
170/205 x 79/88	KF1708NBCTN3GSPF	KF1708NBCDB3GSPK
170/205 x 89/98	KF1709NBCTN3GSPE	KF1709NBCDB3GSPJ

Eckausführung



Abmessungen in cm	Schiebetür	
	Klarglas	Glas mit mattiertem Mittelteil
100/117 x 69/78	KF1007ABCTN3GSPE	KF1007ABCDB3GSPJ
100/117 x 79/88	KF1008ABCTN3GSPD	KF1008ABCDB3GSPI
100/117 x 89/98	KF1009ABCTN3GSPC	KF1009ABCDB3GSPH
120/137 x 69/78	KF1207ABCTN3GSPC	KF1207ABCDB3GSPH
120/137 x 79/88	KF1208ABCTN3GSPB	KF1208ABCDB3GSPG
120/137 x 89/98	KF1209ABCTN3GSPA	KF1209ABCDB3GSPF
140/157 x 69/78	KF1407ABCTN3GSPA	KF1407ABCDB3GSPF
140/157 x 79/88	KF1408ABCTN3GSP9	KF1408ABCDB3GSPE
140/157 x 89/98	KF1409ABCTN3GSP8	KF1409ABCDB3GSPD
160/177 x 69/78	KF1607ABCTN3GSP8	KF1607ABCDB3GSPD
160/177 x 79/88	KF1608ABCTN3GSP7	KF1608ABCDB3GSPC
160/177 x 89/98	KF1609ABCTN3GSP6	KF1609ABCDB3GSPB
170/187 x 69/78	KF1707ABCTN3GSP7	KF1707ABCDB3GSPC
170/187 x 79/88	KF1708ABCTN3GSP6	KF1708ABCDB3GSPB
170/187 x 89/98	KF1709ABCTN3GSP5	KF1709ABCDB3GSPA

Optionen KINEMAGIC ROYAL+

Montageschiene mit Überstand für hohe und gemischte Ausführungen (Erlaubt es, die Dusche breiter zu installieren als die alte Badewanne. Die blaue Zone wird mit Wandpaneelen verkleidet). Überstand max. 30 cm*

KINRAILO1

Info: Ideal für den Einbau eines schmalen Schrankes neben der Dusche


Befestigungssatz für die Wandmontage nur für die hohe Ausführung (Ermöglicht die Installation von Kinemagic an einer einzigen Wand. Die blaue Zone wird mit Wandpaneelen verkleidet)

KINRAILO2

Info: Ideal für den Einbau eines Schrankes neben der Dusche

Randabschlussleiste (für hohe Eckausführung)
KINCACHE05

Randabschlussleiste (für hohe Nischenausführung)
KINCACHE06


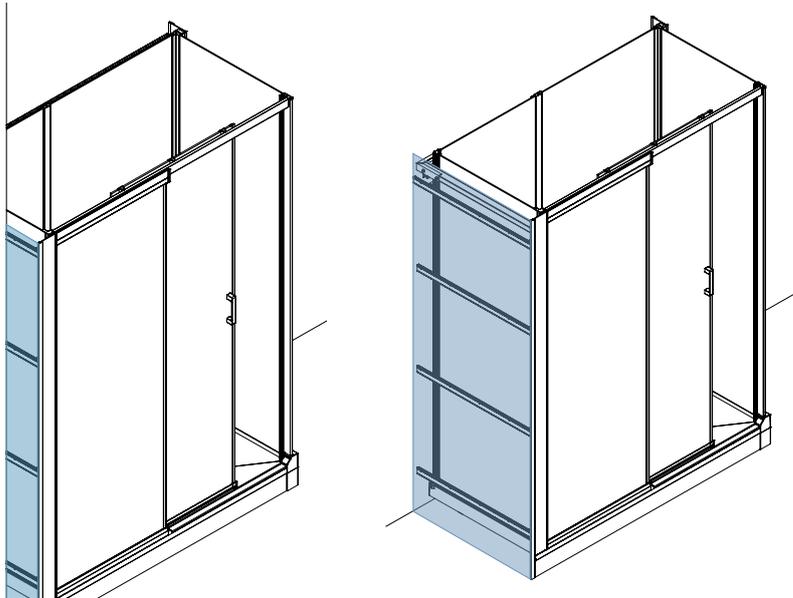


*20 cm für die Breiten 69/86 cm (hohe Ausführung) und 69/78 cm (gemischte Ausführung)

Haltegriff zum Ankleben (l = 45 cm)
KINBARRE11

Haltegriff zum Anschrauben an die Wand (l = 45 cm)
KINBARRE08

Set zur Erhöhung der Duschwanne (Gesamthöhe der Duschwanne: 14,8 bis 19,8 cm), inkl. Sockelfüßen und Abschlussleisten
REHAUSSE23

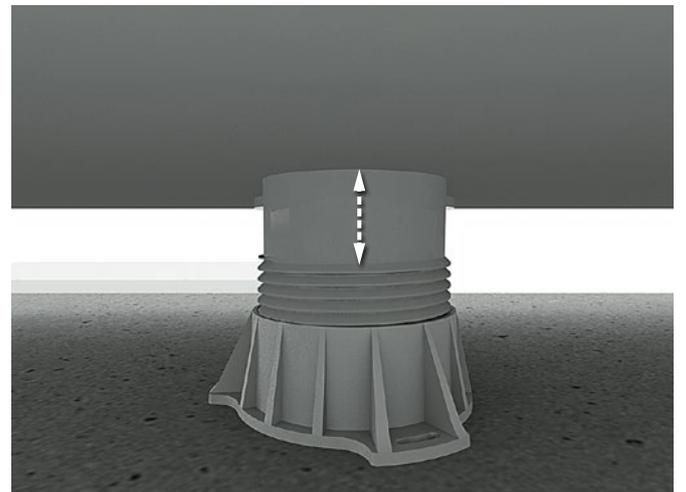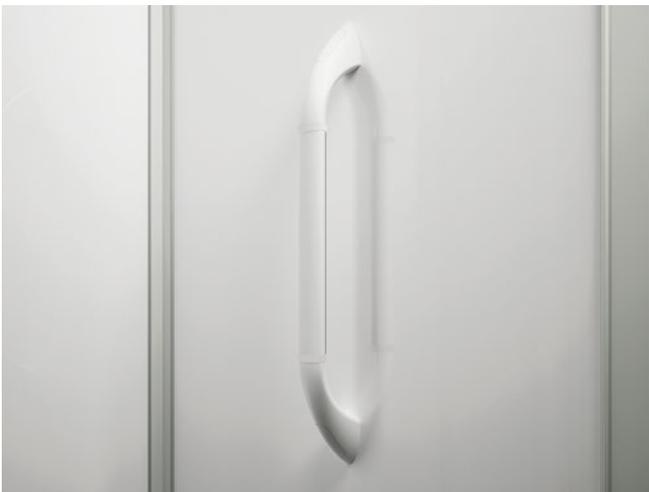

KINEMAGIC

Neuheiten für verbessertes Design und mehr Komfort

Profile und Rückwände

Schmalere Innenverbindungsprofile (4,5 cm). Die Profile aus hellgrau lackiertem Aluminium und die Rückwände aus weißem Glas passen zu jedem Badezimmer.



Neue Konfigurationen

Sie möchten Ihre alte kleine Sitzbadewanne oder Dusche ersetzen? Kein Problem mit der neuen Größe: 100 cm.

Bei den Größen 100 cm und 120 cm können Sie zwischen einer Schiebetür oder 2 Schwenktüren wählen, um die Einstiegsbreite zu optimieren.



Modell Royal Plus

Sie haben die Wahl zwischen einer mechanischen Hebelmischbatterie oder einer Thermostat-Armatur der Marke Grohe.




GROHE



GROHE

Modell Design

Armaturenpaneel, Armaturenaufsatz aus Edelstahl und halb eingelassene Regendusche bei hohen und gemischten Ausführungen (bei halbhohen Ausführungen ist der Armaturenaufsatz separat). Der Armaturenaufsatz dient außerdem als Abstellfläche.



Neuerungen für den optimierten Einbau

Rückwände

Versteifung der beiden Rückwände an der Längsseite der Duschwanne bei hohen Ausführungen





Vereinfachter Einbau

- Das Montagesystem wurde vollständig überarbeitet. Die Rückwände werden mittels horizontaler Trägerprofile an der Wand befestigt. Die Befestigungswinkel können überall am Profil verschraubt werden. Aufwendiges Maßnahmen entfällt.



Neue gemischte und halbhohle Ausführungen


Der technische Randbereich wurde bei gemischten und halbhohlen Ausführungen vergrößert, was einen größeren Abstand zur Wand ermöglicht (3 cm bis maximal 20 cm, je nach Seite). Platzsparendere Profile mit verstecktem Befestigungssystem.



- Um die Positionierung von Eckprofilen und die Ausrichtung von hohen Ausführungen zu erleichtern, wurden Klemmen hinzugefügt. Mit ihnen können die Profile an der Duschwanne arretiert werden.



- Dank Dichtungen mit Blockier-Funktion können die Rückwände ohne Schrauben montiert werden.



KINEMAGIC

4 Ausstattungsstufen für unterschiedliche Nutzergruppen

ROYAL+

Das Top-Modell

- 1 ergonomischer Haltegriff, der mit 1 Handlauf verbunden ist
- 1 Klappsitz mit gedämpfter Klappmechanik
- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Komplette Ausstattung: Mischbatterie und Magnet-Handbrause von GROHE*, Brausestange, Zulaufschläuche und 1 Abstellfläche
- Armaturenaufsatz (Glasfront) mit integrierter Abstellfläche bei der gemischten und der halbhohen Ausführung
- Dusche mit Schiebetür
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil

* Adaptionssset für Personen mit Herzschrittmacher serienmäßig im Lieferumfang enthalten



Ausführungen: Hoch, gemischt, halbhoch

ROYAL

Die komfortable Duschkabine

- 2 ergonomische Haltegriffe
- 1 Klappsitz mit gedämpfter Klappmechanik
- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Komplette Ausstattung: Mischbatterie von Kinedo mit 3 Jahren Garantie, ultraflache Handbrause mit verdrehsicherem Schlauch, Brausestange, Zuleitungsschläuche und einer Abstellfläche für Duscutensilien
- Armaturenaufsatz (Glasfront) mit integrierter Abstellfläche für Duscutensilien bei der gemischten und der halbhohen Ausführung
- Offene Dusche, mit Schiebetür oder mit 2 Schwenktüren (je nach Abmessungen)
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil



Ausführungen: Hoch, gemischt, halbhoch

Info: Eine große Auswahl an optionalen Zubehörteilen finden Sie bei der jeweiligen Ausführung.

DESIGN

Das Design-Modell mit moderner Ausstattung

- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Komplette Ausstattung: Eingelassene Armatur, Handbrause aus Messing mit verdrehsicherem Schlauch, Regenbrause, Zulaufschläuche und Armaturenaufsatz aus poliertem Edelstahl, der als Abstellfläche für Duschutensilien dient
- Offene Dusche, mit Schiebetür oder mit 2 Schwenktüren (je nach Abmessungen)
- 2 Glasoberflächen: Klarglas oder Glas mit mattiertem Mittelteil



Ausführungen: Hoch, gemischt

KALYPSO

Die Dusche, die sich anpasst – von der Badewanne zur barrierefreien Dusche

- Für die Nischen- oder Eckmontage
- Fehlende Kacheln werden einfach durch weiße Rückwände aus Aluminiumverbundplatten verdeckt
- Erhältlich mit einer schwellenlosen Schiebetür oder als offener Duschbereich mit Schwenkflügel (um 90° drehbar, innen/außen)
- Wand: Profile aus verchromtem Aluminium 6 mm dickes Sicherheitsglas, klar oder mit mattiertem Mittelteil (Schwenkflügel in transparenter Ausführung)
- Duschwanne: Extraflach (4 cm) für einen bequemen Einstieg (Set mit Sockelfüßen und Abschlussleisten im Lieferumfang enthalten)
- Duschwanne mit rutschfester Oberfläche PN24
- Extraflacher, um 360° drehbarer Ablauf mit integriertem Ablaufgitter aus gebürstetem Edelstahl
- 1 ergonomischer Haltegriff – für einen einfachen und sicheren Einstieg in die Dusche

OPTIONAL:

- Set, um die Duschwanne zu erhöhen (Gesamthöhe der Duschwanne: 15 bis 20 cm)
- Klappsitz mit gedämpfter Klappmechanik (bis max. 150 kg belastbar)
- Haltegriff zum Anschrauben



Ausführung: Hoch

Info: Eine große Auswahl an optionalen Zubehörteilen finden Sie bei der jeweiligen Ausführung.

Eine Lösung für jedes Badezimmer

Konfigurationen

Ausführungen	 Nischenausführung	 Eckausführung	 Wandausführung
Hoch	 3 hohe Rückwände	 2 hohe Rückwände 1 Seitenwand	 3 hohe Rückwände
Gemischt	 2 hohe Rückwände 1 halbohohe Rückwand	 1 hohe Rückwand 1 halbohohe Rückwand 1 Seitenwand	-
Halbhoch	 2 halbohohe Rückwände 1 hohe Rückwand	 2 halbohohe Rückwände 1 Seitenwand	-

- Alle Rückwände, die Vorderwand und die Türen sind aus 6 mm Glas.
- Alle Glasflächen sind kalkschutzbehandelt.
- Für die Wandmontage wird ein spezieller Montagesatz verwendet. (Siehe S. 227)

Qualität einbauen und kräftig sparen

Gütesiegel für Kinemagic

Die GGT Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik in Iserlohn beschäftigt sich mit den Wünschen und Anforderungen der Generation „50plus“ an Produkten, die ein vitales, aktives und komfortables Wohnen ermöglichen bzw. im Falle einer Behinderung hilfreich und nützlich sind.


So wurden von der Gesellschaft auch die **Kinemagic**-Dusch-Komplettsysteme nicht nur auf Funktionalität, sondern auch auf Komfort, Qualität und Ästhetik geprüft und mit dem GGT-Gütesiegel ausgezeichnet.



Pflegezuschuss - wann bekommt man ihn?

Die Pflegekassen können finanzielle Zuschüsse für Anpassungsmaßnahmen innerhalb einer Wohnung gewähren, wenn dadurch im Einzelfall die häusliche Pflege ermöglicht bzw. erheblich erleichtert wird oder eine möglichst selbstständige Lebensführung eines Pflegebedürftigen wieder hergestellt wird.

Diese Maßnahmen können im Einbau eines Treppenlifts, der Verbreiterung von Türrahmen, aber auch für Um- und Einbauten für ein barrierefreies Bad bestehen. Unabhängig von der Pflegestufe wird in Deutschland ein Jahreszuschuss von max. 4.180 € gewährt, allerdings wird ein Eigenanteil erhoben, der sich nach dem jeweiligen Einkommen des Antragstellers richtet. Über nähere Details informiert der örtliche Pflegedienst.



Zuschuss von der KfW

Das sollten man sich nicht entgehen lassen:

Wer als Privatmann oder als Wohnungseigentümergeinschaft mit Eigenmitteln „barrierereduzierende“ Maßnahmen in seiner Immobilie ergreift, wird von der KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) mit einem Zuschuss belohnt. Sozusagen ein Geschenk, denn es entstehen dadurch keine finanziellen Verpflichtungen. Damit bedankt sich die KfW für die Bereitschaft, altersgerecht umzubauen.



Gefördert durch die Pflegekasse.

- Bis zu 4.180,- € Zuschuss bei Pflegegrad für den Badumbau in Deutschland
- Alle Informationen auf www.kinedo-bad.de



Montagemöglichkeiten

KINEMAGIC ROYAL+

Größe	Türausführung			Einstiegsbreite	Armaturen Position	Klappsitz Position	Ausführung						
							Hohe	Hohe	Gemischte	Gemischte	Halbhohe	Halbhohe	
							Ecke	Nische	Ecke	Nische	Ecke	Nische	
	2 Schwenktüren	Schiebetür	offen										
100 x 69/79/89	-	✓	-	39 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89	-	✓	-	49 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	-	✓	-	59 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	-	✓	-	69 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	-	✓	-	74 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KINEMAGIC ROYAL

Größe	Türausführung			Einstiegsbreite	Armaturen Position	Klappsitz Position	Ausführung						
							Hohe	Hohe	Gemischte	Gemischte	Halbhohe	Halbhohe	
							Ecke	Nische	Ecke	Nische	Ecke	Nische	
	2 Schwenktüren	Schiebetür	offen										
100 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 69/79/89		✓	-	39 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89		✓	-	49 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79	-	✓		59 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 89	-	✓		59 cm	Stirn- & Längsseite	Stirn- & Längsseite	✓	✓					
140 x 69/79	-		✓	52,5 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 89	-		✓	52,5 cm	Stirn- & Längsseite	Stirn- & Längsseite	✓	✓					
160 x 69/79	-	✓		69 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 89	-	✓		69 cm	Stirn- & Längsseite	Stirn- & Längsseite	✓	✓					
160 x 69/79	-		✓	62,5 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 89	-		✓	62,5 cm	Stirn- & Längsseite	Stirn- & Längsseite	✓	✓					
170 x 69/79	-	✓		74 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 89	-	✓		74 cm	Stirn- & Längsseite	Stirn- & Längsseite	✓	✓					
170 x 69/79	-		✓	72,5 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 89	-		✓	72,5 cm	Stirn- & Längsseite	Stirn- & Längsseite	✓	✓					

Montagemöglichkeiten

KINEMAGIC DESIGN						Ausführung					
Größe	Türausführung			Einstiegsbreite	Armaturen Position	Hohe	Hohe	Gemischte	Gemischte	Halbhohe	Halbhohe
	2 Schwenktüren	Schiebetür	offen			Ecke	Nische	Ecke	Nische	Ecke	Nische
100 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
100 x 69/79/89		✓	-	39 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 69/79/89		✓	-	39 cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
120 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
120 x 69/79/89		✓	-	49 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89		✓	-	49 cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
140 x 69/79/89	-	✓		59 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	-	✓		59 cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
140 x 69/79/89	-		✓	52,5 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79/89	-		✓	52,5 cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
160 x 69/79/89	-	✓		69 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	-	✓		69 cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
160 x 69/79/89	-		✓	62,5 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 69/79/89	-		✓	62,5 cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
170 x 69/79/89	-	✓		74 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	-	✓		74 cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓
170 x 69/79/89	-		✓	72,5 cm	Stirnseite	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 69/79/89	-		✓	72,5 cm	Stirn- & Längsseite					✓	✓

KINEMAGIC KALYPSO							Ausführung	
Größe	Türausführung			Einstiegsbreite	Armaturen Position	Klappsitz Position*	Hohe	Hohe
	2 Schwenktüren	Schiebetür	offen				Ecke	Nische
120 x 70/80/90	-	✓		50 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓
120 x 70/80/90	-		✓	51 cm	Längsseite	Stirnseite		✓
120 x 70/80/90	-		✓	>51 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	
140 x 70/80/90	-	✓		60 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓
140 x 70/80/90	-		✓	51 cm	Längsseite	Stirnseite		✓
140 x 70/80/90	-		✓	>51 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	
160 x 70/80/90	-	✓		70 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓
160 x 70/80/90	-		✓	61 cm	Längsseite	Stirnseite		✓
160 x 70/80/90	-		✓	>61 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	
180 x 70/80/90	-	✓		80 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	✓
180 x 70/80/90	-		✓	72 cm	Längsseite	Stirnseite		✓
180 x 70/80/90	-		✓	>72 cm	Längsseite	Stirnseite	✓	


* Klappsitz optional erhältlich

Alle Versionen lassen sich links- & rechtsseitig montieren


Vor der Installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL / DESIGN: Hohe Ausführung

Kinemagic Royal+ / Royal

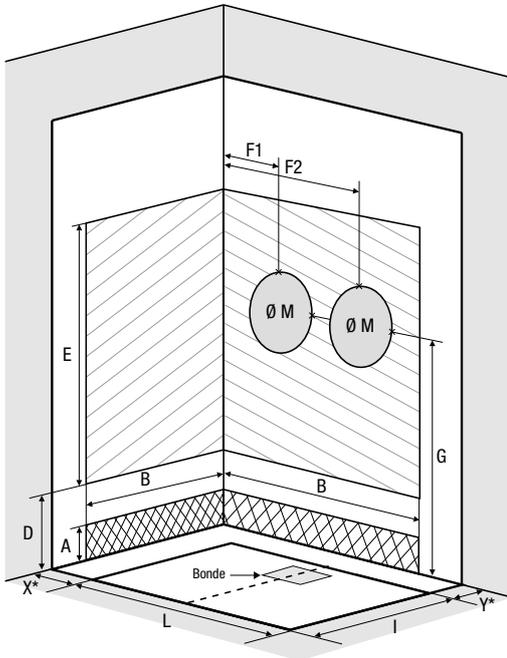

Kinemagic Design

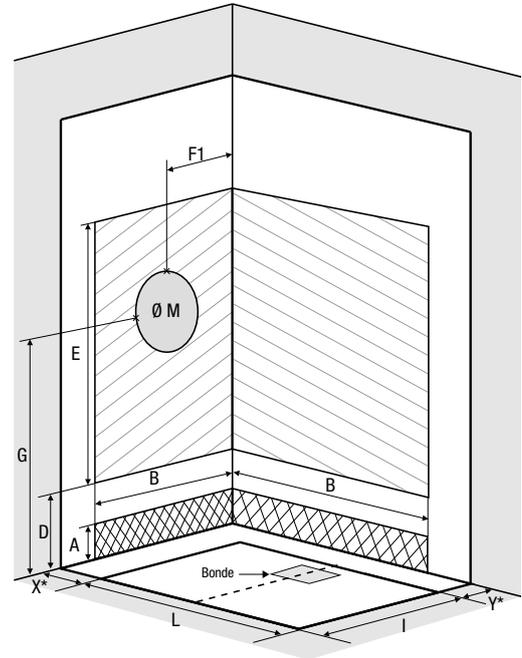


*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

Abmessungen in cm	Breite			Länge					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Abmessungen der Duschwanne	B = 66	B = 76	B = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Abflusshöhe (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	3 bis 8			3 bis 8					
Abflusshöhe (bodengleiche Duschwanne)	-3			-3					
Höhe des Abflussbereichs (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	A	5 bis 10			5 bis 10				
Höhe des Abflussbereichs (bodengleiche Duschwanne)		-1			-1				
Breite des Abflussbereichs / Breite des Zuflussbereichs	B	62+Y	72+Y	82+Y	93+X	113+X	133+X	153+X	163+X
Mindesthöhe des Zuflusses (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	D	20			20				
Mindesthöhe des Zuflusses (bodengleiche Duschwanne)		10			10				
Höhe des Zuflussbereichs	E	180			180				
Position der Mischbatterie	F1	37+Y			37+X				
	F2				L-37+X				
Höhe bis Mitte Mischbatterie (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	G	115,5 bis 116,5			115,5 bis 116,5				
Höhe bis Mitte Mischbatterie (bodengleiche Duschwanne)		105,5			105,5				
Einbaubereich für Mischbatterie Kabine	M	Ø 30			Ø 30				

Vor der Installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL: Gemischte Ausführung

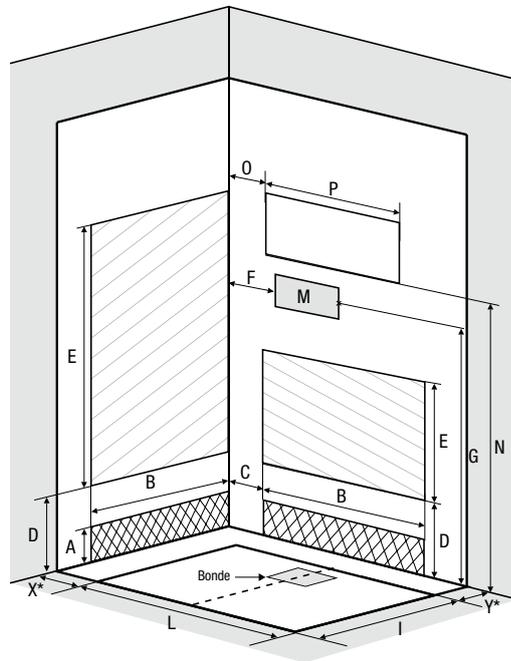


*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

Abmessungen in cm	Breite			Länge					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Abmessungen der Duschwanne	B = 66	B = 76	B = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Abflusshöhe (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	3 bis 8			3 bis 8					
Abflusshöhe (bodengleiche Duschwanne)	-3			-3					
Höhe des Abflussbereichs (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	A	5 bis 10			5 bis 10				
Höhe des Abflussbereichs (bodengleiche Duschwanne)		-1			-1				
Breite des Abflussbereichs / Breite des Zuflussbereichs	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position Abflussbereich / Position Zuflussbereich	C	-			6+X				
Mindesthöhe des Zuflusses (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	D	20			20				
Mindesthöhe des Zuflusses (bodengleiche Duschwanne)		10			10				
Höhe des Zuflussbereichs	E	180			68				
Position der Mischbatterie	F	-			8+X bis 59+X	8+X bis 79+X	8+X bis 99+X	8+X bis 119+X	8+X bis 129+X
Höhe bis Mitte Mischbatterie (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	G	102,5 bis 107,5			102,5 bis 107,5				
Höhe bis Mitte Mischbatterie (bodengleiche Duschwanne)		96,5			96,5				
Einbaubereich für Mischbatterie Kabine	M	28x22			28x22				
Höhe bis Fensterbereich (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	N	112 bis 117			112 bis 117				
Höhe bis Fensterbereich (bodengleiche Duschwanne)		106			106				
Position Fensterbereich	O	-			7+X				
Breite Fensterbereich	P	-			82	102	122	142	152

Vor der Installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL: Halbhohe Ausführung

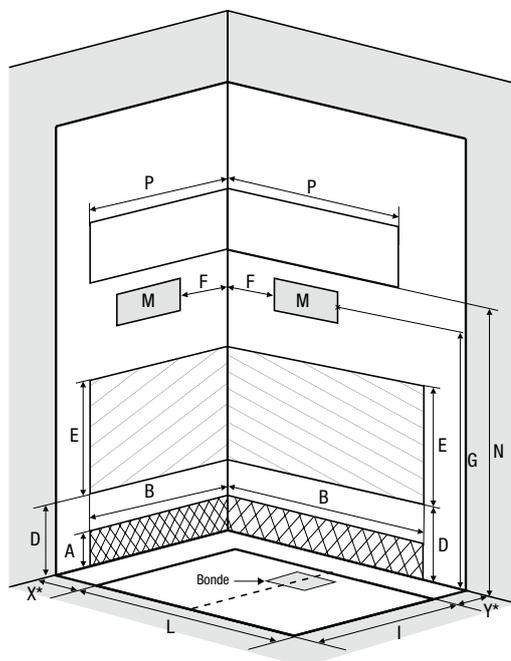


*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

Abmessungen in cm	Breite			Länge					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Abmessungen der Duschwanne	B = 66	B = 76	B = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Abflusshöhe (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	3 bis 8			3 bis 8					
Abflusshöhe (bodengleiche Duschwanne)	-3			-3					
Höhe des Abflussbereichs (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	A	5 bis 10		5 bis 10					
Höhe des Abflussbereichs (bodengleiche Duschwanne)		-1		-1					
Breite des Abflussbereichs / Breite des Zuflussbereichs	B	59+Y	69+Y	79+Y	90+Y	110+Y	130+Y	150+Y	160+Y
Mindesthöhe des Zuflusses (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	D	20		20					
Mindesthöhe des Zuflusses (bodengleiche Duschwanne)		10		10					
Höhe des Zuflussbereichs	E	68		68					
Position der Mischbatterie	F	7+Y bis 28+Y	7+Y bis 38+Y	7+Y bis 48+Y	7+X bis 60+X	7+X bis 80+X	7+X bis 100+X	7+X bis 120+X	7+X bis 130+X
Höhe bis Mitte Mischbatterie (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	G	102,5 bis 107,5		102,5 bis 107,5					
Höhe bis Mitte Mischbatterie (bodengleiche Duschwanne)		96,5		96,5					
Einbaubereich für Mischbatterie Kabine	M	28x22		28x22					
Höhe bis Fensterbereich (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	N	112 bis 117		112 bis 117					
Höhe bis Fensterbereich (bodengleiche Duschwanne)		106		106					
Breite Fensterbereich	P	58+Y	68+Y	78+Y	89+X	109+X	129+X	149+X	159+X

Vor der Installation

KINEMAGIC DESIGN: Gemischte Ausführung

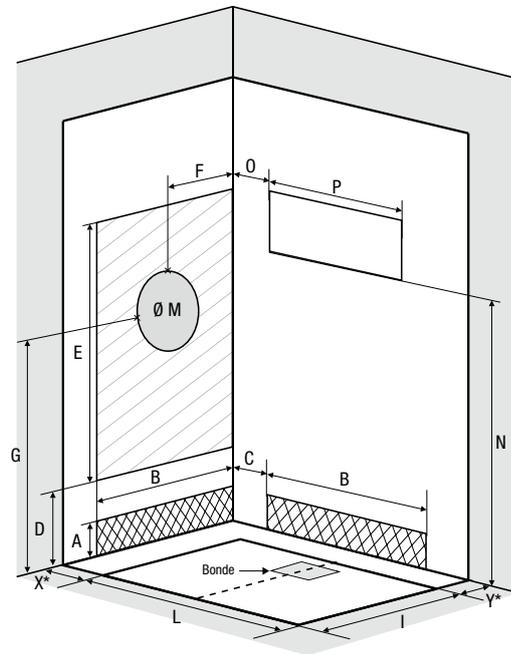

*X+Y dürfen nicht mehr als 38,5 cm betragen

Abmessungen in cm	Breite			Länge					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Abmessungen der Duschwanne	B = 66	B = 76	B = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Abflusshöhe (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	3 bis 8			3 bis 8					
Abflusshöhe (bodengleiche Duschwanne)	-3			-3					
Höhe des Abflussbereichs (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	5 bis 10			5 bis 10					
Höhe des Abflussbereichs (bodengleiche Duschwanne)	A	-1			-1				
Breite des Abflussbereichs / Breite des Zuflussbereichs	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position Abflussbereich / Position Zuflussbereich	C	-			6+X				
Mindesthöhe des Zuflusses (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	20			20					
Mindesthöhe des Zuflusses (bodengleiche Duschwanne)	D	10			10				
Höhe des Zuflussbereichs	E	180			68				
Position der Mischbatterie	F	37+Y			-				
Höhe bis Mitte Mischbatterie (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	G	111,5 bis 116,5			111,5 bis 116,5				
Höhe bis Mitte Mischbatterie (bodengleiche Duschwanne)	105,5			105,5					
Einbaubereich für Mischbatterie Kabine	M	Ø 30			Ø 30				
Höhe bis Fensterbereich (Duschwanne auf einstellbaren Sockelfüßen)	N	87 bis 92			87 bis 92				
Höhe bis Fensterbereich (bodengleiche Duschwanne)	81			81					
Position Fensterbereich	O	-			7+X				
Breite Fensterbereich	P	-			82	102	122	142	152