


KINEMAGIC

La référence en remplacement de baignoire par une douche

INSTALLATION & MONTAGE
EN 1 JOURNÉE
SEULEMENT

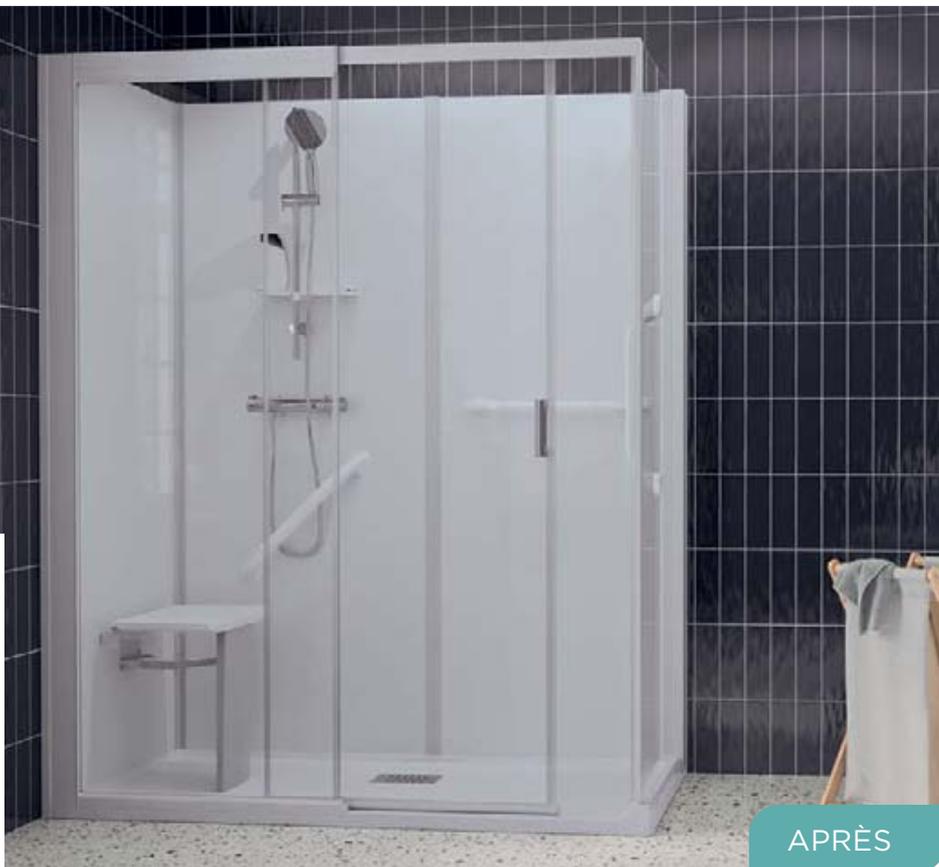

Une solution aboutie pour l'utilisateur

▪ **Espace douche sûr et confortable :**

Bac de douche antidérapant*, siège* avec assise spacieuse et mécanisme de pliage avec amortisseur.

▪ **Accès aisé :**

Bac de douche d'une épaisseur de seulement 3,8 cm, accès large (jusqu'à 74 cm), poignées de maintien ergonomiques et poignée métallique chromée à l'intérieur et à l'extérieur.

• **Espace douche de qualité :**

Bac de douche renforcé en Biocryl et Biotec, porte coulissante en verre anti-calcaire de 6 mm d'épaisseur, robinets de marque Grohe* ou Kinedo avec garantie 3 ans*.

• **Montage en 24 heures, sans gros travaux et sans poussière**

• **Subventionnée en Allemagne par la caisse d'assurance dépendance jusqu'à 4 000 € en cas de perte d'autonomie attestée**



Accès aisé



Montage aisé



Subventions possibles



* Selon le modèle



Une solution aboutie pour l'installateur

1 Zone technique périphérique :

Facilite l'accès aux installations existantes, telles que le caniveau d'installation, les canalisations d'arrivée d'eau et d'évacuation,...

2 Pas de travaux compliqués sur l'installation sanitaire :

Les composants sont directement raccordés au réseau de canalisations existantes.

3 Parois en verre* :

Étanchéité parfaite sans silicone** et recouvrement des zones non carrelés. Disponibles dans des modèles hauts et mi-hauts.

▪ **Dimensions adaptables** : 100 à 205 cm avec baguettes de finition latérales recoupables.

▪ **KINEMAGIC peut être installé en un jour** : pas de travaux nécessaires au préalable au niveau de la maçonnerie ou du sol. Pas de carrelages ou de revêtement de sol à retirer, pas d'égalisation nécessaire. Affectation aisée des pièces pour un montage sans aucune erreur.

▪ **Gain de temps : montage des parois sans vis.**

* Pas pour Kinemagic Access


** Uniquement pour les modèles hauts

4 Montage à l'italienne ou sur pieds :

Bac de douche en Biocryl et Biotec avec renfort métallique ultra-résistant. Fourni avec un kit de pieds réglables pour une hauteur totale de max. 14,8 cm, rendant toute compensation de niveau inutile au niveau du sol. Baguette de finition fournie.

ROYAL+

Une douche complète pour les attentes les plus élevées

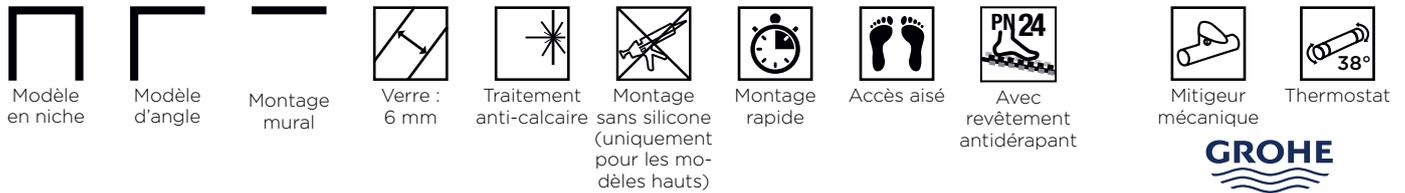


Propriétés

- Modèles hauts, mixtes ou mi-hauts – une solution complète pour chaque salle de bain
- Uniquement disponible avec porte coulissante
- Accès facilité grâce à un bac de douche extraplat (3,8 cm)
- 3 poignées de maintien ergonomiques facilitant l'accès à la douche et garantissant une plus grande sécurité
- Siège rabattable avec assise spacieuse et mécanisme de pliage amorti
- Mitigeur Grohe
- Douchette à main extraplate et tablette pour accessoires de douche

Kinemagic Royal+ : modèle haut


Modèle en niche, haut

Installation au choix : à gauche ou à droite

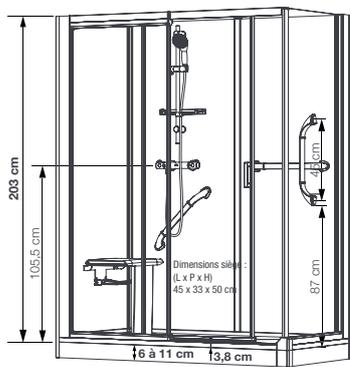

- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables : - 3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3 - 8 cm


Porte coulissante

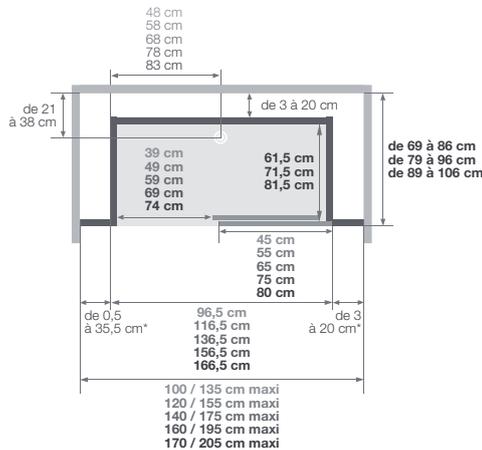

Modèle d'angle, haut

Installation au choix : à gauche ou à droite

Porte coulissante

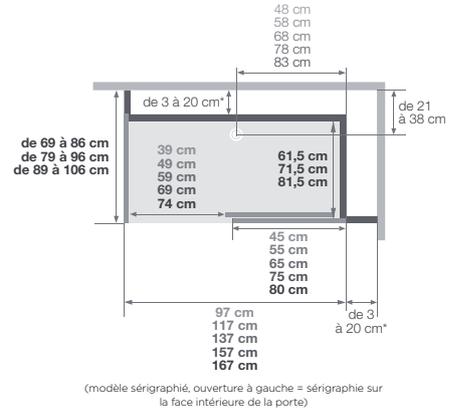

* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble



Kinemagic Royal+ : modèle d'angle haut - version avec thermostat

ROYAL+ : modèle mixte

Avec cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche intégrée, à fixer sur la paroi mi-haute



Kinemagic Royal+ : modèle en niche mixte - version avec thermostat




Kinemagic Royal+ : modèle d'angle mixte - version avec mitigeur mécanique

Modèle en niche, mixte
Installation au choix : à gauche ou à droite


Modèle d'angle, mixte
Installation au choix : à gauche ou à droite

Porte coulissante

Porte coulissante

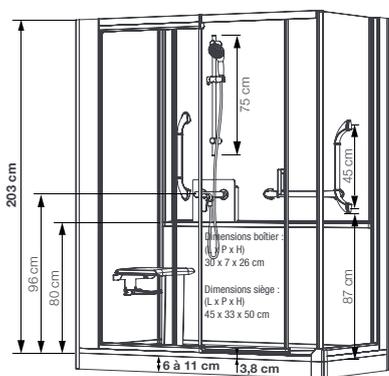


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables : - 3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3 - 8 cm

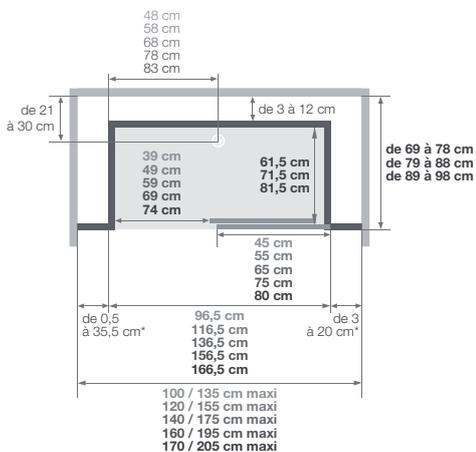

* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

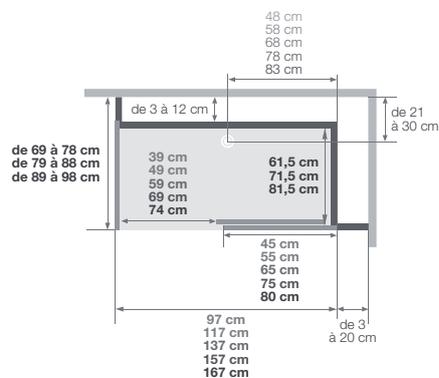

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

ROYAL+ : modèle mi-haut

Avec cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche intégrée, à fixer sur une des parois mi-hautes



Kinemagic Royal+ : modèle en niche mi-haut - version avec mitigeur mécanique




Kinemagic Royal+ : modèle d'angle mi-haut - version avec thermostat

Modèle en niche, mi-haut


Installation au choix : à gauche ou à droite

Modèle d'angle, mi-haut

Installation au choix : à gauche ou à droite

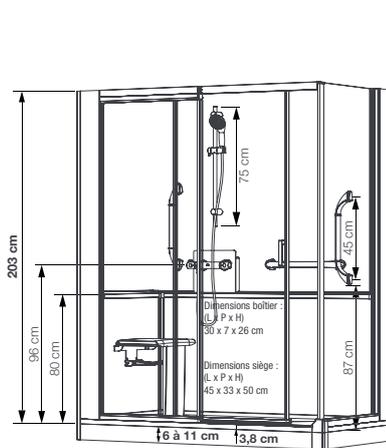


- Hauteur d'évacuation en cas de montage sans pieds réglables : - 3 cm (montage de l'évacuation à 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation en cas de montage avec pieds réglables : 3 - 8 cm

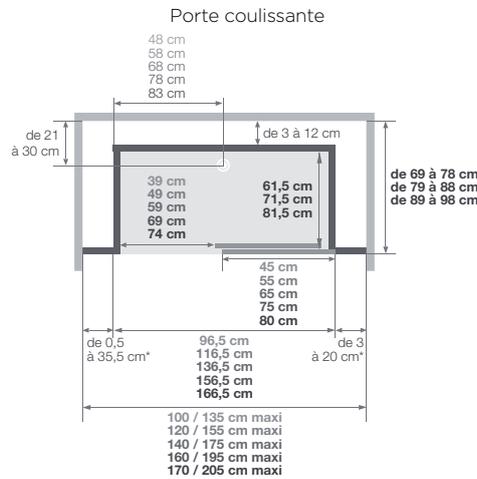

* Les côtés gauche et droit ne peuvent pas dépasser 38,5 cm ensemble

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

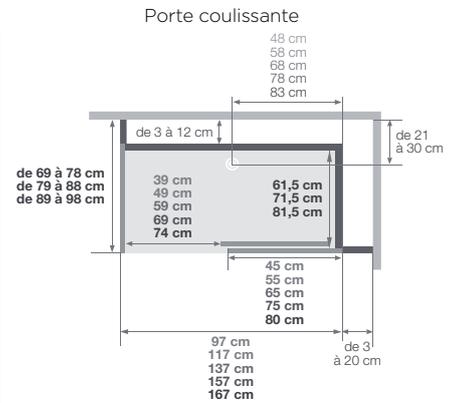

(modèle sérigraphié, ouverture à gauche = sérigraphie sur la face intérieure de la porte)

ROYAL+ : modèle haut

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/86	KT1007NHCTN2GSP4	KT1007NHCDDB2GSP9
100/135 x 79/96	KT1008NHCTN2GSP3	KT1008NHCDDB2GSP8
100/135 x 89/106	KT1009NHCTN2GSP2	KT1009NHCDDB2GSP7
120/155 x 69/86	KT1207NHCTN2GSP2	KT1207NHCDDB2GSP7
120/155 x 79/96	KT1208NHCTN2GSP1	KT1208NHCDDB2GSP6
120/155 x 89/106	KT1209NHCTN2GSP0	KT1209NHCDDB2GSP5
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN2GSP0	KT1407NHCDDB2GSP5
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN2GSPZ	KT1408NHCDDB2GSP4
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN2GSPY	KT1409NHCDDB2GSP3
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN2GSPY	KT1607NHCDDB2GSP3
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN2GSPX	KT1608NHCDDB2GSP2
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN2GSPW	KT1609NHCDDB2GSP1
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN2GSPX	KT1707NHCDDB2GSP2
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN2GSPW	KT1708NHCDDB2GSP1
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN2GSPV	KT1709NHCDDB2GSP0
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/86	KT1007AHCTN2GSPV	KT1007AHCDB2GSP0
100/117 x 79/96	KT1008AHCTN2GSPU	KT1008AHCDB2GSPZ
100/117 x 89/106	KT1009AHCTN2GSPT	KT1009AHCDB2GSPY
120/137 x 69/86	KT1207AHCTN2GSPT	KT1207AHCDB2GSPY
120/137 x 79/96	KT1208AHCTN2GSPS	KT1208AHCDB2GSPX
120/137 x 89/106	KT1209AHCTN2GSPR	KT1209AHCDB2GSPW
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN2GSPR	KT1407AHCDB2GSPW
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN2GSPQ	KT1408AHCDB2GSPV
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN2GSPP	KT1409AHCDB2GSPU
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN2GSPP	KT1607AHCDB2GSPU
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN2GSP0	KT1608AHCDB2GSPZ
160/177 x 89/106	KT1609AHCTN2GSPN	KT1609AHCDB2GSPS
170/187 x 69/86	KT1707AHCTN2GSP0	KT1707AHCDB2GSPZ
170/187 x 79/96	KT1708AHCTN2GSPN	KT1708AHCDB2GSPS
170/187 x 89/106	KT1709AHCTN2GSPM	KT1709AHCDB2GSPR

Modèle d'angle



Thermostat

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/86	KT1007NHCTN3GSP3	KT1007NHCDDB3GSP8
100/135 x 79/96	KT1008NHCTN3GSP2	KT1008NHCDDB3GSP7
100/135 x 89/106	KT1009NHCTN3GSP1	KT1009NHCDDB3GSP6
120/155 x 69/86	KT1207NHCTN3GSP1	KT1207NHCDDB3GSP6
120/155 x 79/96	KT1208NHCTN3GSP0	KT1208NHCDDB3GSP5
120/155 x 89/106	KT1209NHCTN3GSPZ	KT1209NHCDDB3GSP4
140/175 x 69/86	KT1407NHCTN3GSPZ	KT1407NHCDDB3GSP4
140/175 x 79/96	KT1408NHCTN3GSPY	KT1408NHCDDB3GSP3
140/175 x 89/106	KT1409NHCTN3GSPX	KT1409NHCDDB3GSP2
160/195 x 69/86	KT1607NHCTN3GSPX	KT1607NHCDDB3GSP2
160/195 x 79/96	KT1608NHCTN3GSPW	KT1608NHCDDB3GSP1
160/195 x 89/106	KT1609NHCTN3GSPV	KT1609NHCDDB3GSP0
170/205 x 69/86	KT1707NHCTN3GSPW	KT1707NHCDDB3GSP1
170/205 x 79/96	KT1708NHCTN3GSPV	KT1708NHCDDB3GSP0
170/205 x 89/106	KT1709NHCTN3GSPU	KT1709NHCDDB3GSPZ
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/86	KT1007AHCTN3GSPU	KT1007AHCDB3GSPZ
100/117 x 79/96	KT1008AHCTN3GSPT	KT1008AHCDB3GSPY
100/117 x 89/106	KT1009AHCTN3GSPS	KT1009AHCDB3GSPX
120/137 x 69/86	KT1207AHCTN3GSPS	KT1207AHCDB3GSPX
120/137 x 79/96	KT1208AHCTN3GSPR	KT1208AHCDB3GSPW
120/137 x 89/106	KT1209AHCTN3GSPQ	KT1209AHCDB3GSPV
140/157 x 69/86	KT1407AHCTN3GSPQ	KT1407AHCDB3GSPV
140/157 x 79/96	KT1408AHCTN3GSPP	KT1408AHCDB3GSPU
140/157 x 89/106	KT1409AHCTN3GSP0	KT1409AHCDB3GSPZ
160/177 x 69/86	KT1607AHCTN3GSP0	KT1607AHCDB3GSPZ
160/177 x 79/96	KT1608AHCTN3GSPN	KT1608AHCDB3GSPS
160/177 x 89/106	KT1609AHCTN3GSPM	KT1609AHCDB3GSPR
170/187 x 69/86	KT1707AHCTN3GSPN	KT1707AHCDB3GSPS
170/187 x 79/96	KT1708AHCTN3GSPM	KT1708AHCDB3GSPR
170/187 x 89/106	KT1709AHCTN3GSPL	KT1709AHCDB3GSPQ

Modèle d'angle



ROYAL+ : modèle mixte

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/78	KT1007NMCTN2GSPZ	KT1007NMCTN2GSP4
100/135 x 79/88	KT1008NMCTN2GSPY	KT1008NMCTN2GSP3
100/135 x 89/98	KT1009NMCTN2GSPX	KT1009NMCTN2GSP2
120/155 x 69/78	KT1207NMCTN2GSPX	KT1207NMCTN2GSP2
120/155 x 79/88	KT1208NMCTN2GSPW	KT1208NMCTN2GSP1
120/155 x 89/98	KT1209NMCTN2GSPV	KT1209NMCTN2GSP0
140/175 x 69/78	KT1407NMCTN2GSPV	KT1407NMCTN2GSP0
140/175 x 79/88	KT1408NMCTN2GSPU	KT1408NMCTN2GSPZ
140/175 x 89/98	KT1409NMCTN2GSPT	KT1409NMCTN2GSPY
160/195 x 69/78	KT1607NMCTN2GSPT	KT1607NMCTN2GSPY
160/195 x 79/88	KT1608NMCTN2GSPS	KT1608NMCTN2GSPX
160/195 x 89/98	KT1609NMCTN2GSPR	KT1609NMCTN2GSPW
170/205 x 69/78	KT1707NMCTN2GSPS	KT1707NMCTN2GSPX
170/205 x 79/88	KT1708NMCTN2GSPR	KT1708NMCTN2GSPW
170/205 x 89/98	KT1709NMCTN2GSPQ	KT1709NMCTN2GSPV
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/78	KT1007AMCTN2GSPQ	KT1007AMCTN2GSPV
100/117 x 79/88	KT1008AMCTN2GSPP	KT1008AMCTN2GSPU
100/117 x 89/98	KT1009AMCTN2GSP0	KT1009AMCTN2GSPT
120/137 x 69/78	KT1207AMCTN2GSP0	KT1207AMCTN2GSPT
120/137 x 79/88	KT1208AMCTN2GSPN	KT1208AMCTN2GSPS
120/137 x 89/98	KT1209AMCTN2GSPM	KT1209AMCTN2GSPR
140/157 x 69/78	KT1407AMCTN2GSPM	KT1407AMCTN2GSPR
140/157 x 79/88	KT1408AMCTN2GSPK	KT1408AMCTN2GSPQ
140/157 x 89/98	KT1409AMCTN2GSPJ	KT1409AMCTN2GSPV
160/177 x 69/78	KT1607AMCTN2GSPK	KT1607AMCTN2GSPV
160/177 x 79/88	KT1608AMCTN2GSPJ	KT1608AMCTN2GSP0
160/177 x 89/98	KT1609AMCTN2GSPK	KT1609AMCTN2GSPN
170/187 x 69/78	KT1707AMCTN2GSPJ	KT1707AMCTN2GSP0
170/187 x 79/88	KT1708AMCTN2GSPK	KT1708AMCTN2GSPN
170/187 x 89/98	KT1709AMCTN2GSPH	KT1709AMCTN2GSPM

Modèle d'angle



Thermostat

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/78	KT1007NMCTN3GSPY	KT1007NMCTN3GSP3
100/135 x 79/88	KT1008NMCTN3GSPX	KT1008NMCTN3GSP2
100/135 x 89/98	KT1009NMCTN3GSPW	KT1009NMCTN3GSP1
120/155 x 69/78	KT1207NMCTN3GSPW	KT1207NMCTN3GSP1
120/155 x 79/88	KT1208NMCTN3GSPV	KT1208NMCTN3GSP0
120/155 x 89/98	KT1209NMCTN3GSPU	KT1209NMCTN3GSPZ
140/175 x 69/78	KT1407NMCTN3GSPU	KT1407NMCTN3GSPZ
140/175 x 79/88	KT1408NMCTN3GSPT	KT1408NMCTN3GSPY
140/175 x 89/98	KT1409NMCTN3GSPS	KT1409NMCTN3GSPX
160/195 x 69/78	KT1607NMCTN3GSPS	KT1607NMCTN3GSPX
160/195 x 79/88	KT1608NMCTN3GSPR	KT1608NMCTN3GSPW
160/195 x 89/98	KT1609NMCTN3GSPQ	KT1609NMCTN3GSPV
170/205 x 69/78	KT1707NMCTN3GSPR	KT1707NMCTN3GSPW
170/205 x 79/88	KT1708NMCTN3GSPQ	KT1708NMCTN3GSPV
170/205 x 89/98	KT1709NMCTN3GSPP	KT1709NMCTN3GSPU
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/78	KT1007AMCTN3GSPP	KT1007AMCTN3GSPU
100/117 x 79/88	KT1008AMCTN3GSP0	KT1008AMCTN3GSPT
100/117 x 89/98	KT1009AMCTN3GSPN	KT1009AMCTN3GSPS
120/137 x 69/78	KT1207AMCTN3GSPN	KT1207AMCTN3GSPS
120/137 x 79/88	KT1208AMCTN3GSPM	KT1208AMCTN3GSPR
120/137 x 89/98	KT1209AMCTN3GSPK	KT1209AMCTN3GSPQ
140/157 x 69/78	KT1407AMCTN3GSPK	KT1407AMCTN3GSPQ
140/157 x 79/88	KT1408AMCTN3GSPJ	KT1408AMCTN3GSP0
140/157 x 89/98	KT1409AMCTN3GSPJ	KT1409AMCTN3GSP0
160/177 x 69/78	KT1607AMCTN3GSPJ	KT1607AMCTN3GSP0
160/177 x 79/88	KT1608AMCTN3GSPK	KT1608AMCTN3GSPN
160/177 x 89/98	KT1609AMCTN3GSPH	KT1609AMCTN3GSPM
170/187 x 69/78	KT1707AMCTN3GSPK	KT1707AMCTN3GSPN
170/187 x 79/88	KT1708AMCTN3GSPH	KT1708AMCTN3GSPM
170/187 x 89/98	KT1709AMCTN3GSPG	KT1709AMCTN3GSPK

Modèle d'angle



ROYAL+ : modèle mi-haut

Mitigeur mécanique

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/78	KT1007NBCTN2GSPA	KT1007NBCDB2GSPF
100/135 x 79/88	KT1008NBCTN2GSP9	KT1008NBCDB2GSPE
100/135 x 89/98	KT1009NBCTN2GSP8	KT1009NBCDB2GSPD
120/155 x 69/78	KT1207NBCTN2GSP8	KT1207NBCDB2GSPD
120/155 x 79/88	KT1208NBCTN2GSP7	KT1208NBCDB2GSPC
120/155 x 89/98	KT1209NBCTN2GSP6	KT1209NBCDB2GSPB
140/175 x 69/78	KT1407NBCTN2GSP6	KT1407NBCDB2GSPB
140/175 x 79/88	KT1408NBCTN2GSP5	KT1408NBCDB2GSPA
140/175 x 89/98	KT1409NBCTN2GSP4	KT1409NBCDB2GSP9
160/195 x 69/78	KT1607NBCTN2GSP4	KT1607NBCDB2GSP9
160/195 x 79/88	KT1608NBCTN2GSP3	KT1608NBCDB2GSP8
160/195 x 89/98	KT1609NBCTN2GSP2	KT1609NBCDB2GSP7
170/205 x 69/78	KT1707NBCTN2GSP3	KT1707NBCDB2GSP8
170/205 x 79/88	KT1708NBCTN2GSP2	KT1708NBCDB2GSP7
170/205 x 89/98	KT1709NBCTN2GSP1	KT1709NBCDB2GSP6
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/78	KT1007ABCTN2GSP1	KT1007ABCDB2GSP6
100/117 x 79/88	KT1008ABCTN2GSP0	KT1008ABCDB2GSP5
100/117 x 89/98	KT1009ABCTN2GSPZ	KT1009ABCDB2GSP4
120/137 x 69/78	KT1207ABCTN2GSPZ	KT1207ABCDB2GSP4
120/137 x 79/88	KT1208ABCTN2GSPY	KT1208ABCDB2GSP3
120/137 x 89/98	KT1209ABCTN2GSPX	KT1209ABCDB2GSP2
140/157 x 69/78	KT1407ABCTN2GSPX	KT1407ABCDB2GSP2
140/157 x 79/88	KT1408ABCTN2GSPW	KT1408ABCDB2GSP1
140/157 x 89/98	KT1409ABCTN2GSPV	KT1409ABCDB2GSP0
160/177 x 69/78	KT1607ABCTN2GSPV	KT1607ABCDB2GSP0
160/177 x 79/88	KT1608ABCTN2GSPU	KT1608ABCDB2GSPZ
160/177 x 89/98	KT1609ABCTN2GSPT	KT1609ABCDB2GSPY
170/187 x 69/78	KT1707ABCTN2GSPU	KT1707ABCDB2GSPZ
170/187 x 79/88	KT1708ABCTN2GSPT	KT1708ABCDB2GSPY
170/187 x 89/98	KT1709ABCTN2GSPS	KT1709ABCDB2GSPX

Modèle d'angle



Thermostat

Modèle en niche



Dimensions en cm	Porte coulissante	
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/135 x 69/78	KT1007NBCTN3GSP9	KT1007NBCDB3GSPE
100/135 x 79/88	KT1008NBCTN3GSP8	KT1008NBCDB3GSPD
100/135 x 89/98	KT1009NBCTN3GSP7	KT1009NBCDB3GSPC
120/155 x 69/78	KT1207NBCTN3GSP7	KT1207NBCDB3GSPC
120/155 x 79/88	KT1208NBCTN3GSP6	KT1208NBCDB3GSPB
120/155 x 89/98	KT1209NBCTN3GSP5	KT1209NBCDB3GSPA
140/175 x 69/78	KT1407NBCTN3GSP5	KT1407NBCDB3GSPA
140/175 x 79/88	KT1408NBCTN3GSP4	KT1408NBCDB3GSP9
140/175 x 89/98	KT1409NBCTN3GSP3	KT1409NBCDB3GSP8
160/195 x 69/78	KT1607NBCTN3GSP3	KT1607NBCDB3GSP8
160/195 x 79/88	KT1608NBCTN3GSP2	KT1608NBCDB3GSP7
160/195 x 89/98	KT1609NBCTN3GSP1	KT1609NBCDB3GSP6
170/205 x 69/78	KT1707NBCTN3GSP2	KT1707NBCDB3GSP7
170/205 x 79/88	KT1708NBCTN3GSP1	KT1708NBCDB3GSP6
170/205 x 89/98	KT1709NBCTN3GSP0	KT1709NBCDB3GSP5
	Verre transparent	Verre avec partie centrale mate
100/117 x 69/78	KT1007ABCTN3GSP0	KT1007ABCDB3GSP5
100/117 x 79/88	KT1008ABCTN3GSPZ	KT1008ABCDB3GSP4
100/117 x 89/98	KT1009ABCTN3GSPY	KT1009ABCDB3GSP3
120/137 x 69/78	KT1207ABCTN3GSPY	KT1207ABCDB3GSP3
120/137 x 79/88	KT1208ABCTN3GSPX	KT1208ABCDB3GSP2
120/137 x 89/98	KT1209ABCTN3GSPW	KT1209ABCDB3GSP1
140/157 x 69/78	KT1407ABCTN3GSPW	KT1407ABCDB3GSP1
140/157 x 79/88	KT1408ABCTN3GSPV	KT1408ABCDB3GSP0
140/157 x 89/98	KT1409ABCTN3GSPU	KT1409ABCDB3GSPZ
160/177 x 69/78	KT1607ABCTN3GSPU	KT1607ABCDB3GSPZ
160/177 x 79/88	KT1608ABCTN3GSPT	KT1608ABCDB3GSPY
160/177 x 89/98	KT1609ABCTN3GSPS	KT1609ABCDB3GSPX
170/187 x 69/78	KT1707ABCTN3GSPT	KT1707ABCDB3GSPY
170/187 x 79/88	KT1708ABCTN3GSPS	KT1708ABCDB3GSPX
170/187 x 89/98	KT1709ABCTN3GSPR	KT1709ABCDB3GSPW

Modèle d'angle



Options KINEMAGIC ROYAL+

Rail de montage avec saillie pour modèles hauts et mixtes (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux.)
Saillie : max. 30 cm*

KINRAILO1

Info ! L'idéal pour le montage d'une armoire étroite à côté de la douche


Kit de fixation pour montage mural uniquement pour les modèles hauts (Permet l'installation d'un système Kinemagic sur un mur unique. La zone bleue est revêtue de panneaux muraux.)

KINRAILO2

Info ! L'idéal pour le montage d'une armoire à côté de la douche

Baguette de finition latérale (pour les modèles d'angle hauts)
KINCACHE05

Baguette de finition latérale (pour les modèles en niche hauts)
KINCACHE06

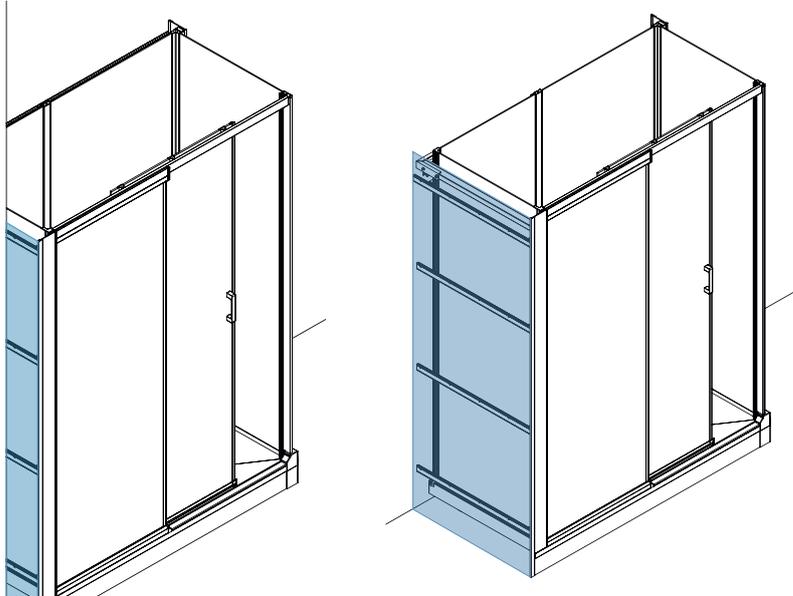

*20 cm pour les largeurs 69/86 cm (modèles hauts) et 69/78 cm (modèles mixtes)

En combinaison avec un robinet de douche de marque Hansgrohe (mitigeur thermostatique, douchette à main avec buses réglables et douche-pluie)
KINZENIO1


Poignée de maintien à coller (l = 45 cm)
KINBARRE11

Poignée de maintien à visser au mur (l = 45 cm)
KINBARRE08

Kit de surélévation du bac de douche (hauteur totale du bac de douche : 14,8 à 19,8 cm), avec pieds et baguettes de finition
REHAUSSE23

Rampe d'accès (voir dimensions, p. 344) ; le bac de douche doit mesurer 5 cm de haut
KINRAMPO3

Rampe d'accès avec revêtement antidérapant (voir dimensions, p. 344) ; le bac de douche doit mesurer 5 cm de haut
KINRAMPO3AD

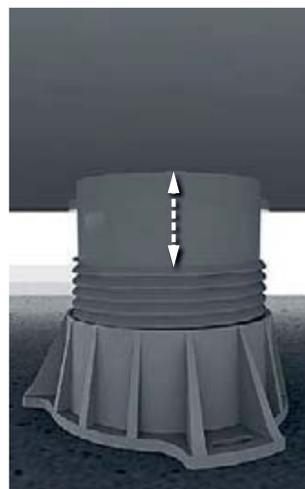

Possibilités de montage

Kinemagic Royal+							Modèle					
Taille	Modèle de porte			Largeur d'accès	Position du robinet	Position du siège	Haut	Haut	Mixte	Mixte	Mi-haut	Mi-haut
	2 portes battantes	Porte coulissante	Ouvert				Angle	Niche	Angle	Niche	Angle	Niche
100 x 69/79/89	-	✓	-	39 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89	-	✓	-	49 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79	-	✓	-	59 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 89	-	✓	-	49 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
160 x 69/79	-	✓	-	69 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 89	-	✓	-	69 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
170 x 69/79	-	✓	-	74 cm	Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 89	-	✓	-	74 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				


Kinemagic Royal							Modèle					
Taille	Modèle de porte			Largeur d'accès	Position du robinet	Position du siège	Haut	Haut	Mixte	Mixte	Mi-haut	Mi-haut
	2 portes battantes	Porte coulissante	Ouvert				Angle	Niche	Angle	Niche	Angle	Niche
100 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
100 x 69/79/89		✓	-	39 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89	✓		-	60 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
120 x 69/79/89		✓	-	49 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 69/79	-	✓		59 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 89	-	✓		59 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
140 x 69/79	-		✓	52,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
140 x 89	-		✓	52,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
160 x 69/79	-	✓		69 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 89	-	✓		69 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
160 x 69/79	-		✓	62,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
160 x 89	-		✓	62,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
170 x 69/79	-	✓		74 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 89	-	✓		74 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				
170 x 69/79	-		✓	72,5 cm	Côté long	Face avant	✓	✓	✓	✓	✓	✓
170 x 89	-		✓	72,5 cm	Face avant & Côté long	Face avant & Côté long	✓	✓				

Toutes les versions peuvent être montées à gauche ou à droite


Avant l'installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL / DESIGN : modèle haut

Kinemagic Royal+ / Royal

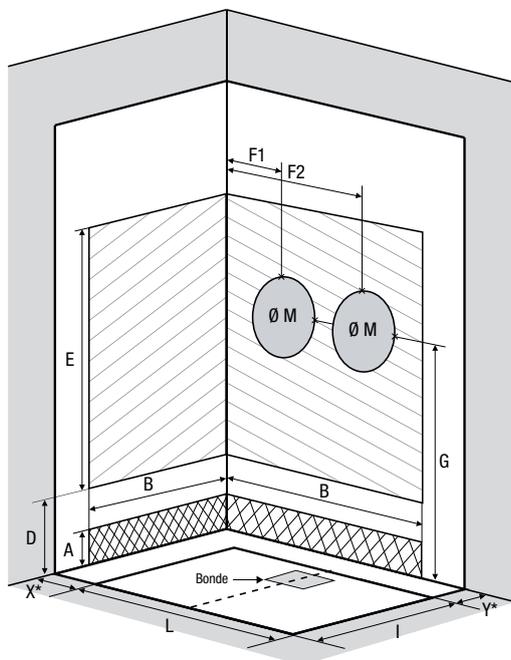

Kinemagic Design

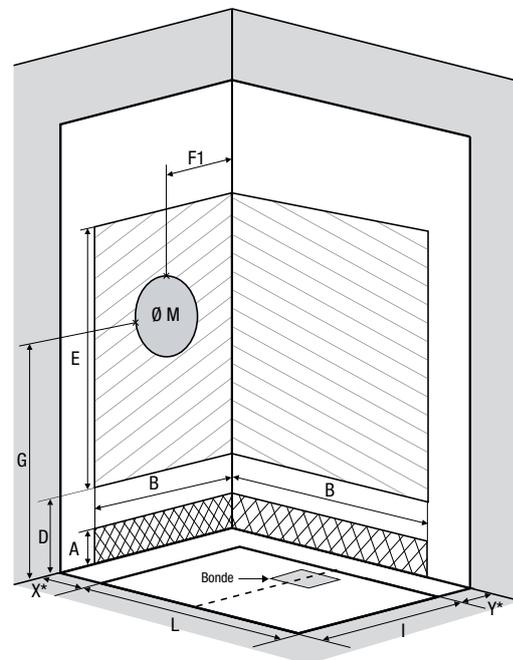


*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm	Largeur			Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Dimensions du bac de douche	I = 66	I = 76	I = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-3			-3					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)		-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	93+X	113+X	133+X	153+X	163+X
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)		10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	E	180			180				
Position du mitigeur	F1	37+Y			37+X				
	F2				L-37+X				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	G	115,5 à 116,5			115,5 à 116,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)		105,5			105,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	M	Ø 30			Ø 30				

Avant l'installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL : modèle mixte

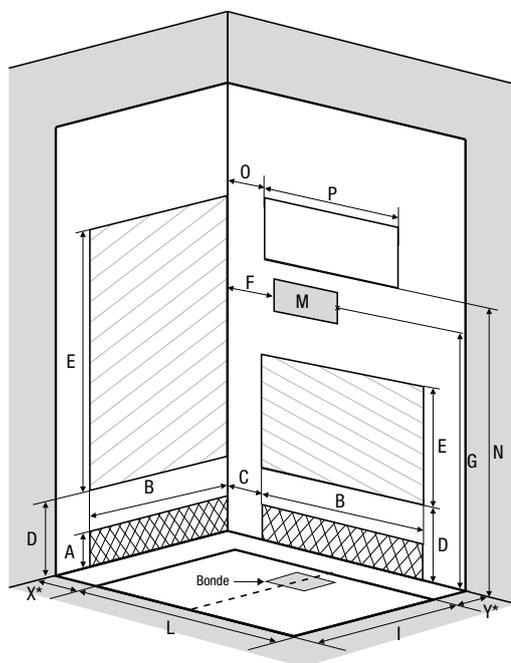


*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm	Largeur			Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Dimensions du bac de douche	B = 66	B = 76	B = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-3			-3					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	A	5 à 10			5 à 10				
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)		-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	B	62+Y	72+Y	82+Y	83	103	123	143	153
Position de la zone d'évacuation / Position de la zone d'arrivée d'eau	C	-			6+X				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)		10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	E	180			68				
Position du mitigeur	F	-			8+X à 59+X	8+X à 79+X	8+X à 99+X	8+X à 119+X	8+X à 129+X
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)		96,5			96,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	M	28x22			28x22				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche à l'italienne)		106			106				
Position de la découpe	O	-			7+X				
Largeur de la découpe	P	-			82	102	122	142	152

Avant l'installation

KINEMAGIC ROYAL+ / ROYAL : modèle mi-haut

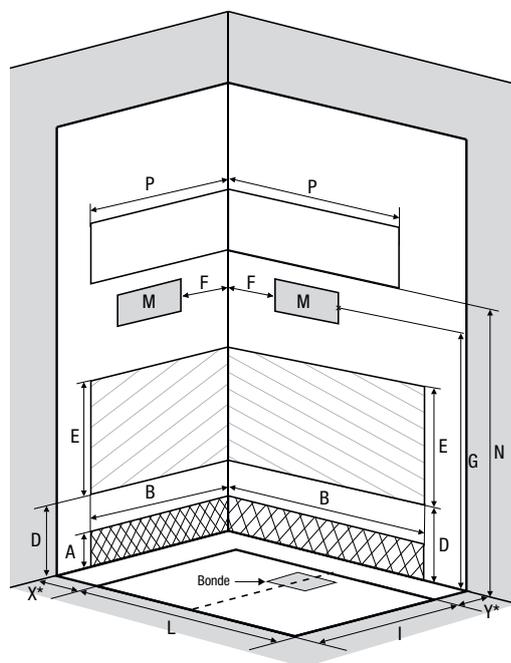

*X+Y ne peuvent pas mesurer plus de 38,5 cm

Dimensions en cm	Largeur			Longueur					
	70	80	90	100	120	140	160	170	
Dimensions du bac de douche	l = 66	l = 76	l = 86	L = 96	L = 116	L = 136	L = 156	L = 166	
Hauteur de l'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	3 à 8			3 à 8					
Hauteur de l'évacuation (bac de douche à l'italienne)	-3			-3					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche sur pieds réglables)	5 à 10			5 à 10					
Hauteur de la zone d'évacuation (bac de douche à l'italienne)	A	-1			-1				
Largeur de la zone d'évacuation / Largeur de la zone d'arrivée d'eau	B	59+Y	69+Y	79+Y	90+Y	110+Y	130+Y	150+Y	160+Y
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche sur pieds réglables)	D	20			20				
Hauteur minimale de l'arrivée d'eau (bac de douche à l'italienne)	D	10			10				
Hauteur de la zone d'arrivée d'eau	E	68			68				
Position du mitigeur	F	7+Y à 28+Y	7+Y à 38+Y	7+Y à 48+Y	7+X à 60+X	7+X à 80+X	7+X à 100+X	7+X à 120+X	7+X à 130+X
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche sur pieds réglables)	G	102,5 à 107,5			102,5 à 107,5				
Hauteur jusqu'au milieu du mitigeur (bac de douche à l'italienne)	G	96,5			96,5				
Plage de montage pour le mitigeur de la cabine	M	28x22			28x22				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche sur pieds réglables)	N	112 à 117			112 à 117				
Hauteur jusqu'à la découpe (bac de douche à l'italienne)	N	106			106				
Largeur de la découpe	P	58+Y	68+Y	78+Y	89+X	109+X	129+X	149+X	159+X

KINEMAGIC

Nouveautés pour un design amélioré et encore plus de confort

Profilés et parois

Profilés d'assemblage plus fins à l'intérieur (4,5 cm).

Les profilés en aluminium vernis gris clair et les parois en verre blanc harmonisent avec toutes les salles de bain.



Nouvelles configurations

Vous souhaitez remplacer une ancienne douche ou petite baignoire sabot ? Aucun problème avec notre nouvelle dimension de 100 cm. Dans les tailles 100 cm et 120 cm, vous avez le choix entre une porte coulissante ou deux portes battantes afin d'optimiser la largeur d'accès.



Modèle Royal Plus

Vous avez le choix entre un mitigeur à levier mécanique ou un robinet thermostatique de marque Grohe.



GROHE



GROHE

Modèle Design

Panneau pour robinet, cache pour robinet en acier inoxydable et douche-pluie semi-encastée pour les modèles hauts et mixtes (le cache pour robinet est fourni séparément pour les modèles mi-hauts). Le cache pour robinet peut également être utilisé comme tablette.



Nouveautés pour un montage optimisé

Parois

Renfort des deux parois sur la longueur du bac de douche pour les modèles hauts



Montage simplifié

- Système de montage totalement révisité. Parois fixées au mur au moyen de profilés porteurs horizontaux. Équerres de fixation pouvant être vissées partout sur le profilé. Pas de travaux compliqués.






- Des pinces ont été ajoutées pour faciliter le positionnement des profilés d'angle et l'alignement des modèles hauts. Celles-ci permettent de bloquer les profilés contre le bac de douche.




Nouveaux modèles mixtes et mi-hauts

Le compartiment technique accessible par le côté a été agrandi sur les modèles mixtes et mi-hauts, permettant un écart par rapport au mur plus important (de 3 à max. 20 cm, selon les côtés). Profilés peu encombrants avec système de fixation invisible.

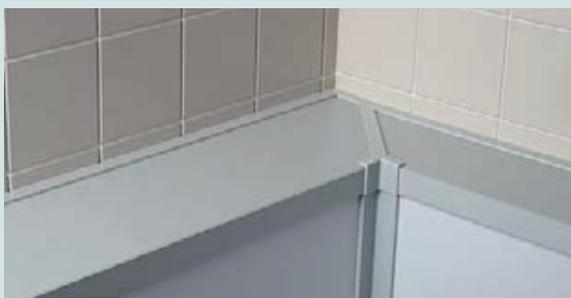

- Grâce aux joints avec fonction de blocage, les parois peuvent être montées sans vis.



KINEMAGIC

4 niveaux d'équipement destinés à différents groupes d'utilisateurs

ROYAL+

Le modèle Premium avec de nombreux extras

- 3 poignées de maintien ergonomiques
- 1 siège rabattable avec mécanisme de pliage amorti
- Revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur Grohe, douchette à main extraplate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et une tablette pour accessoires de douche
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche intégrée sur les modèles mixtes et mi-hauts
- Douche avec porte coulissante
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



GROHE



GROHE



Modèles : haut, mixte, mi-haut

ROYAL

Le modèle de pointe pour plus de confort

- 2 poignées de maintien ergonomiques
- 1 siège rabattable avec mécanisme de pliage amorti
- Revêtement antidérapant PN24
- Équipement complet : mitigeur Kinedo avec garantie 3 ans, douchette à main extraplate avec flexible anti-torsion, barre de douche, flexibles d'alimentation et une tablette pour accessoires de douche
- Cache pour robinet (face avant en verre) avec tablette pour accessoires de douche intégrée sur les modèles mixtes et mi-hauts
- Douche ouverte, avec porte coulissante ou avec deux portes battantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte, mi-haut

Info ! Large choix d'accessoires en option pour tous les modèles

DESIGN

Le modèle design avec un équipement moderne

- Bac de douche avec effet antidérapant naturel PNg
- Équipement complet : robinet encastré, douchette à main en laiton avec flexible anti-torsion, douche-pluie, flexibles d'alimentation et cache pour robinet en acier inoxydable poli pouvant être utilisé comme tablette pour accessoires de douche
- Douche ouverte, avec porte coulissante ou avec deux portes battantes (selon les dimensions)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate



Modèles : haut, mixte

ACCESS

A l'italienne pour un accès aisé

- Modèle mi-haut (en option : kit d'adaptation pour transformer le modèle mi-haut en modèle haut)
- Disponible avec une porte coulissante ou comme espace douche ouvert avec battant (pouvant pivoter à 90°, vers l'intérieur / l'extérieur)
- 2 finitions de verre : verre transparent ou verre avec partie centrale mate (battant toujours transparent)
- Bac de douche extraplat (4 cm) pour un accès confortable (kit de pieds et baguettes de finition fournis)
- Évacuation extraplate orientable à 360°, évacuation extraplate (25 l/min.), avec grille d'évacuation intégrée en acier inoxydable brossé



Modèle : mi-haut