

KINEMATIC

Bac de douche avec station de relevage



Kinematic intérieur - 90 x 90 cm (rampe d'accès et tabouret en option)

Bac de douche extraplat légèrement surélevé avec pompe (intérieure ou extérieure) pour un montage aisé sur le sol



Hauteur : 5,3 cm



Sans encastrement



Transformation spéciale



Légèrement antidérapant



Totalement antidérapant

Propriétés

- Hauteur d'accès réduite de 5,3 cm à partir du sol fini
- Kinematic intérieur, l'idéal pour les petites salles de bain
- Kinematic extérieur, pour plus d'espace dans l'espace douche
- Sans travaux de mortaisage, montage aisé
- Rampe d'accès en option - idéal pour les personnes à mobilité réduite

Puissance de pompage

- Distance de refoulement : 30 m
- Hauteur de refoulement : 3 m
- Diamètre d'écoulement : 32 mm
- Puissance électrique : 250 W
- Tension : 220-240 V - 50 Hz




Kinematic extérieur - 120 x 80 - Pompe à gauche


	Kinematic extérieur	
	PN6	PN24
80 x 80 cm	RD590	RD590AD
90 x 90 cm	RD591	RD591AD
100 x 80 cm - Pompe à droite	RD592	RD592AD
100 x 80 cm - Pompe à gauche	RD593	RD593AD
120 x 80 cm - Pompe à droite	RD594	RD594AD
120 x 80 cm - Pompe à gauche	RD595	RD595AD




Pompe au choix : à gauche ou à droite

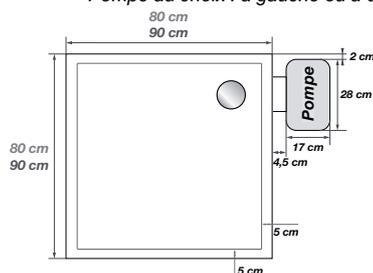




Pompe à droite

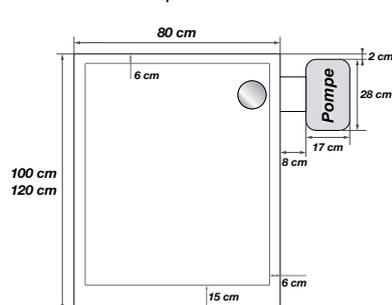

Pompe à gauche

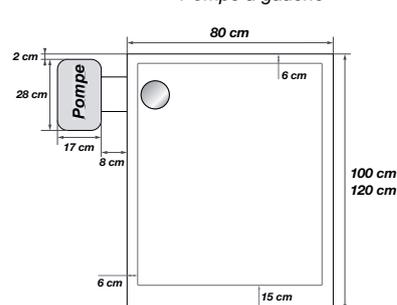

	Kinematic intérieur	
	PN6	PN24
80 x 80 cm	RD580	RD580AD
90 x 90 cm	RD581	RD581AD
100 x 80 cm	RD582	RD582AD
120 x 80 cm	RD583	RD583AD

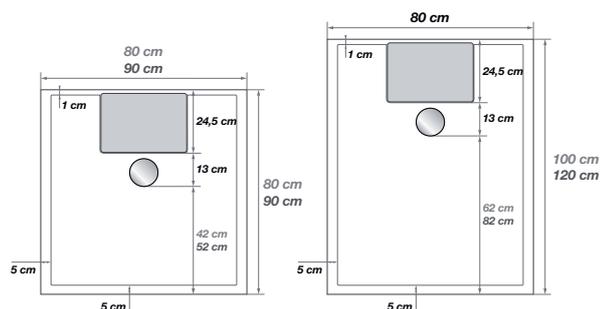

Types d'installation

Encastrement complet

Idéal pour les nouvelles constructions

- Encastrement du bac de douche et de l'évacuation dans la chape
- Étanchéité à fleur du sol



Kineline (2,6 cm)
Kinerock Evo (3 cm)
Kinemoon Style (2,6 cm)

Kinesurf (4 cm)
Kinesurf recoupable (4 cm)
Kinefirst Neo (4 cm)

Kinewood (3 cm)

Encastrement partiel

Idéal pour toutes les salles de bain

- Le bac de douche est posé sur le sol de manière à être presque totalement visible de l'extérieur
- Encastrement de l'évacuation dans la chape



Kineline (2,6 cm)
Kinerock Evo (3 cm)
Kinemoon Style (2,6 cm)


Kinesurf (4 cm)
Kinesurf recoupable (4 cm)
Kinefirst Neo (4 cm)

Kinewood (3 cm)

Sans encastrement

Idéal pour les travaux de rénovation

- Le bac de douche avec évacuation intégrée est entièrement posé sur le sol ①
- Le bac de douche est posé sur des pieds réglables (revêtement requis) ②

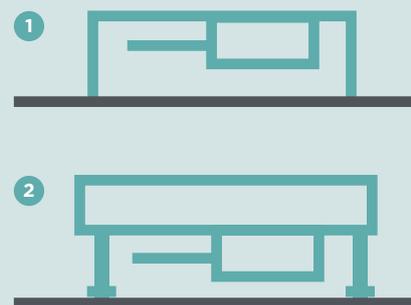

Kineline avec pieds (10/13,5 cm)
Kinerock Evo avec pieds (9,5/14 cm)
Kinemoon Style avec pieds (9,5/14 cm)
KINESURF avec pieds (11/15 cm) ②

Kinesurf recoupable, avec pieds (11/15 cm)
Kinefirst Neo avec pieds (10/15 cm)
Kinewood (3 cm)

Bacs de douche avec pompe intégrée

Une station de relevage intégrée dans la douche permet de transporter l'eau jusqu'à la conduite prévue à cet effet lorsqu'une évacuation traditionnelle n'est pas possible – comme c'est souvent le cas lors des travaux de rénovation de vieux bâtiments ou dans les logements existants.

La pompe est intégrée d'usine dans le bac de douche Kinematic. La douche avec pompe intégrée transporter l'eau jusqu'à l'évacuation.

Kinematic avec pompe interne 5,3 cm
Kinematic avec pompe externe 5,3 cm



Matériaux

Matériaux utilisés

Les bacs de douche de Kinedo sont fabriqués dans les trois matériaux suivants :

- Biolex **1**
- Biocryl + Biotec, recoupable **2**
- Biocryl + Biotec **2**



Bacs de douche recoupables en composite minéral / Biolex


Un matériau novateur

Le Biolex est un composite minéral composé de charge minérale (plus de 80 %) et de résine acrylique. Sa surface est enduite d'un gelcoat lui conférant une finition très particulière.

Le Biolex est un matériau esthétique, massif, robuste et résistant aux chocs. Sa surface présente une antidérapance élevée (PN24). Les bacs de douche en Biolex peuvent être recoupés de manière à pouvoir être utilisés sans aucun problème quelles que soient les inégalités du sol (pour cette opération, nous recommandons d'utiliser une meuleuse dotée d'un disque diamant de min. 230 mm de diamètre).



Finition « Granit »

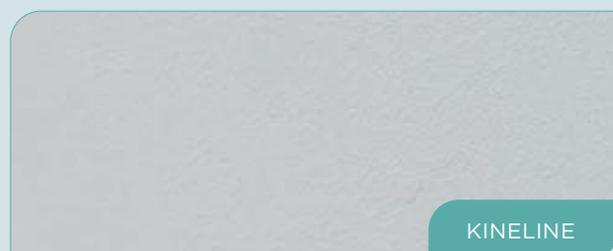

Finition « Bois »



Finition « Minéral »



Finition « Pierre de lune »



Bacs de douche recoupables en Biocryl / Biotec

Matériaux HighTech

- Cadre extérieur en fibres de verre – résistant et stable 1
- Surface en Biocryl thermoformé – antibactérien.
Classe d'antidérapance selon les modèles 2
- Isolation thermique et acoustique – renforcé en Biotec 3
- Encastrement aisé – face inférieure plane
- Recoupable – les éventuelles irrégularités des parois ne représentent plus aucun problème (pour cette opération, nous recommandons d'utiliser une scie à main ou une meuleuse).



Finition

« Pierre naturelle »



KINESURF RECOUPABLE

Finition grainée



KINESURF RECOUPABLE

Finition lisse




KINESURF RECOUPABLE


Bacs de douche en Biocryl / Biotec

Matériaux HighTech

- Cadre extérieur en acier – résistant et stable 1
- Surface en Biocryl thermoformé – antibactérien.
Surface légèrement antidérapante (PN6) 2
- Isolation thermique et acoustique – renforcé en Biotec 3
- Encastrement aisé – face inférieure plane du bac de douche
- Avec revêtement antidérapant (en option)

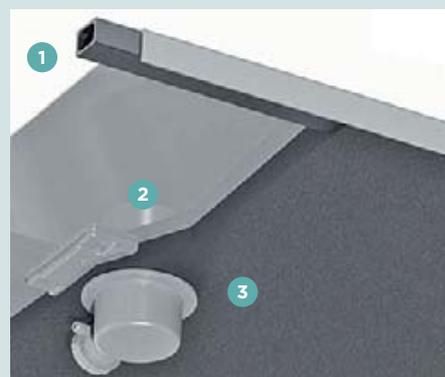

Finition lisse



KINESURF